

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия 09.07.2026 Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.


Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,
ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 5-77-78, 5-79-20



ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Серия Гармония Пенал

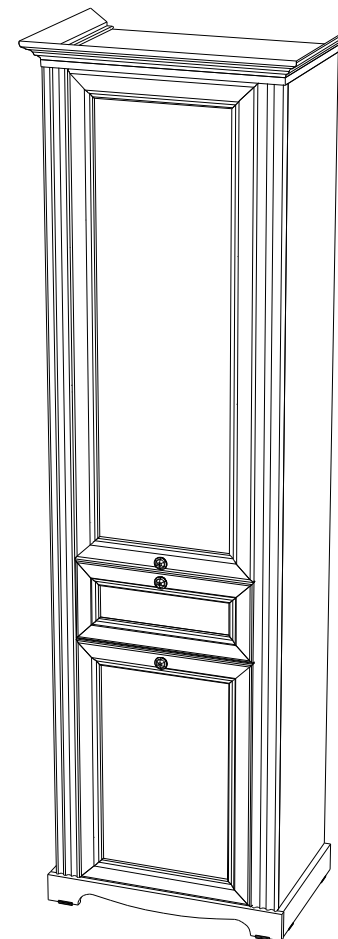

Ш.631 Г. 407 В. 2122

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям.

В горизонтальном положении: К деталям (1,2,15,16) прибить опоры (37) гвоздями (31). К деталям (7 или 8) прикрутить ответные планки петель (38) евровинтами (32). К деталям (9,10) прикрутить шариковые направляющие (46) саморезами (42). В детали (1,2,7,8,15) вбить шканты (47) и полкодержатели (39) и вкрутить штоки эксцентрики (44). В детали (1,2,5,6,16) установить эксцентрики (44). К деталям (1 и 2) присоединить детали (7,8) затянуть эксцентрики (44) Соединить между собой детали (1,2) при помощи деталей (5,6) затянуть эксцентрики (44). Прикрутить еврошурупами (33) стойки (9,10). Прикрутить детали (3,4) еврошурупами (33) к деталям (1,2). Соединить детали (15,16) затянуть эксцентрики (44). Присоединить конструкцию к деталям (1,2) и закрепить саморезами (43). Прибить стенки задние ХДФ (18) гвоздями (31) из расчета 150 мм между гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в местах соединения ХДФ использовать соединитель (22).

Установить шкаф **в вертикальное положение.** Навесить створки (23,24), предварительно установив петли (38) при помощи саморезов (42) и ручки (41) винтами (30) через шайбу (45). Установить в шкаф полки (26). К детали (3) приклеить карнизы (19,20,21) и дополнительно прикрутить саморезами (43).

Собрать ящик: Соединить детали (11,12,13,14) еврошурупами (33). Присоединить фасад ящика (25) к детали (12) саморезами (43), прикрутить ручку (41) винтами (30) через шайбу (45). Прибить гвоздями (31) дно (17) к деталям (11,12,13,14) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Прикрутить шариковые направляющие (46) саморезами (42). Установить ящики в шкаф.

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (38). На видимый крепеж и технологические отверстия установить заглушки (34,35,48)

Комплектовочная ведомость фурнитуры. (уп-ка №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
30	Винт М4х25		3	39	Полкодержатель металлический		8
31	Гвоздь 2х20		64	41	Ручка RC039AB.5 кнопка		3
32	Евровинт		10	42	Саморез 4х16		30
33	Еврошуруп		24	43	Саморез 4х30		14
34	Заглушка еврошурупа		24	44	Стяжка эксцентриковая		25
35	Заглушка эксцентрика		25	45	Шайба декоративная		3
36	Ключ еврошурупа		1	46	Шариковая направляющая 350		1
37	Опора пластик		10	47	Шкант 8х30		12
38	Петля накладная Н74302/0112		5	48	Заглушка технологическая		24

Комплектовочная ведомость на щитовые детали.

Гармония Пенал

№	Наименование	Размер	Кол-во	№	Наименование	Размер	Кол-во	№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Стенка левая	2060х360	1	2	14	Боковина ящика правая	350х134	1	2		
2	Стенка правая	2060х360	1	2	15	Планка фигурная	594х70	1	2		
3	Стенка верхняя	560х380	1	3	16	Накладка	70х370	1	3		
4	Стенка нижняя	528х370	1	3	17	Дно ящика	396х350	1	3		
5	Полка соединительная	528х360	1	3	18	Стенка задняя	2018х276	2	2		
6	Полка	528х360	1	3	19	Карниз передний	639	1	2		
7	Профиль декор левый	1990	1	2	20	Карниз правый	416	1	2		
8	Профиль декор правый	1990	1	2	21	Карниз левый	416	1	2		
9	Стойка левая	360х186	1	2	22	Соединитель	1990	1	2		
10	Стойка правая	360х186	1	2	23	Створка	1145х436	1	4		
11	Задняя панель ящика	364х134	1	3	24	Створка малая	630х436	1	4		
12	Фальшпанель ящика	364х134	1	3	25	Фасад ящика	200х436	1	4		
13	Боковина ящика левая	350х134	1	2	26	Полка вкладная	525х357	2	3		

Схема сборки

