

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия 09.07.2026 Отметка ОТК _____

Е-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,


ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 5-77-78, 5-79-20



ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Серия Гармония ТВ Тумба

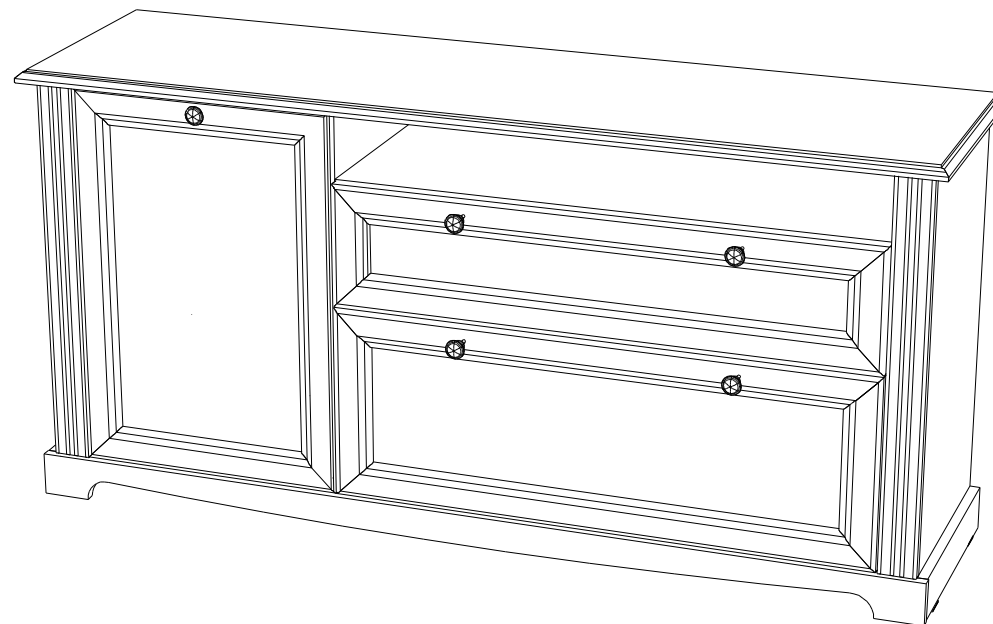

Ш.1484 Г. 407 В. 730

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям.

В горизонтальном положении: К деталям (4,5,13,16,21) прибить опоры (37) гвоздями (31). К деталям (13,14) прикрутить ответные планки петель (38), к детали (7) петли (39). К деталям (6,9) прикрутить шариковые направляющие (45) саморезами (41). К детали (20) прикрутить ответные планки петель (38) евровинтами (32). В детали (1,2,4,5,6,13,19,20) вбить шканты (46) и вкрутить штоки эксцентриков (43). В детали (2,3,4,5,6,9,10,21) установить эксцентрики (43). К деталям (4,5) присоединить детали (19,20) затянуть эксцентрики (43). К детали (4) присоединить деталь (10), далее деталь (6) потом деталь (3) и последней деталь (5) затянуть эксцентрики (43). К детали (3) присоединить деталь (9) затянуть эксцентрики (43). Присоединить стенку нижнюю (2) еврошурупами (33) к деталям (4,6,5) на детали (9) затянуть эксцентрики (43). Прикрутить еврошурупами (33) растяжку (16) к деталям (2,4,5). Соединить детали (13 и 21) затянуть эксцентрики (43). Присоединить конструкцию к тумбе при помощи саморезов (42) и затянуть эксцентрики (43) на детали (2). Присоединить деталь (1) к деталям (4,5,6) затянуть эксцентрики (43). Прибить стенки задние ХДФ (22) гвоздями (31) из расчета 150 мм между гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в местах соединения ХДФ использовать соединители (24).

Установить комод **в вертикальное положение**. Навесить створку (25), предварительно установив петли (38) при помощи саморезов (41) и ручки (40) винтами (30) через шайбу (44).

Собрать ящики: Соединить детали (7,8,14,15) и (11,12,17,18) еврошурупами (33). Присоединить фасады ящиков (26,27) к деталям (8,12) саморезами (42), прикрутить ручки винтами (30) через шайбу (44). Прибить гвоздями (31) дно (23) к деталям (7,8,14,15) и (11,12,17,18) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Прикрутить шариковые направляющие (45) саморезами (41). Установить ящики в ТВ тумбу.

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (38).

Комплектовочная ведомость фурнитуры. (уп-ка №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
30	Винт М4х25		5	38	Петля накладная Н74302/0112		2
31	Гвоздь 2х20		64	40	Ручка RC039AB.5 кнопка		5
32	Евровинт		4	41	Саморез 4х16		48
33	Еврошуруп		26	42	Саморез 4х30		16
34	Заглушка еврошурупа		26	43	Стяжка эксцентриковая		27
35	Заглушка эксцентрика		27	44	Шайба декоративная		5
36	Ключ еврошурупа		1	45	Шариковая направляющая 350		2
37	Опора пластик		12	46	Шкант 8х30		20

Комплектовочная ведомость на щитовые детали.

Гармония ТВ Тумба

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак
1	Стенка верхняя	1456x390	1	2	15	Боковина ящика левая	350x248	1	2
2	Стенка нижняя	1404x370	1	2	16	Растяжка	1404x54	1	2
3	Полка	923x360	1	2	17	Боковина ящика правая	350x134	1	3
4	Стенка левая	708x360	1	3	18	Боковина ящика левая	350x134	1	3
5	Стенка правая	708x360	1	3	19	Профиль декор правый	638x60	1	2
6	Стойка левая	638x360	1	3	20	Профиль декор левый	638x60	1	2
7	Задняя панель ящика	822x248	1	3	21	Накладка	70x370	2	2
8	Фальшпанель ящика	822x248	1	3	22	Стенка задняя	221x1432	3	2
9	Стойка правая	504x360	1	2	23	Дно ящика	852x349	2	2
10	Полка малая	466x360	1	3	24	Соединитель	1404	2	2
11	Задняя панель ящика	822x134	1	3	25	Створка	630x436	1	4
12	Фальшпанель ящика	822x134	1	3	26	Фасад ящика большой	874x314	1	4
13	Планка фигурная	1470x70	1	2	27	Фасад ящика	874x200	1	4
14	Боковина ящика правая	350x248	1	3					

Схема сборки

