

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____ Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.


Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,
ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС NRU Д-RU.PA01.B.40305/21



Изделие: Серия Регина Тумба под зеркало НР-02

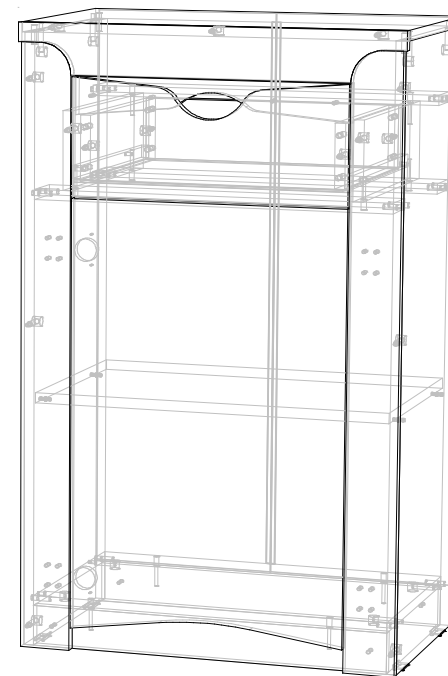

Ш. 610 Г. 380 В. 990

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить по позициям.

К деталям (1,2,14) прибить опоры (31) гвоздями (25). В детали (1,2,4,5,12,13,18) установить эксцентрики (37). К деталям (8,9) прикрутить ответные планки петель (32) евроинтами (26). В детали (1,2,4,7,10,17) вкрутить штоки эксцентриков (37), вбить шканти (38). К деталям (12,13) прикрутить ответные планки направляющих (34) евроинтами (26).

В горизонтальном положении соединить детали (4,5,11) с деталями (1,2) зафиксировать эксцентрики (37). Соединить детали (12,13) с деталями (11) еврошурупами (27). Соединить детали (4) со стенкой нижней (5) еврошурупами (27). Соединить детали (8,9,10) с деталями (1,2,4) соответственно, зафиксировать эксцентрики (37). Соединить деталь (14) с деталями (8,9,) саморезами (36).

Проверив равенство диагоналей, прибить стенки задние (15) гвоздями (25) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в открытых местах соединения ЛДВП использовать соединитель (20).

Собрать ящик, для чего соединить детали (7,17,18), затянуть эксцентрики (37). В паз на фасаде (7) установить дно ящика (16) и прибить гвоздями (25) к деталям (17,18) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. К деталям (18) прикрутить направляющие (34) саморезами (35). К детали (7) прикрутить деталь (19) саморезами (36).

В вертикальном положении навесить створку (3), предварительно установив петли (32) на саморезы (35). Установить ящик.

На нижней пласти детали (11) установить толкатель (39) саморезами (35).

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (32).

Комплектовочная ведомость на щитовые детали.

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак
1	Стенка правая	968x360	1	2	11	Стенка горизонтальная	568x80	3	3
2	Стенка левая	968x360	1	2	12	Перегородка	360x124	1	2
3	Створка нижняя левая	678x436	1	3	13	Перегородка	360x124	1	2
4	Стенка верхняя	600x360	1	3	14	Цоколь	568x64	2	3
5	Стенка нижняя	568x360	1	2	15	Стенка задняя	916x298	2	2
6	Стенка горизонтальная	564x356	1	3	16	Дно ящика	414x356	1	3
7	Фасад ящика	436x186	1	2	17	Стенка ящика задняя	418x100	1	3
8	Накладка правая	954x80	1	2	18	Боковина ящика	334x100	2	2
9	Накладка левая	954x80	1	2	19	Планка декор	434x60	1	2
10	Накладка верхняя	600x80	1	3	20	Соединитель	888	1	2

Комплектовочная ведомость фурнитуры. (упак. №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
25	Гвоздь 2x20 цинк		16	33	Полкодержатель металлический		4
26	Евровинт		8	34	Направляющая роликовая 350		1
27	Еврошуруп		10	35	Саморез 4x16		10
28	Заглушка для еврошурупа		10	36	Саморез 4x30		8
29	Заглушка для эксцентрика		23	37	Стяжка эксцентриковая		23
30	Ключ еврошурупа		1	38	Шканти 8x30		28
31	Опора пластмасса		8	39	Толкатель		1
32	Петля контурная		2				

Схема сборки

