

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия 09.07.2026 Отметка ОТК _____

Е-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,


ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 5-77-78, 5-79-20



ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.40302/21



Изделие: Серия Брэкстон Шкаф 3-хств

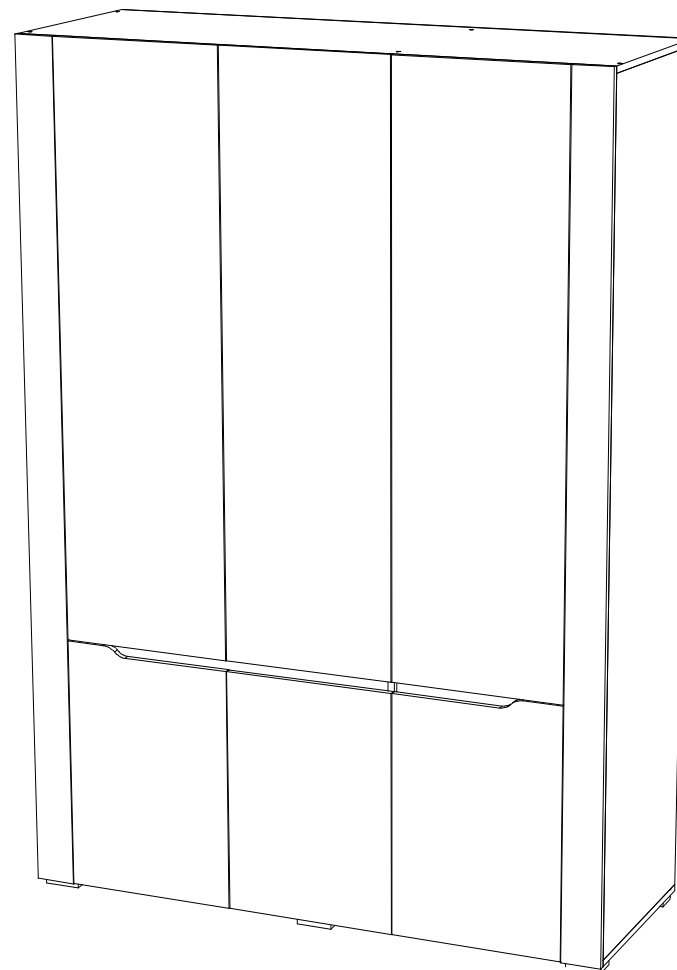

Ш.1504 Г. 550 В.2150

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке. Брэкстон Шкаф 3-хств

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке: к детали (4) прикрутить опоры (26) саморезами (29). В детали (1,2,3,13,14) вкрутить штоки эксцентриков (30) и вбить шканты (32). В детали (1,2,4,6,10,15,16) установить эксцентрики (30). В детали (1,2,3) вбить полкодержатели (28). К деталям (13,14) прикрутить ответные планки петель (27) евровинтами (21). К перегородке (3) прикрутить ответные планки петель (34) евровинтами (21).

В горизонтальном положении: Соединить детали (2,3) с деталями (6,15) при помощи эксцентриков (32) и еврошурупов (22). К детали (3) присоединить детали (10,16) затянуть эксцентрики (30). При помощи еврошурупов (22) прикрутить детали (4) к деталям (1,2,3). Присоединить планки (13,14) к деталям (1,2,4,6,10) затянуть эксцентрики (30). Проверив равенство диагоналей прибить стенки задние (17) гвоздями (20) на расстоянии 150мм между ними, в местах соединения использовать соединитель (18).

В вертикальном положении: установить в шкаф полки (7,11) и прикрутить штангодержатели (33) саморезами (29) и установить штангу (19). Планку (15) дополнительно закрепить к полке (6) при помощи уголка (31) и саморезов (29). Навесить створки (5,8,9,12) предварительно прикрутив петли (27,34) саморезами (29). На видимый крепеж установить заглушки (23,24).

Комплектовочная ведомость на щитовые детали.

Брэкстон Шкаф 3-хств

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак
1	Стенка правая	2098x530	1	2
2	Стенка левая	2098x530	1	2
3	Перегородка	2098x530	1	3
4	Стенка внешняя	1504x530	2	3,4
5	Створка	432x1489	3	5
6	Полка большая	938x530	2	4
7	Полка вкладная	936x528	1	4
8	Створка левая	432x636	1	5
9	Створка правая	432x636	1	5
10	Полка малая	518x530	2	3
11	Полка	516x528	3	4
12	Створка средняя	432x611	1	5
13	Планка декор левая	2130x100	1	2
14	Планка декор правая	2130x100	1	2
15	Планка большая	938x60	1	2
16	Планка малая	518x60	1	3
17	Стенка задняя	425x1502	5	3
18	Соединитель	1472	4	2
19	Штанга металлическая	930	1	2

Комплектовочная ведомость фурнитуры.

Брэкстон Шкаф 3-хств (упак. №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
20	Гвоздь 2x20		80	27	Петля накладная Н74302/0112		12
21	Евровинт		36	28	Полкодержатель металлический		16
22	Еврошуруп		16	29	Саморез 4x16		66
23	Заглушка еврошурупа		16	30	Стяжка эксцентриковая		32
24	Заглушка эксцентрика		32	31	Уголок соединительный 20x20		1
25	Ключ еврошурупа		1	32	Шкант 8x30		15
26	Опора прямоугольная		6	33	Штангодержатель металлический		2
34	Петля накладная		6				

Схема сборки. Брэкстон Шкаф 3-хств

