




Производитель ООО "МК Стиль"
Manufacturer: ООО "MK Style"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
Russia, 440015, Penza region,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
Penza, st. Austrian, 166
тел.tel.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Furniture assembly and operation instructions

БОСТОН ЛАЙТ Прихожая BOSTON LIGHT Mezzanine section Габариты: Д.800 х В.1760 х Г.415 мм Dimensions: L.800 x H.1760 x D.415 mm

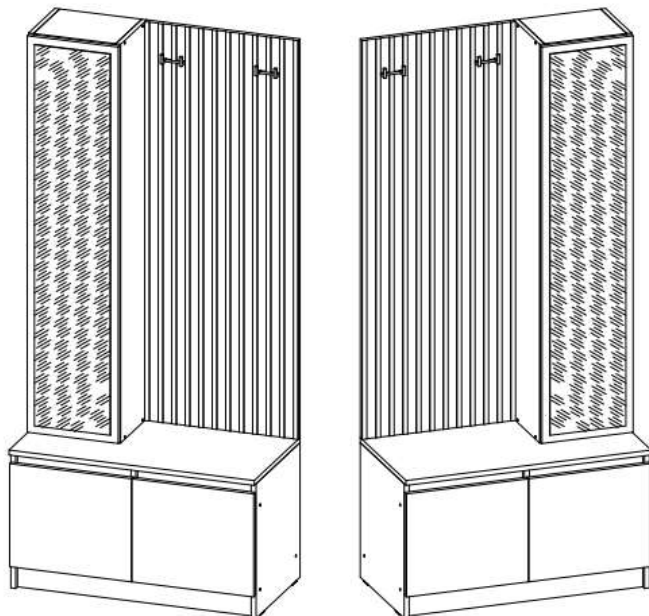

Возможно использовать "БОСТОН ЛАЙТ Антресольная секция"
It is possible to use "BOSTON LIGHT Mezzanine section"
Универсальная сборка. Необходимо крепить прихожую к стене.
Universal assembly. It is necessary to fix the hallway to the wall.

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Dear customers!

We recommend entrusting the assembly of your furniture to professional assemblers.

Дата верстки: 09.07.2025
Layout date: 07/09/2025




Детализировка

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Зеркало в сборе	190	Зеркало в сборе	1	1296	297
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Щит	1	1304	500
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок верх левый	1	1304	234
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Бок верх правый	1	1304	234
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	17	Задняя стенка	1	1300	296
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	18	Задняя стенка	1	378	796
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Крышка	1	800	410
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Вязка	1	768	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Бок левый	1	440	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Бок правый	1	440	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Перегородка	1	394	350
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Вязка	2	268	234
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Полка	3	268	220
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Цоколь	2	768	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Планка правая	1	376	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Планка левая	1	376	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	15	Панель_(передняя)	2	376	74
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	16	Створка	2	337	397

Detailing

Package	Material	№	Name	Quantity	Size	
1	Door with mirror	190	Door with mirror	1	1296	297
	Chipboard 16 mm (Frame)	1	Shield	1	1304	500
	Chipboard 16 mm (Frame)	4	Side top left	1	1304	234
	Chipboard 16 mm (Frame)	5	Side top right	1	1304	234
	LHDF	17	Back wall	1	1300	296
	LHDF	18	Back wall	1	378	796
2	Chipboard 16 mm (Frame)	3	Lid	1	800	410
	Chipboard 16 mm (Frame)	6	Mating	1	768	394
	Chipboard 16 mm (Frame)	7	Side left	1	440	394
	Chipboard 16 mm (Frame)	8	Side right	1	440	394
	Chipboard 16 mm (Frame)	9	Partition	1	350	394
	Chipboard 16 mm (Frame)	10	Mating	2	268	234
	Chipboard 16 mm (Frame)	11	Shelf	3	268	220
	Chipboard 16 mm (Frame)	12	Base	2	768	74
	Chipboard 16 mm (Frame)	13	Right bar	1	376	74
	Chipboard 16 mm (Frame)	14	Left bar	1	376	74
	Chipboard 16 mm (Frame)	15	Front panel	2	376	74
	Chipboard 16 mm (Fasad)	16	Fasad	2	337	397

Набор фурнитуры / Set of fittings

				
3,5*15 MM	x46	D 5 MM	x6	x24
				
D 8 MM	x4	6,3*50 MM	x24	x8
				
x12	2 * 20 MM	x60	x2	10*10MM
				
x2	x8	8*30 MM	x4	x1
				x6

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.е. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхность жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг; на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закрепленными снизу поддонами.
8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.




Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ


 - КРОМОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ / EDGE MATERIAL

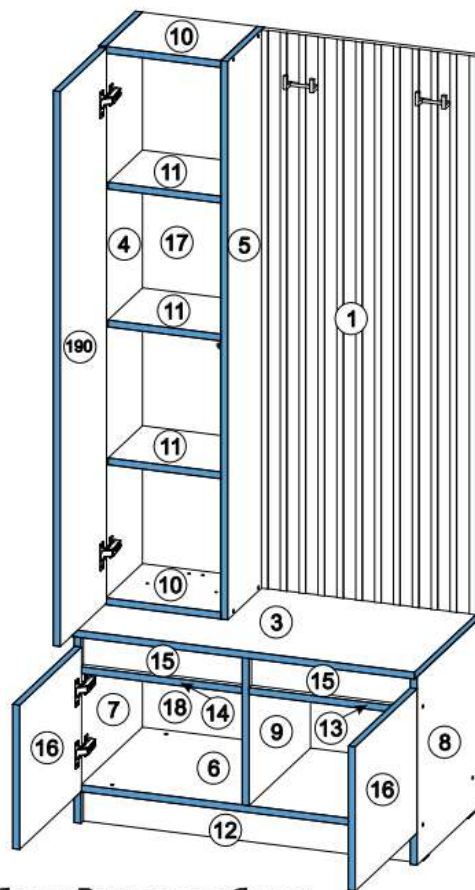




В процессе сборки Вам понадобятся:
During the assembly process you will need:

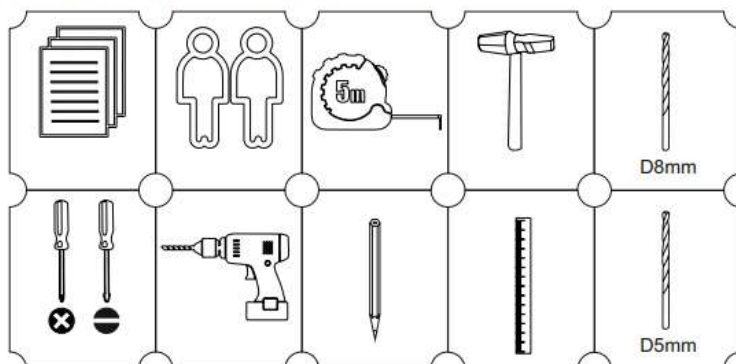



1

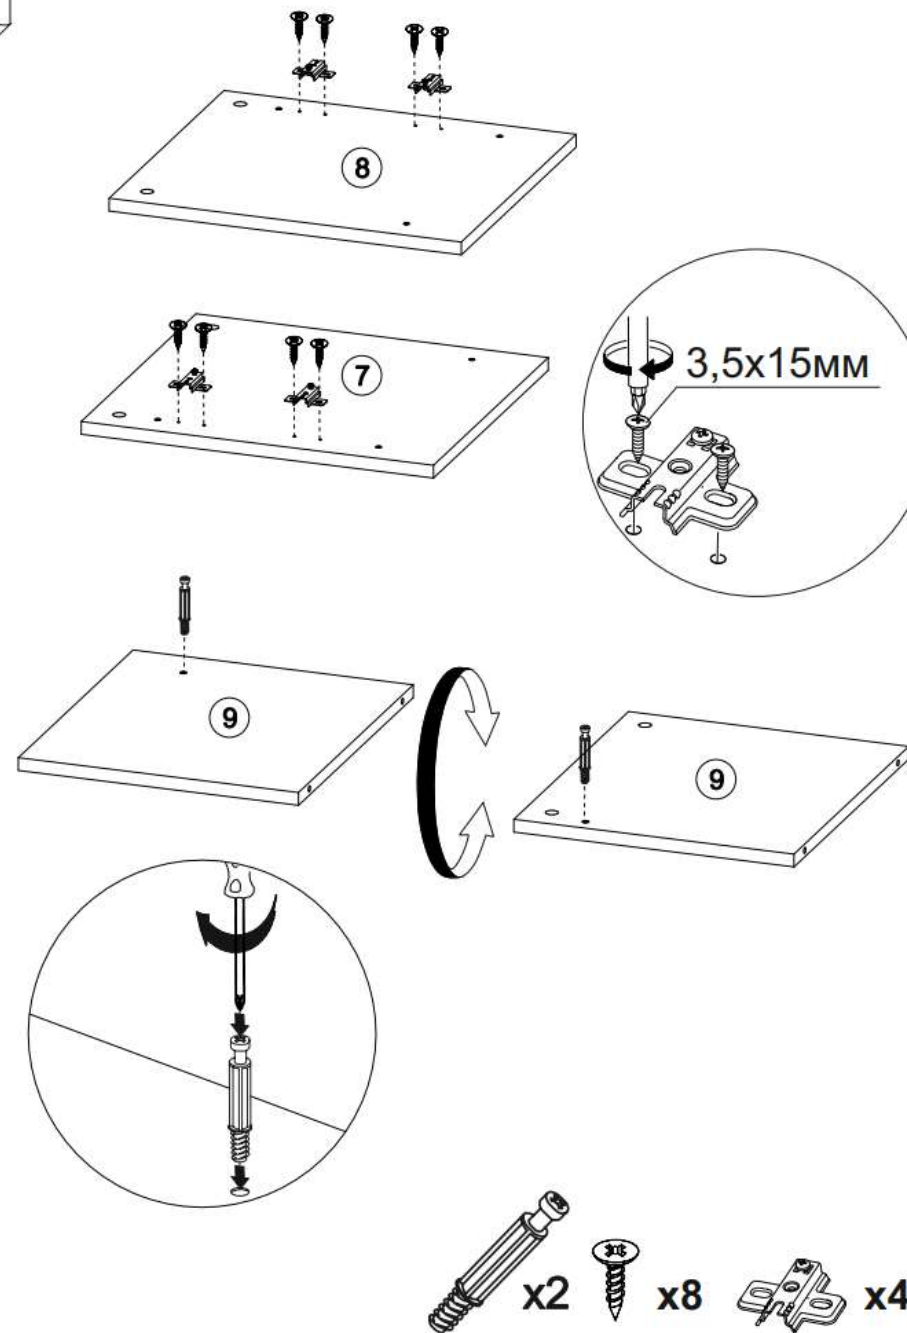





2 Досверлить нужные отверстия!
Drill the required holes!

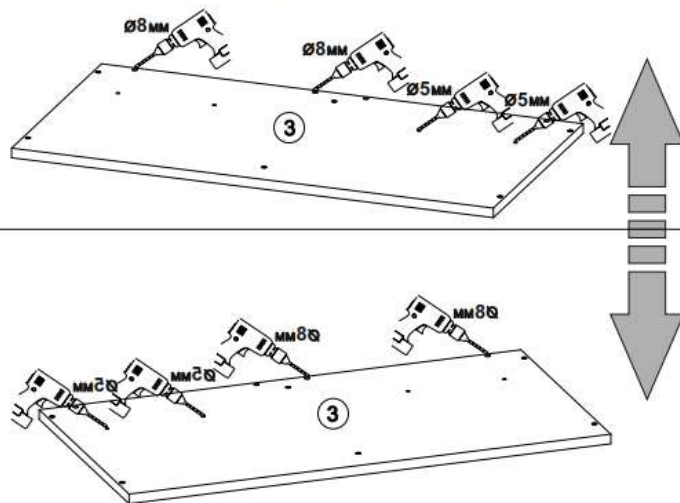





3

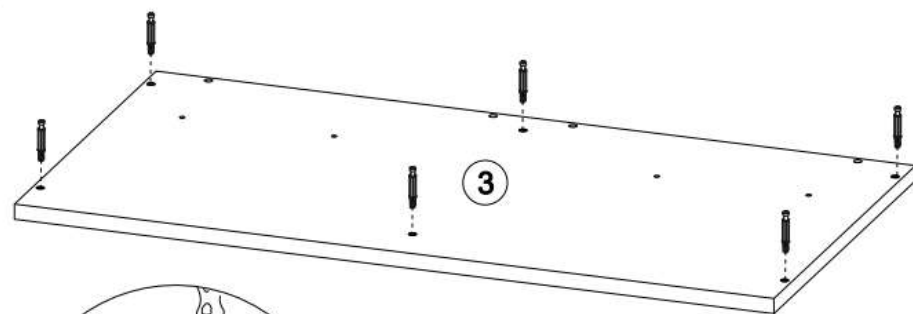


4

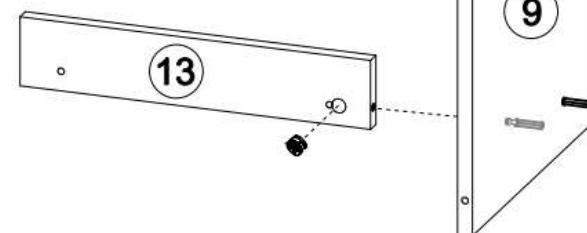


5

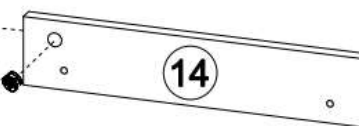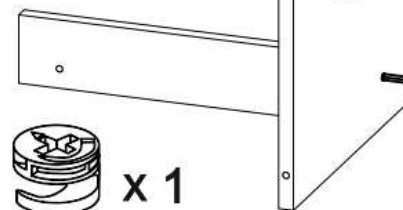


6

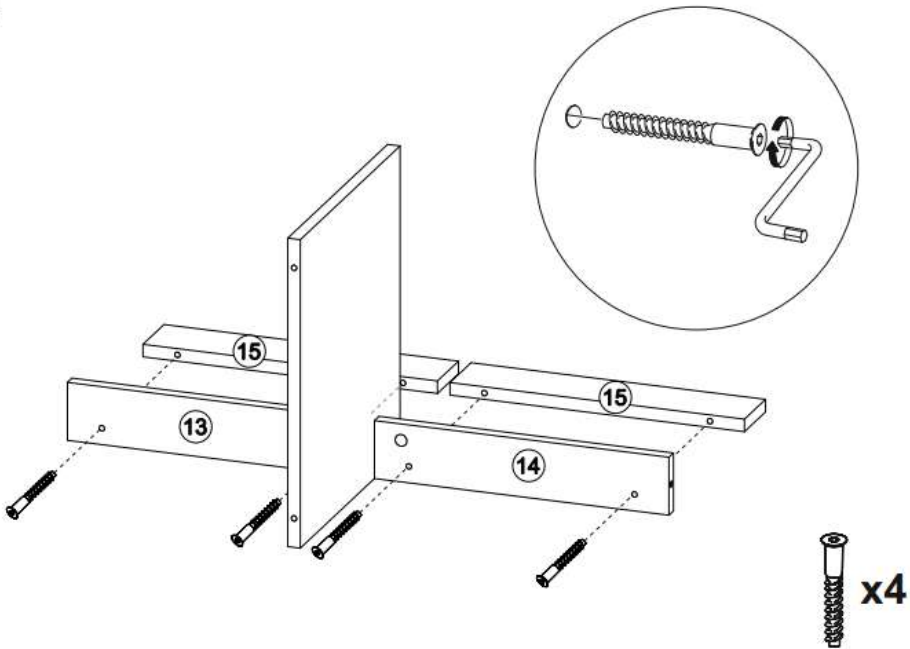


8

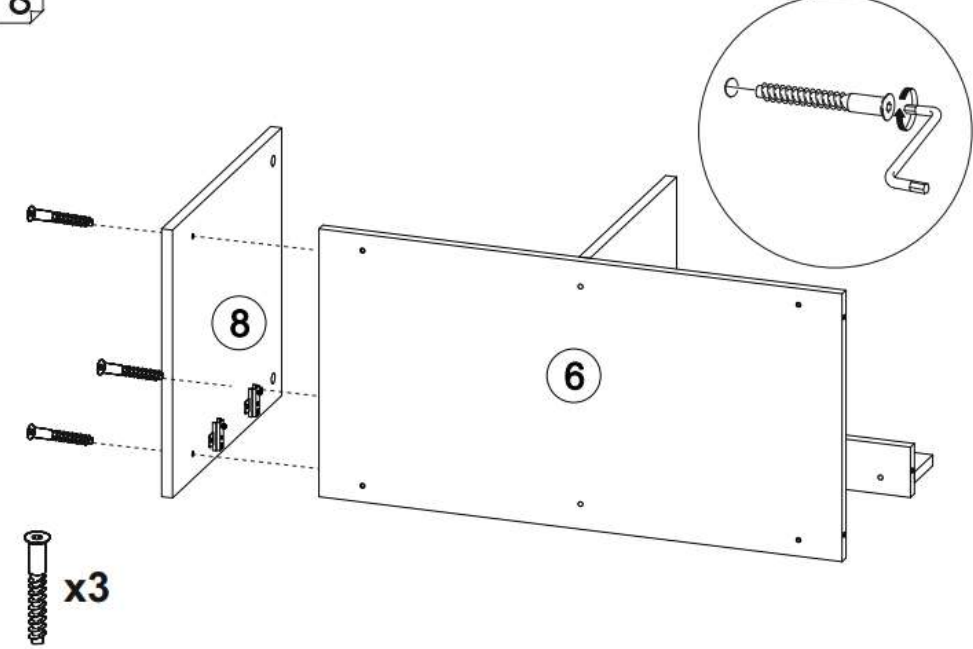


7

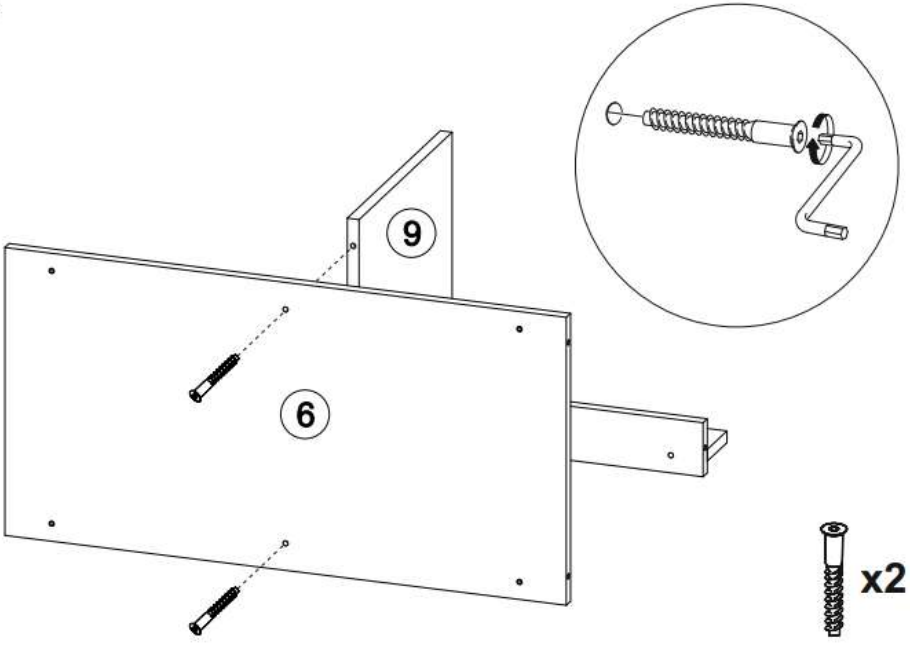


9

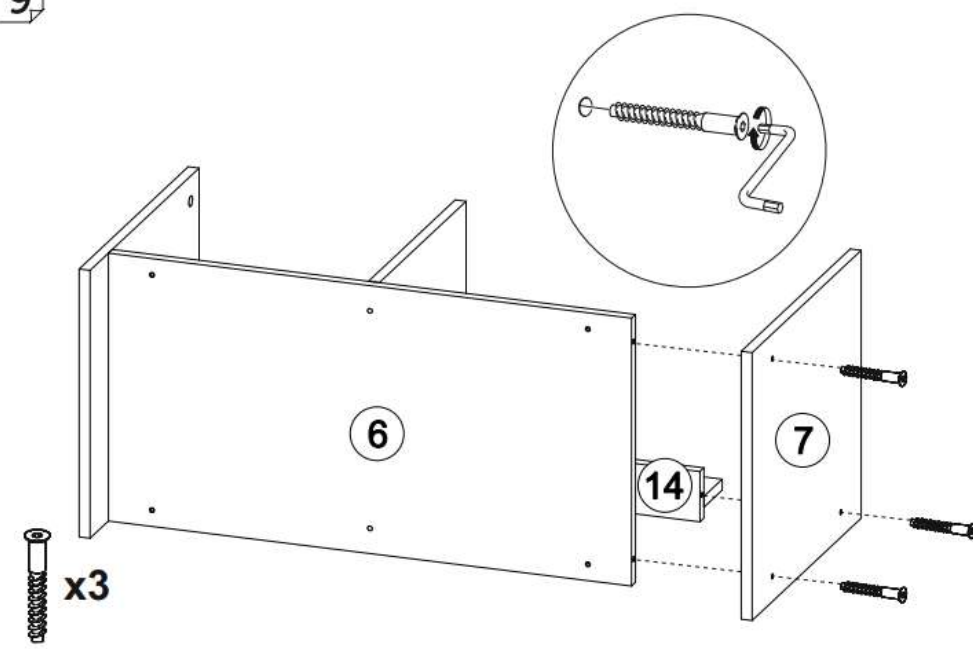


10

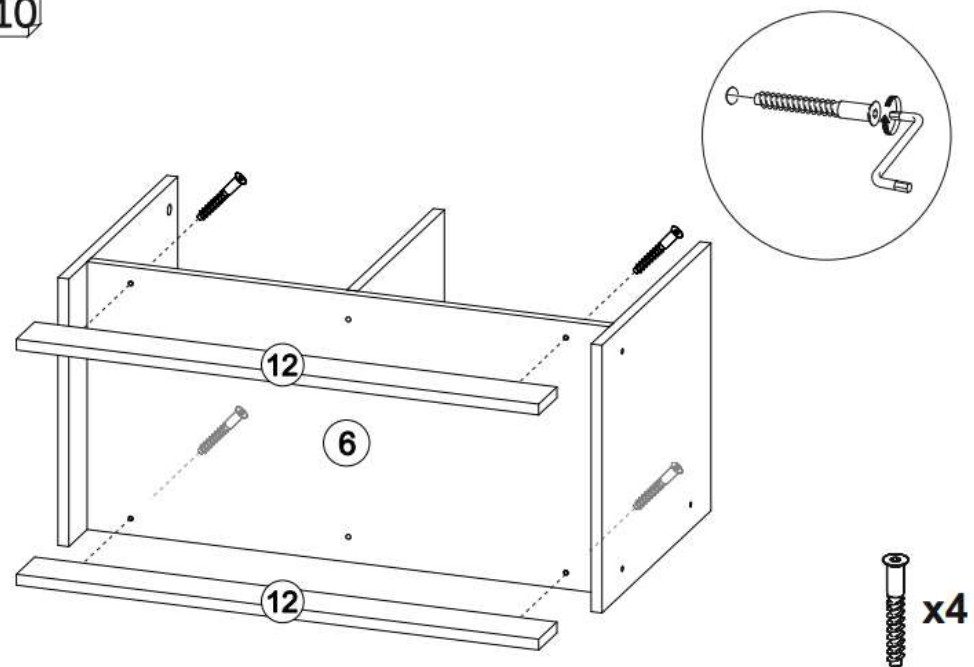


12

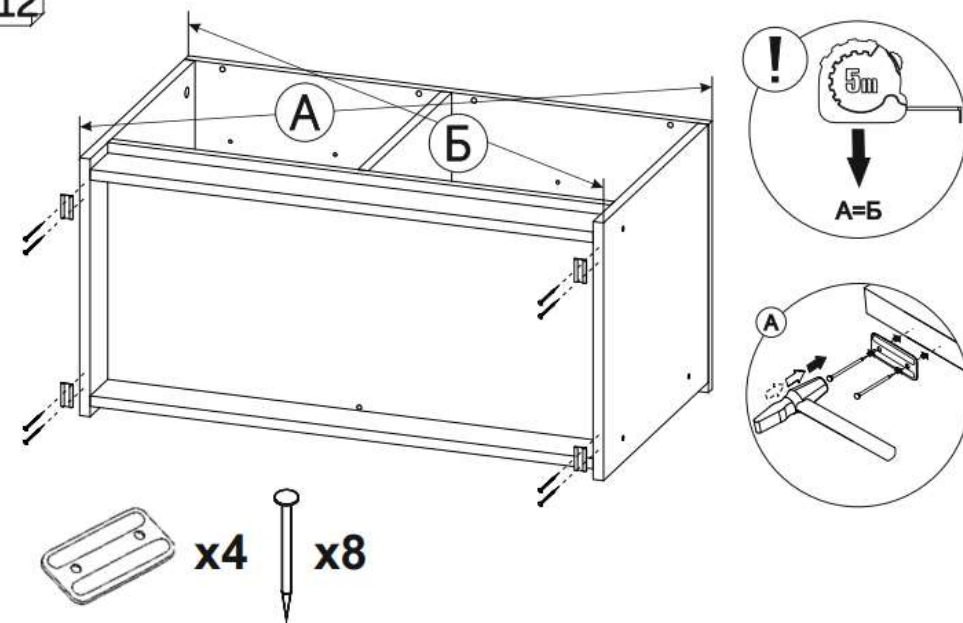


11

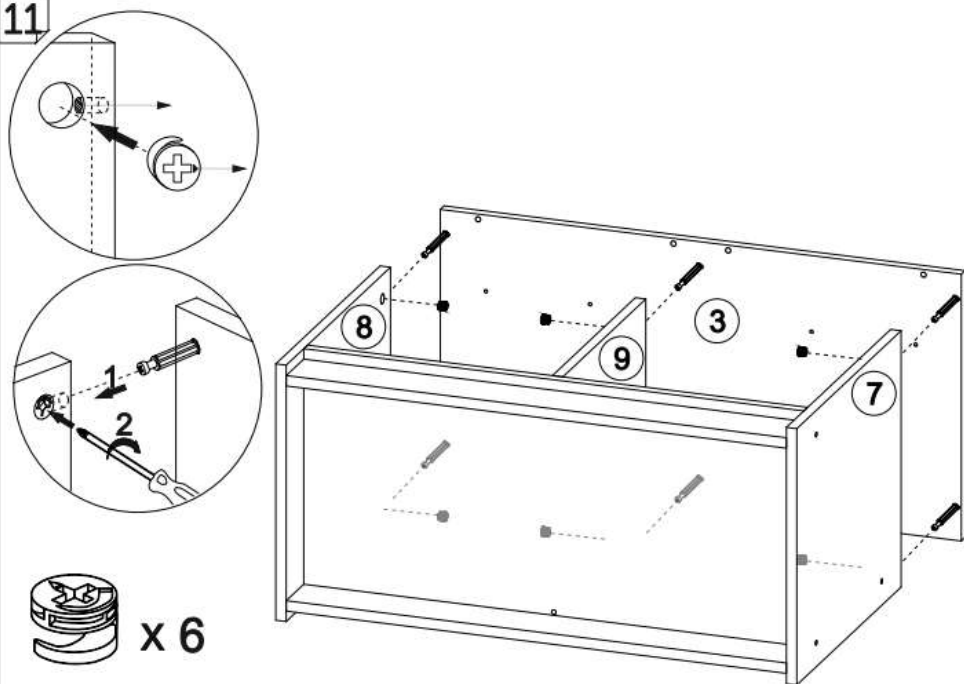


13

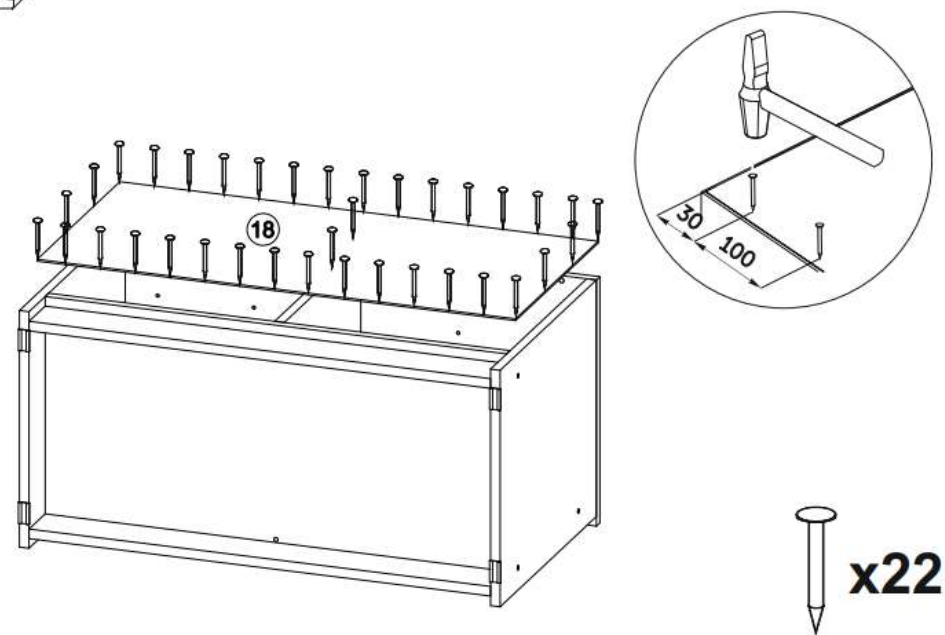


14

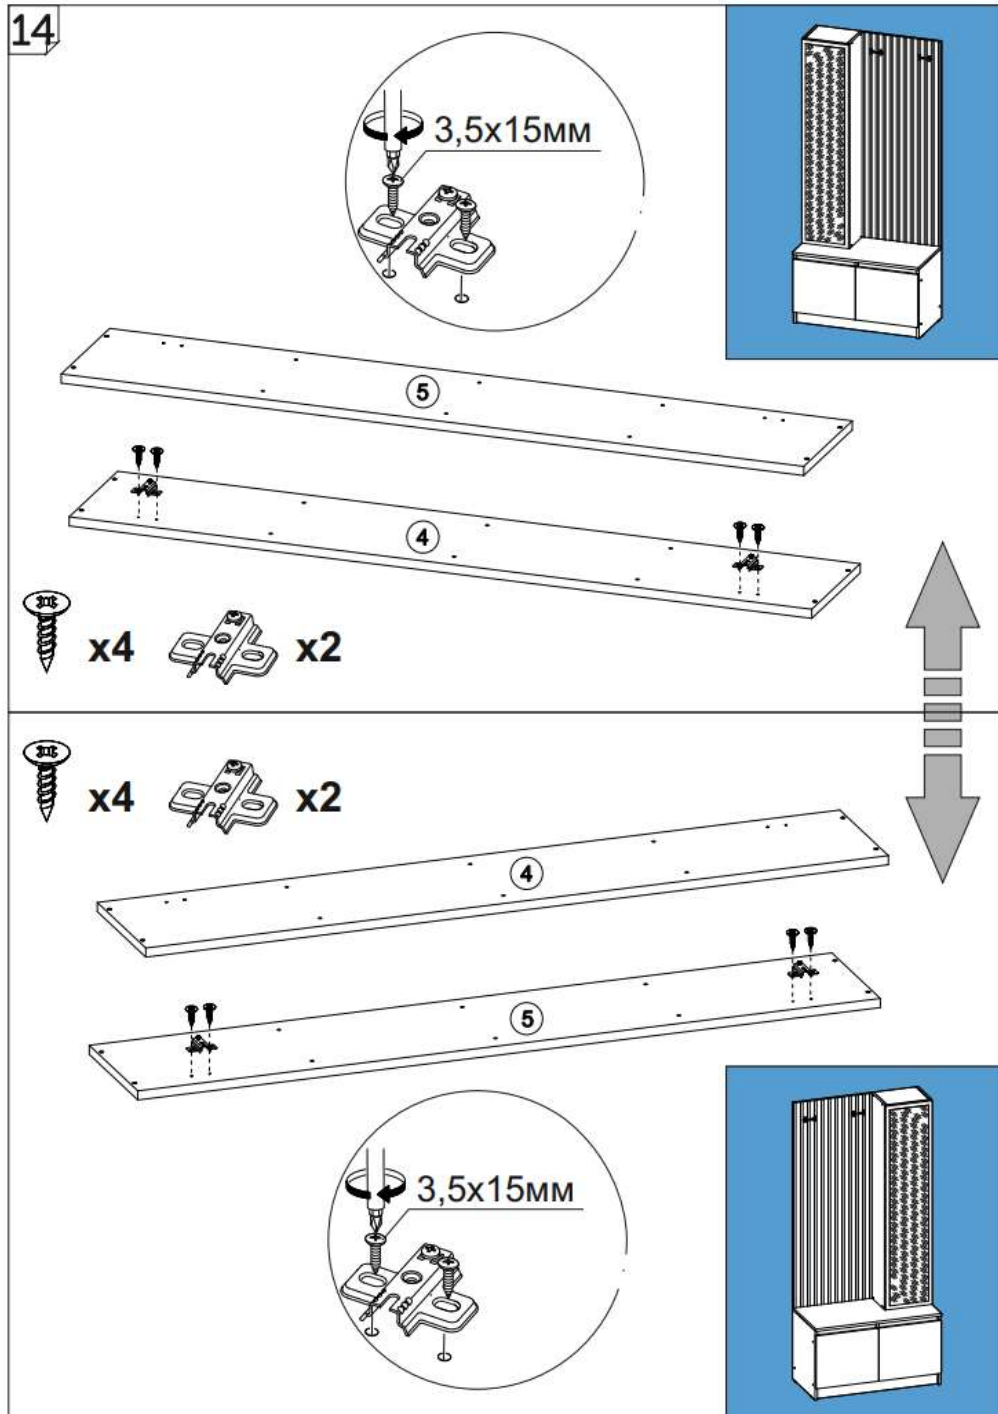


15

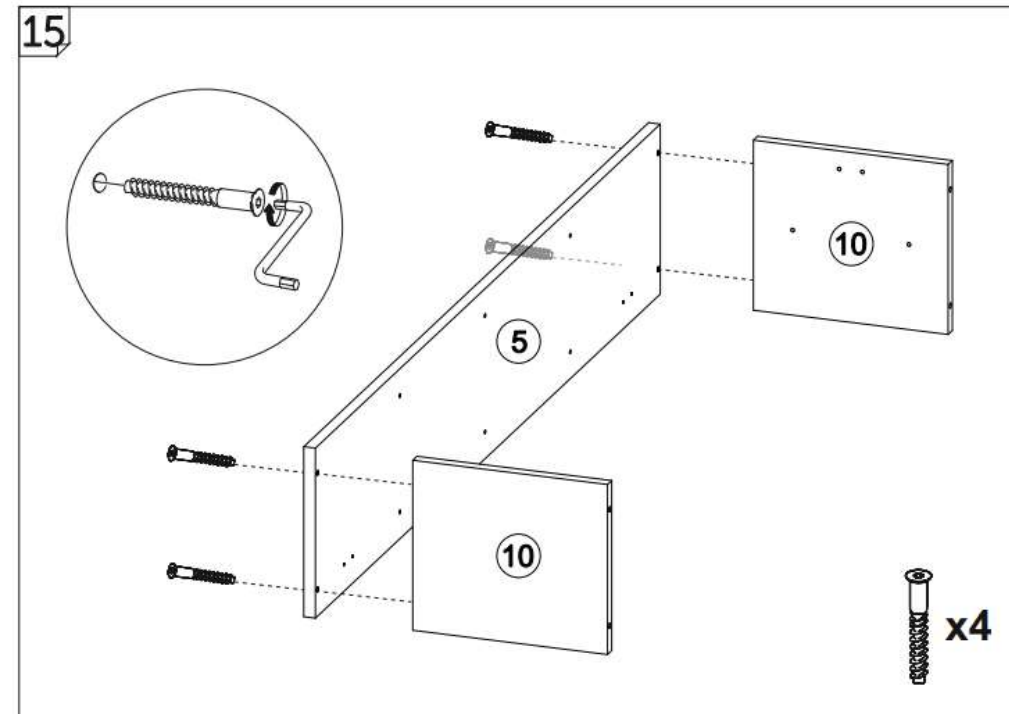


16

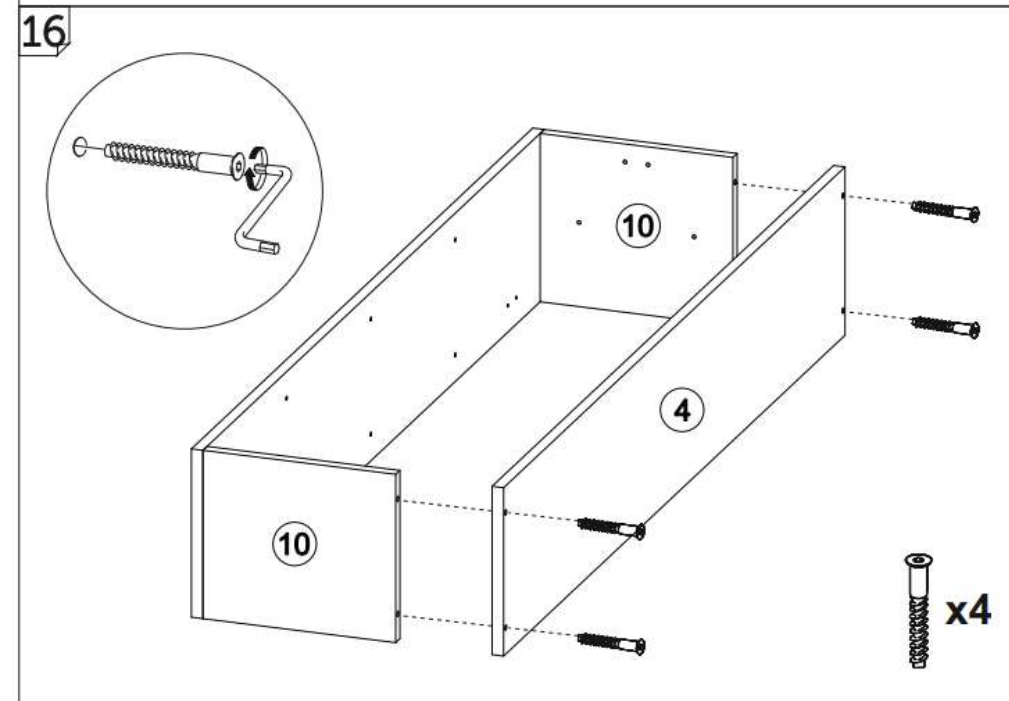


17

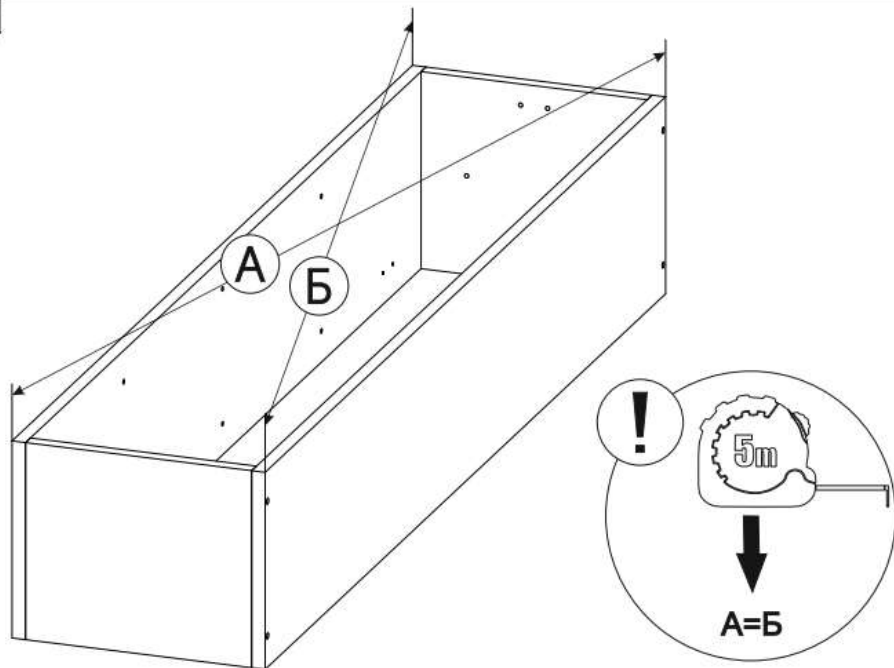


18

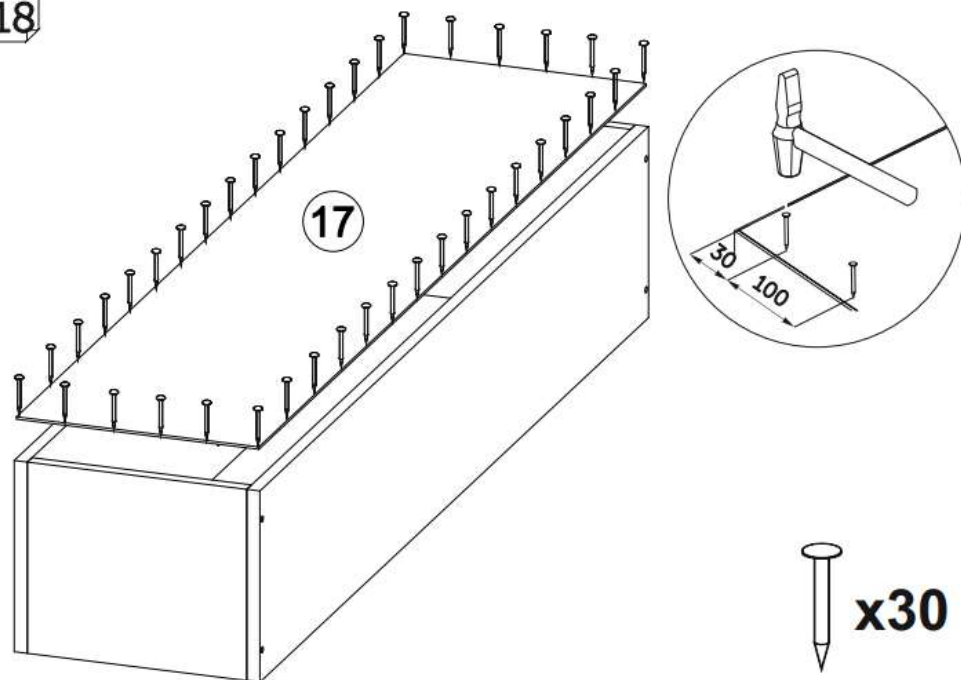


19

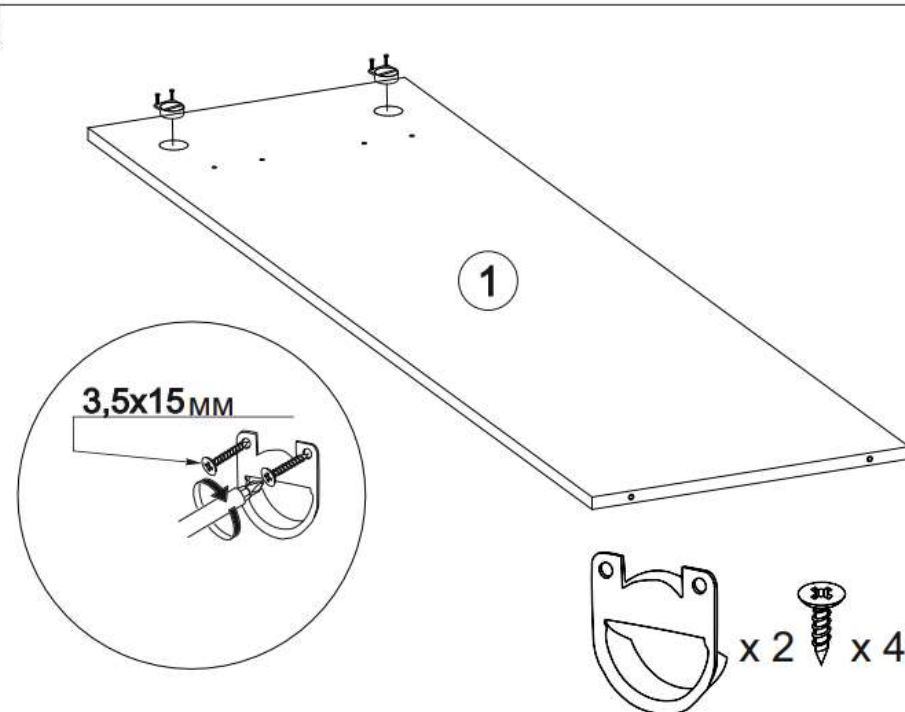


20

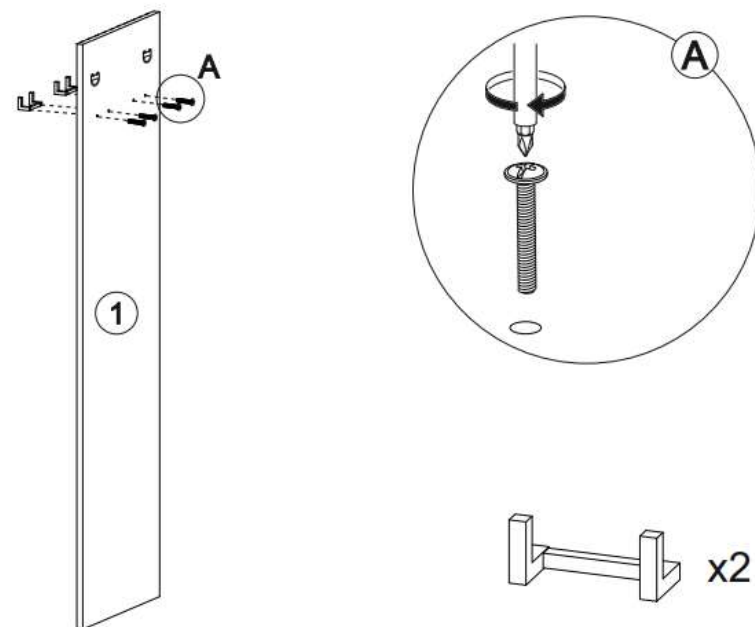


21

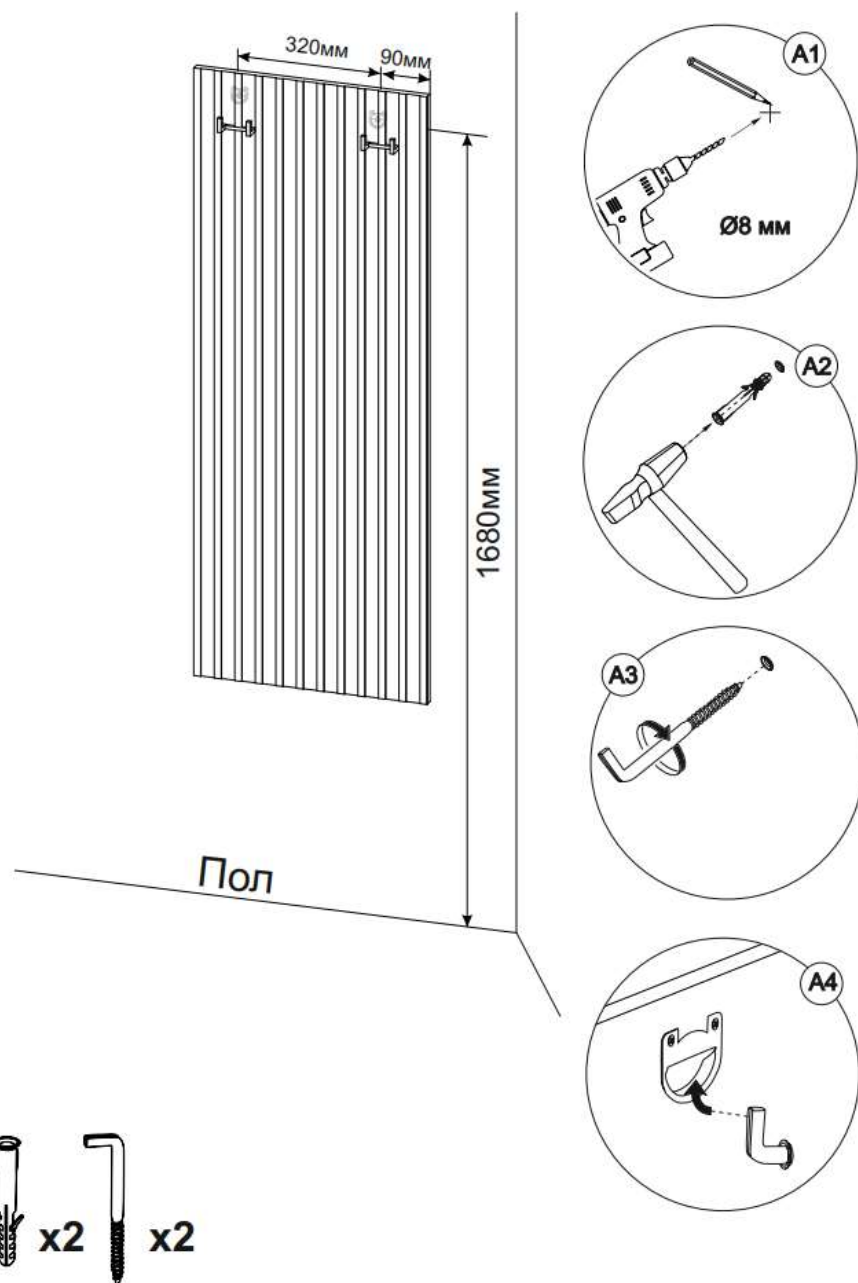


22

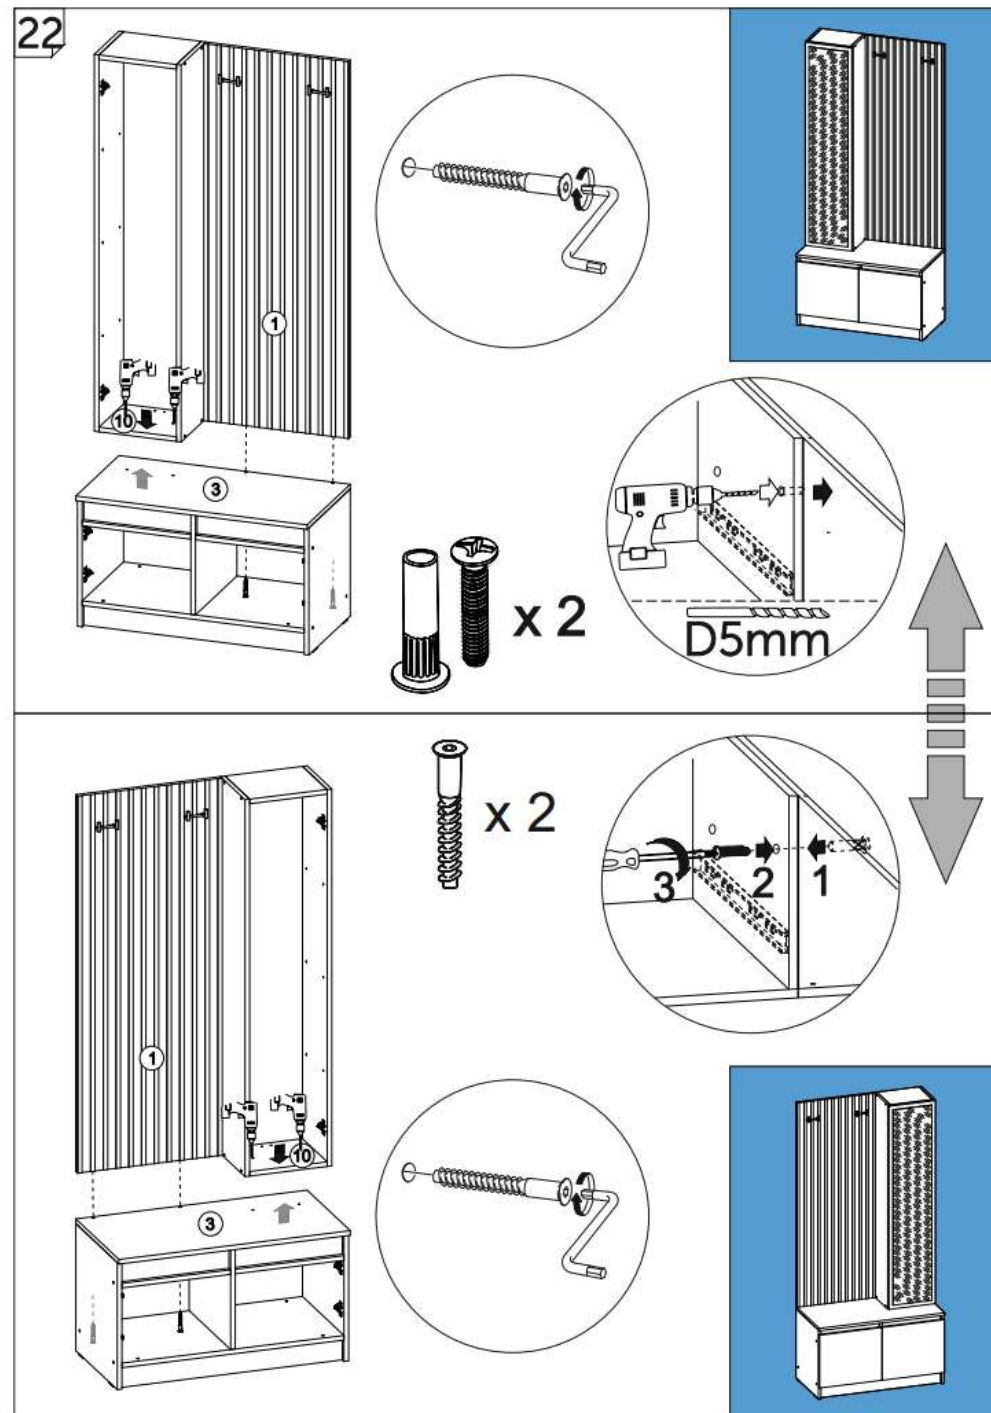


23

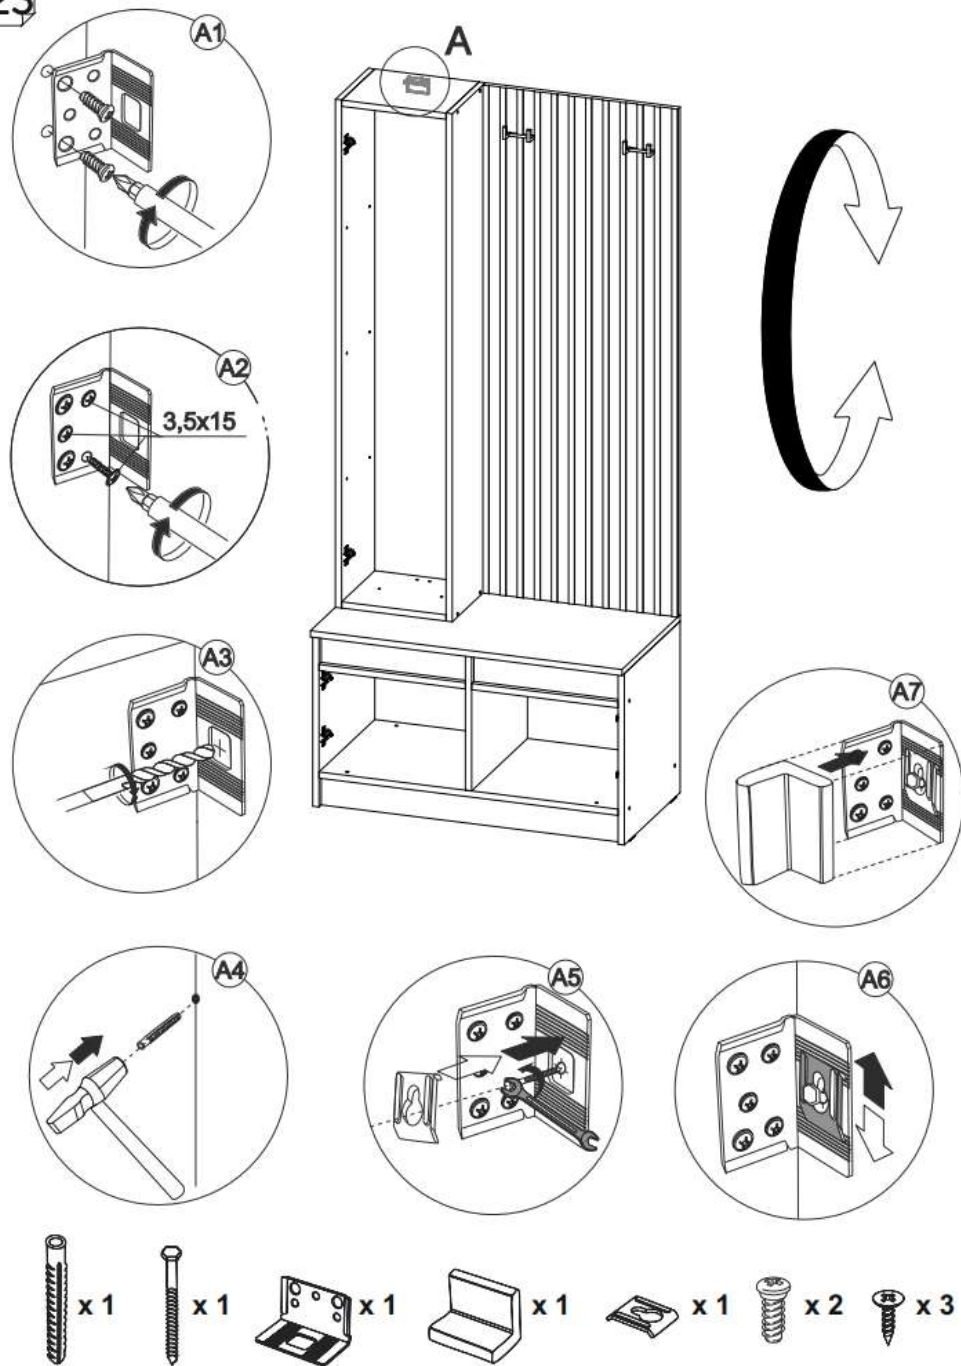


24

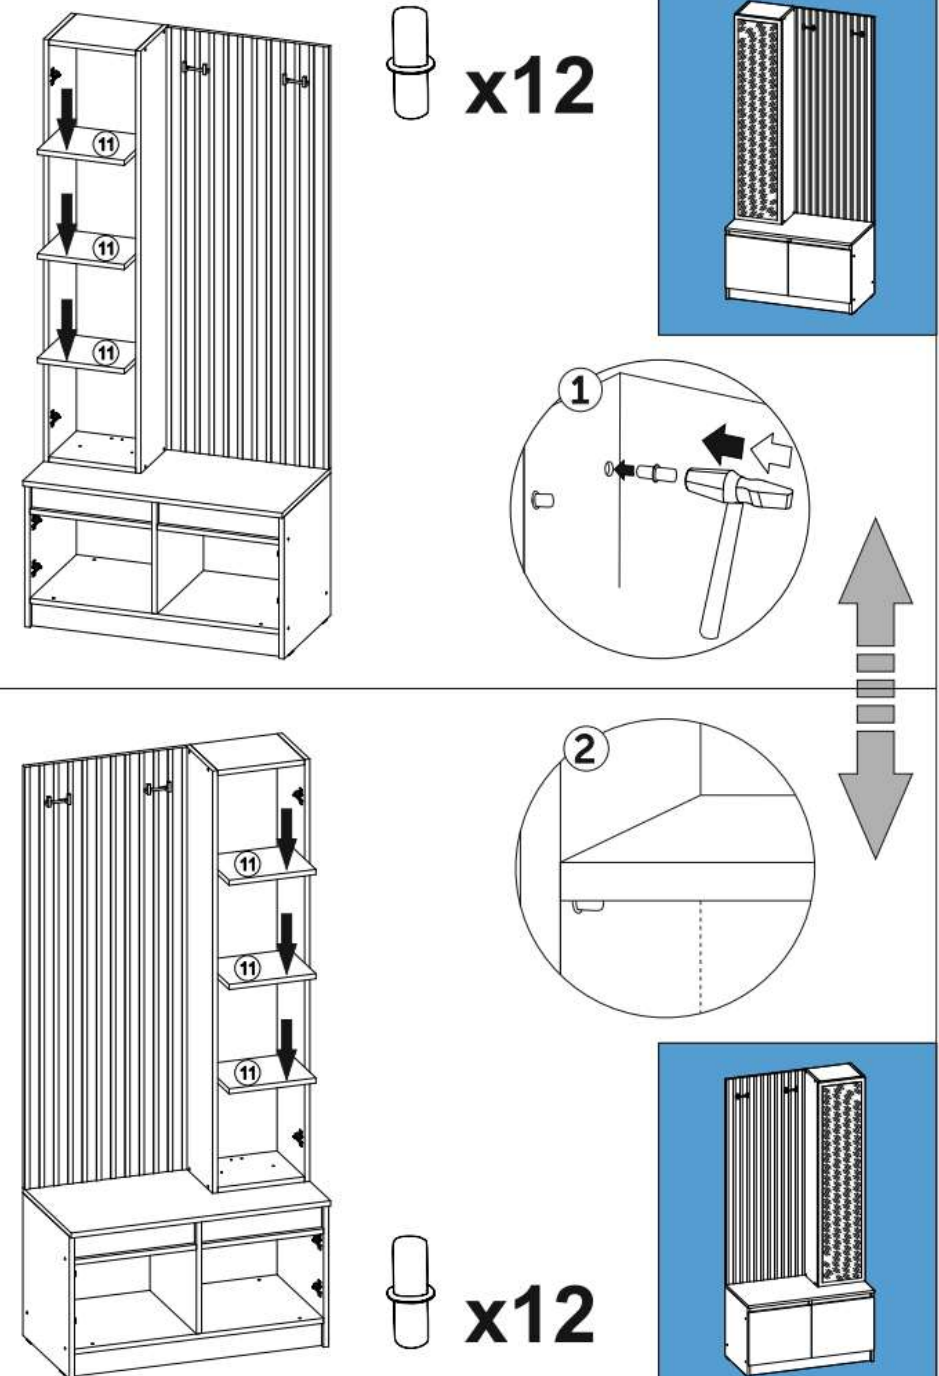

25

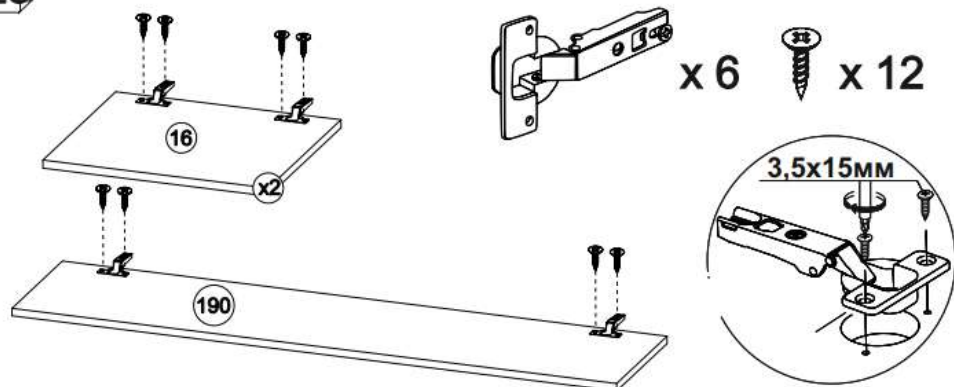

26

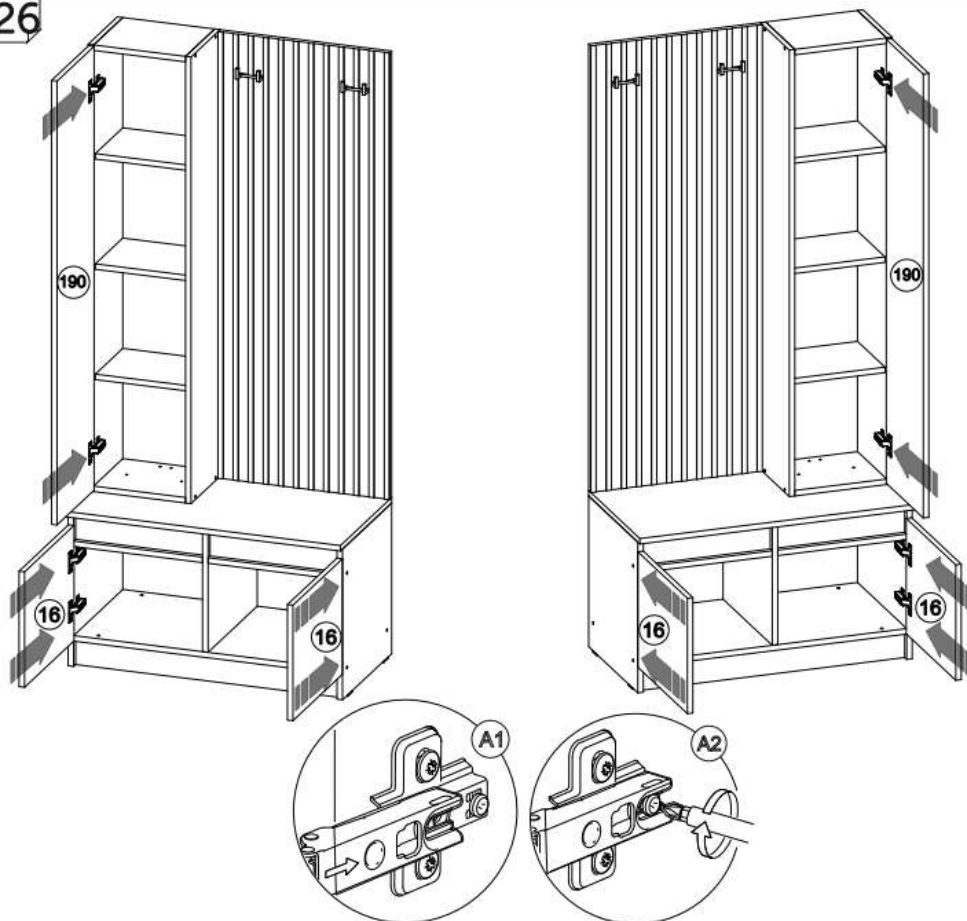

27

