

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____ Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.


Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,

ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Гарнитур мебели Гостиная Веста

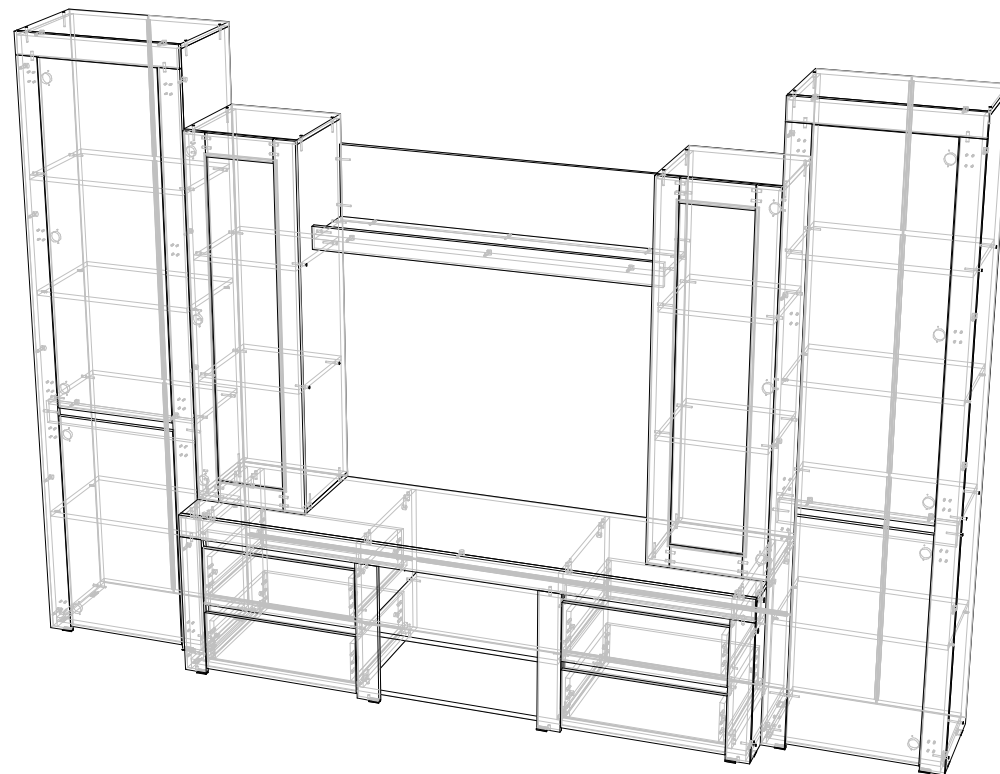

Ш.3200 Г. 524 В. 2164

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке. Гостиная Веста
Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить по позициям.

К деталям (3,4,9,10,18,19,30) прибить опоры (62) гвоздями (55). К деталям (18,19) прикрутить ответные планки петель (63) евровинтами (56). К деталям (6) прикрутить ответные планки петель (60) евровинтами (56). В детали (1,3,4,17,9,10,11,12,13,27) установить эксцентрики (68). К деталям (12,13) прикрутить направляющие (65) евровинтами (56). В детали (1,20,26,28,35) установить шканы (69). В детали (1,18,19,20,25,26,28,29,30,35) вкрутить штоки эксцентриков (68).

Сборка шкафа. В горизонтальном положении соединить детали (17) с деталями (29), затянуть эксцентрики (68). Соединить детали (17,29) с деталями (3,4), используя еврошурупы (57). Соединить детали (18,19) с деталями (3,4), затянуть эксцентрики (68). Соединить детали (28) с деталями (18,19) на шканы (69). Соединить детали (14) с деталями (28), затянуть эксцентрики (68). Соединить детали (14) с деталями (3,4), используя еврошурупы (57).

Проверив равенство диагоналей, прибить стенки задние (36) гвоздями (55) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в местах соединения ДВПо использовать соединитель (40,43).

В вертикальном положении навесить створки (33,34), предварительно установив петли (63) на саморезы (66).

Сборка пенала. В горизонтальном положении соединить детали (22) с деталями (5,6), используя еврошурупы (57). Соединить детали (21) с деталями (5,6), используя еврошурупы (57).

Проверив равенство диагоналей, прибить стенки задние (38) гвоздями (55) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей.

В вертикальном положении навесить створки (23), предварительно установив в них петли (60) на саморезы (66).

Сборка тумбы ТВ. В горизонтальном положении соединить детали (31) с деталями (12,13) еврошурупами (57). Соединить детали (13) с деталью (7) еврошурупами (57). Соединить детали (30) с деталями (13), затянуть эксцентрики (68). Соединить деталь (20) с деталью (1), затянуть эксцентрики (68). Соединить деталь (1) с деталями (12,13), затянуть эксцентрики (68). Соединить детали (12,13) с деталью (2), используя еврошурупы (57). Соединить детали (30) с деталями (9,10), затянуть эксцентрики (68). Соединить детали (9,10) с деталью (1), затянуть эксцентрики (68) – обратить внимание заглушки эксцентриков устанавливаются с внешних сторон тумбы. Соединить детали (9,10) с деталью (2), используя еврошурупы (57).

Проверив равенство диагоналей, прибить стенки задние (37) гвоздями (55) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в местах соединения ДВПо использовать соединитель (41,42).

Собрать ящики, для чего соединить детали (26,35) и (27), затянуть эксцентрики (68). В паз на фасадах (35) установить дно ящика (39) и прибить гвоздями (55) к деталям (26,27) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Прикрутить направляющие (65) саморезами (66). Установить ящики в ниши.

Сборка полки. Соединить детали (11) и (25), затянуть эксцентрики (68). Соединить деталь (11) с деталью (8), используя еврошурупы (57).

В вертикальном положении соединить детали (5) с деталями (8,11), используя еврошурупы (57).

После полной сборки и установки изделия предприятие-изготовитель рекомендует дополнительно соединить секции мебельного набора стяжками межсекционными (67), просверлив дополнительно отверстия сверлом диаметром 8 мм насквозь в местах соприкосновения секций, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей.

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (60,63).

Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Гостиная Веста

№	Наименование	Размер	Кол-во	№упак	№	Наименование	Размер	Кол-во	№упак
1	Стенка верхняя тумбы	2000x500	1	6	22	Полка соединительн.	368x360	4	5
2	Стенка нижняя тумбы	1968x500	1	6	25	Планка полки	80x1200	1	4
3	Стенка правая	2144x360	2	2	26	Задняя панель ящика	535x140	4	3
4	Стенка левая	2144x360	2	3	27	Боковина ящика	434x140	4+4	3,7
5	Стенка внутренняя	1268x360	2	4	28	Планка верхняя	600x80	2	6
6	Стенка внешняя	1268x360	2	4	29	Растяжка	80x568	2	6
7	Полка соедин. тумбы	688x500	1	7	30	Планка тумбы	498x80	4	6
8	Щит	266x1200	1	4	31	Растяжка тумбы	60x560	4	4
9	Стенка левая тумбы	562x500	1	7	23	Створка стекло	1296x400	2	6
10	Стенка правая тумбы	562x500	1	7	33	Створка	1230x436	2	5
11	Полка надстройки	1200x224	1	4	34	Створка малая	800x436	2	5
12	Перегородка внешняя	526x500	2	6	35	Фасад ящика	210x556	4	5
13	Перегородка внутрен.	526x500	2	7	36	Стенка задняя шкафа	2136x296	4	2
14	Стенка верхняя	600x360	2	8	37	Стенка задняя тумбы	275x1996	2	6
15	Полка соедин. шкафа	568x360	2+2	7,8	38	Стенка задняя	1296x396	2	6
16	Полка	564x356	4	8	39	Дно ящика	533x454	4	7
17	Полка шкафа	568x324	2	7	40	Соединитель	800	4	2
18	Планка правая	2080x80	2	2	41	Соединитель	688	1	2
19	Планка левая	2080x80	2	2	42	Соединитель	624	2	2
20	Планка тумбы	2000x80	1	3	43	Соединитель	476	2	2
21	Стенка горизонтальная	400x360	4	5					

Комплектовочная ведомость фурнитуры. Гостиная Веста (упак. №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
55	Гвоздь 2x20		255	63	Петля контурная		10
56	Евровинт 6,3x30		48	64	Полкодержатель для стекла		16
57	Еврошуруп		103	65	Роликовая направляющая 450		4
58	Заглушка еврошурупа		103	66	Саморез 4x16		48
59	Заглушка эксцентрика		70	67	Стяжка межсекционная		8
60	Петля накладная		6	68	Стяжка эксцентриковая		70
61	Ключ еврошурупа		1	69	Шкант 8x30		52
62	Опора		20				