

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия 09.07.2026 Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.


Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,
ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Серия Брэкстон Тумба - комод

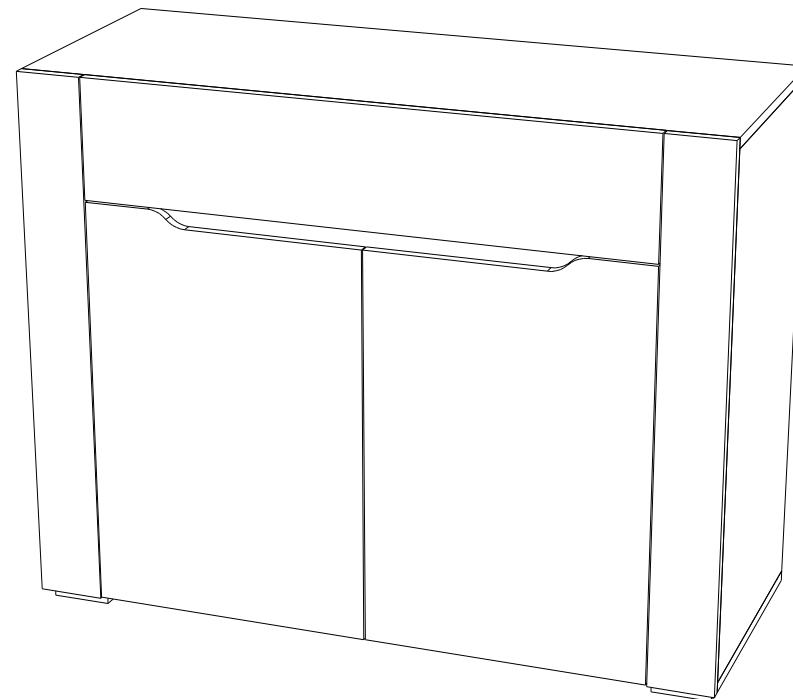

Ш.1070 Г. 426 В. 846

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке.

К детали (1) прикрутить опоры (36) саморезами (40). К деталям (15,16) прикрутить ответные планки петель (38) евровинтами (31). К деталям (10) прикрутить шариковые направляющие (42) саморезами (40). В детали (1,4,5,9,10,11,17) установить стяжки эксцентриковые (41). В детали (4,5) вбить полкодержатели (39). В детали (2,4,5,10,11,15,16,) вбить шканты (43) и вкрутить штоки эксцентриков (41).

К деталям (4,5) присоединить детали (15,16) затянуть эксцентрики (41). К детали (5) присоединить детали (9) затянуть эксцентрики (41). К деталям (9) прикрутить еврошурупами (32) детали (10,11). При помощи деталей (9,17) присоединить детали (4,11,15). Присоединит деталь (2) к деталям (4,5,10,11) затянуть эксцентрики (41). Прикрутить деталь (1) еврошурупами к деталям (4,5). Проверив равенство диагоналей прибить стенки задние (19) гвоздями (30) из расчета 150 мм между гвоздями, в местах соединения ХДФ использовать соединитель (20).

Собрать ящик, для чего в фасад ящика (8) вбить шканты (43), вкрутить штоки эксцентриков (41). В стенки (13,14) установить эксцентрики (41). Соединить детали (8,13,14) затянуть эксцентрики (41). Прикрутить деталь (12) еврошурупами (32). В паз на фасаде (8) установить дно ящика (18) и прибить гвоздями (30) к деталям (12,13,14) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Прикрутить направляющие (42) саморезами (40). Установить ящик в тумбу.

Навесить створки (6,7) предварительно прикрутив петли (38) саморезами (40). Вложить полку (3). После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (38). На видимые крепежи установить заглушки (33,34).

Комплектовочная ведомость на щитовые детали

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак
1	Стенка нижняя	1070x406	1	2	11	Перегородка правая	224x406	1	3
2	Стенка верхняя	1070x406	1	2	12	Задняя панель ящика	813x100	1	3
3	Полка	1036x404	1	2	13	Боковина ящика левая	400x100	1	4
4	Стенка правая	794x406	1	3	14	Боковина ящика правая	400x100	1	4
5	Стенка левая	794x406	1	3	15	Планка декор правая	826x100	1	3
6	Створка правая	432x636	1	4	16	Планка декор левая	826x100	1	3
7	Створка левая	432x636	1	4	17	Планка	870x60	1	3
8	Фасад ящика	866x185	1	2	18	Дно ящика	843x405	1	3
9	Растяжка	1038x100	2	2	19	Стенка задняя	1068x273	3	2
10	Перегородка левая	224x406	1	3	20	Соединитель	1038	2	2

Комплектовочная ведомость фурнитуры (Уп-ка 1-4)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
30	Гвоздь 2x20		80	38	Петля накладная Н74302/0112		4
31	Евровинт		8	39	Полкодержатель металлический		4
32	Еврошуруп		12	40	Саморез 4x16		32
33	Заглушка еврошурупа		12	41	Стяжка эксцентриковая		20
34	Заглушка эксцентрика		20	42	Шариковая направляющая 400		1
35	Ключ еврошурупа		1	43	Шкант 8x30		18
36	Опора прямоугольная		4				

Схема сборки

