

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструкции изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия 21.09.2024 Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.


Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,
ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС N RU.Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Серия Бостон Стеллаж 3 ящика

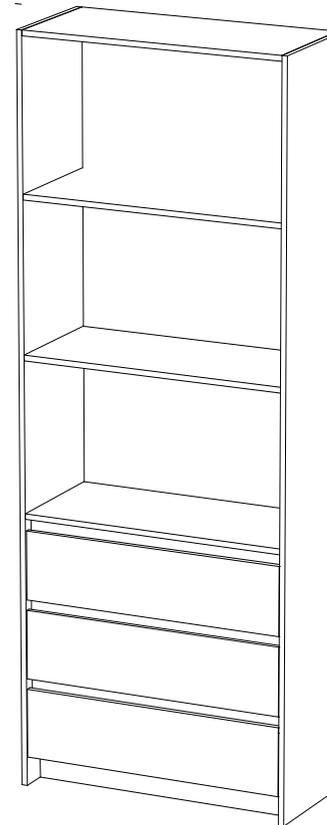

Ш.800 Г. 360 В. 2100

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

**Указания по сборке
Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке.

В планку (9) вбить шканты (28), установить эксцентрики (27). К стенкам боковым (1,2) евроинтами (21) прикрутить роликовые направляющие (25), прибить опоры (29) гвоздями (20), установить эксцентрики (27), вбить шканты (27), закрутить штоки эксцентриков (27). Соединить стенки боковые (1,2) с планками (9), цоколем (8) и полками соединительными (5) с помощью еврошурупов (22), затянуть эксцентрики (27). В вертикальном положении соединить стенку верхнюю (3) и нижнюю (6) еврошурупами (24) с боковыми (1,2). Прибить стенку заднюю ЛДВП (15) гвоздями (20) из расчета 150 мм между гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в местах соединения ЛДВП использовать соединитель (13).

Сборка ящиков. В детали (4,7) вбить шканты (27), закрутить штоки эксцентриков (27). В детали (10) установить эксцентрики (27). Соединить детали (5,10,13), затянуть эксцентрики (27). В паз на фасадах (4) установить дно ящика (12) и прибить гвоздями (20) к деталям (7,10) из расчета 150мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного повреждения деталей. Прикрутить направляющие (25) саморезами (26). Установить ящики в стеллаж.

Комплектовочная ведомость на щитовые детали

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак.
1	Стенка левая	2100x356	1	2
2	Стенка правая	2100x356	1	2
3	Стенка верхняя	768x355	1	3
4	Фасад ящика	194x764	3	3
5	Полка соединительная	768x355	3	3
6	Стенка нижняя	768x338	1	3
7	Задняя панель ящика	743x120	3	2
8	Цоколь	768x80	1	3
9	Планка	768x60	3	3
10	Боковина ящика	284x120	6	2
12	Дно ящика	741x304	3	3
15	Стенка задняя	343x796	2	2
13	Соединитель	7687	1	2

Комплектовочная ведомость фурнитуры (упаковка №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
20	Гвоздь 2x20		76	26	Саморез 4x16		14
21	Евроинт 6,3x13		12	27	Стяжка эксцентриковая		18
22	Еврошуруп 7x50		22	28	Шкант 8x30		30
23	Заглушка эксцентрика		18	29	Опора пласт.		4
24	Заглушка еврошурупа		22	30	Ключ еврошурупа		1
25	Роликовая направляющая 300		3	31	Навес Г-образный		1

Схема сборки

