

**Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.**

**Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.**

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

**Установка и эксплуатация мебели.**

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

**Гарантийные обязательства.**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструкции изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

**Порядок предъявления претензий по качеству.**

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

**Свидетельство о приемке.**

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_ Отметка ОТК \_\_\_\_\_

**E-mail: [m-spravka@mail.ru](mailto:m-spravka@mail.ru); [www.linamebel.ru](http://www.linamebel.ru)**

**Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,**

**Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,**

**тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.**


Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,  
ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.В.40305/21



## Изделие: Гарнитур мебели Гостиная Монако

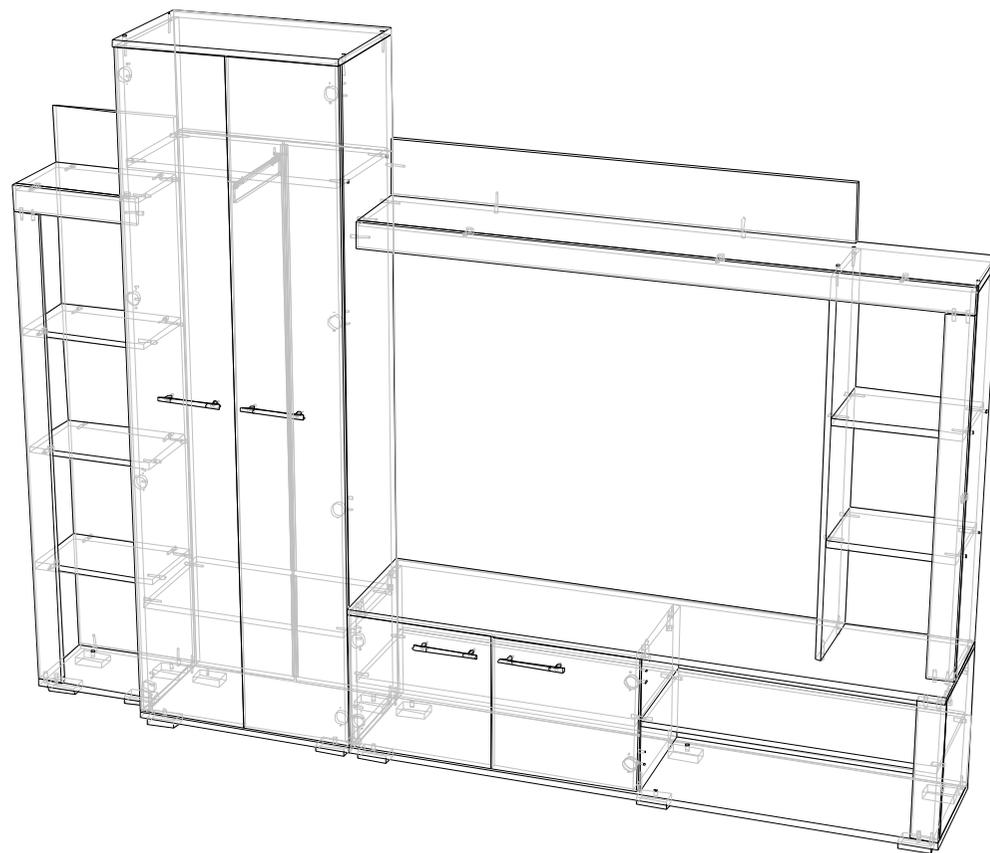

**Ш.2500 Г. 350 В. 1840**

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,  
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

## Указания по сборке. Гостиная Монако

### Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

### Последовательность сборки:

К стенкам нижним (4,9,15) прикрутить опоры (43) саморезами (46), сопоставив центральные отверстия опор (43) с технологическими отверстиями для регулировки в стенках нижних (4,9,15). К стенкам (1,2,22) прикрутить ответные планки петель (44) евроинтами (36). В детали (3,4,14,15,22,23,30) вбить шканты (50), в детали (3,23,24,28,30) закрутить штоки эксцентриков (48). В стенки (7,14,19,22,25,26) установить эксцентрики (48). К полке (21) прикрутить штангу (51) используя саморезы (46).

**В горизонтальном положении** соединить стенки (1,2) со стенками (21), используя еврошурупы (37). Соединить стенки (1,2) со стенками (9,10), используя еврошурупы (37). Соединить стенки (2,5) используя еврошуруп (37). Соединить стенки (25,26) со стенками (2,5), используя еврошурупы (37). Соединить детали (30) и (24) на шканты (50), прикрепить к деталям (25,26), затянуть эксцентрики, соединить детали (24) и (2), используя еврошурупы (37). Прикрепить деталь (15) к детали (24) на шканты (50) и к детали (5), используя еврошурупы (37).

Соединить детали (14,22) с деталями (20) на шканты (50), прикрутить к детали (4), используя еврошурупы (37), на шканты (50) к детали (4) установить деталь (29). Соединить деталь (3) с деталями (14,22,29), зафиксировать эксцентрики (48).

Проверить равенство диагоналей, прибить стенки задние (16,17,18) гвоздями (35) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в местах соединения ДВП использовать соединители (31,32) и шайбы декоративные (49).


Соединить детали (27) с деталями (7,8), используя еврошурупы (37). Соединить деталь (11) с деталью (19), используя еврошурупы (37). Соединить деталь (19) с деталями (7,8), используя еврошурупы (37). Соединить детали (23) и (28) на шканты (50), прикрепить к деталям (7,19), затянуть эксцентрики (48).

**В вертикальном положении** соединить сборки (тумбу и шкаф) применив стяжку межсекционную (60), просверлив дополнительно отверстия сверлом диаметром 8 мм насквозь в местах соприкосновения секций, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Соединить детали (7,8,28) с деталью (3) на шканты (50) и еврошурупы (37), соединить детали (11,19,23) с деталью (1), используя еврошурупы (37).

Навесить створки (6,12,13), предварительно установив в них петли (44) на саморезы (46) и ручки (45) на саморезы (47) через шайбы декоративные (49).

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (44) и опор (43).

### Комплектовочная ведомость фурнитуры. Гостиная Монако (упак. №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
35	Гвоздь 2x20 цинк		80	44	Петля накладная		14
36	Евроинт		28	45	Ручка		4
37	Еврошуруп		61	46	Саморез 4x16		88
38	Заглушка для еврошурупа		61	47	Саморез 4x30 для ручки		8
39	Заглушка для эксцентрика		15	48	Стяжка эксцентриковая		15
40	Заглушка самоклеящаяся		14	49	Шайба декоративная		23
41	Заглушка технологическая		8	50	Шкант 8x30		28
42	Ключ еврошурупа		1	51	Штанга выдвигная 300		1
43	Опора прямоугольная		14	52	Стяжка межсекционная		1

### Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Гостиная Монако

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ уп.	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ уп.
1	Стенка правая шкафа	1791x330	1	2	17	Стенка задняя тумбы	1546x199	2	3
2	Стенка левая шкафа	1791x330	1	2	18	Стенка задняя шкафа верх	314x596	1	3
3	Стенка верхняя тумбы	1550x350	1	3	19	Стенка верхняя надстройки	1550x240	1	2
4	Стенка нижняя тумбы	1550x350	1	3	20	Полка тумбы	751x330	2	3
5	Щит стеллажа	350x1530	1	3	21	Полка шкафа	568x330	2	2
6	Створка шкафа	297x1786	2	4	22	Стенка левая тумбы	370x330	2	5
7	Стенка правая надстройки	978x240	1	4	23	Планка большая	70x1550	1	4
8	Стенка левая надстройки	978x240	1	4	24	Планка левая	1310x70	1	4
9	Стенка нижняя шкафа	600x350	1	3	25	Стенка верхняя стеллажа	350x224	1	4
10	Стенка верхняя шкафа	600x350	1	3	26	Полка стеллажа	350x224	3	4
11	Щит надстройки	1206x150	1	4	27	Полка надстройки	318x240	2	2
12	Створка тумбы правая	388x364	1	5	28	Планка правая	924x70	1	2
13	Створка тумбы левая	388x364	1	5	29	Планка малая	370x70	1	4
14	Стенка правая тумбы	370x330	1	5	30	Планка декоративная	70x350	1	4
15	Стенка нижняя стеллажа	350x256	1	3	31	Соединитель	1172	1	3
16	Стенка задняя шкафа	1505x296	2	3	32	Соединитель	295	1	3

### Схема сборки. Гостиная Монако

