

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрацев;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворов. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия 09.07.2026 Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.


Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,
ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 5-77-78, 5-79-20



ЕАЭС N RU.Д-RU.PA01.B.40305/21



Изделие: Гарнитур мебели Прихожая Домини

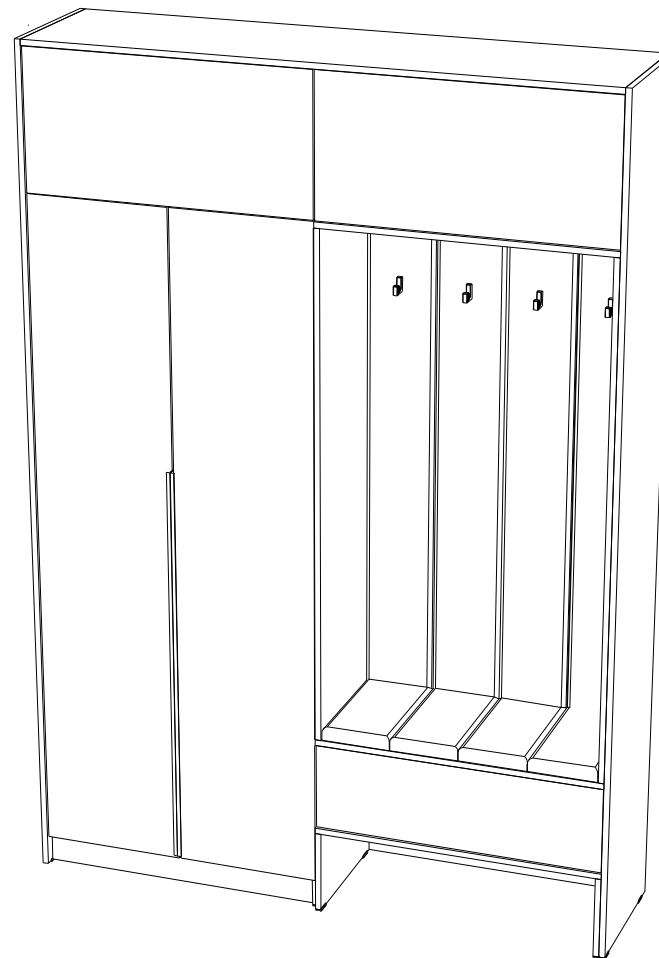

Ш.1600 Г. 400 В. 2300

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке. Прихожая Домини

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

К деталям (6,8) прикрутить ответные планки петель (40) евровинтами (31). К детали (6а) ответные планки петель (51) евровинтами (24). К деталям (3,4,5,23) прибить опоры (39) гвоздями (30). В детали (20,21) вбить шканты (47) и вкрутить штоки эксцентриков (45). В деталь (10) установить эксцентрики (45). К полке (9) прикрутить штагу (48) саморезами (41). К деталям (3,5) прикрутить саморезами (41) шариковые направляющие (46).

Собрать щит вешалки: к детали (1) присоединить саморезами (43) планки (2); к планкам прикрутить крючки (36) саморезами (42).

Собрать полку вешалки: к детали (20) присоединить детали (28) саморезами (43).

В горизонтальном положении: соединить детали (4,5) с деталями (9,9а,15) еврошурупами (32). Детали (18) соединить с деталями (1,19,20) еврошурупами (32). Деталь (10) присоединить к детали (20) затянуть эксцентрики (45). Соединить детали (21,22,23) еврошурупами (32). Далее присоединить конструкцию к детали (10) затянуть эксцентрики (45). Соединить детали (12 и 9) еврошурупами. Деталь (7) прикрутить еврошурупами (32) к деталям (4,5,12). Присоединить короб в месте соединения деталей (5,20) еврошурупами (32). Прикрутить стенку правую (3) к деталям (7,9,20,21) еврошурупами (32). Проверив равенство диагонали, прибить стенки задние (24,25) гвоздями (30) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия ЛДСП в местах соединения ХДФ использовать соединители (27).

В вертикальном положении: Навесить створки (6,6а,8) предварительно прикрутив петли (40) саморезами (41). К створкам (6,6а) прикрутить ручки (49) саморезами (44). В антресоли установить магнит толкатель (38) на саморезы (41). Установить лифт газовый согласно прилагаемой производителем инструкции. В детали (3,5) вкрутить саморезы (43) соединить с деталями (18). К детали (20) прикрутить магнит толкатель (38) саморезами (41).

Сборка ящика: к деталям (16,17) прикрутить направляющие (46) саморезами (41). Соединить еврошурупами (32) детали (13,14) и (16,17). Присоединить фасад ящика саморезами (43) к детали (13). Прибить дно ящика (26) не повреждая декоративного покрытия деталей из расчета 150мм между гвоздями. Установить ящик в прихожую.

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (40). Зафиксировать заглушки (33,34,50).

Комплектовочная ведомость фурнитуры. Прихожая Домини (упак. №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
30	Гвоздь 2х20		88	40	Петля вкладная с(без) доводчик.		4+4
31	Евровинт		24	41	Саморез 4х16		77
32	Еврошуруп		68	42	Саморез 4х25		8
33	Заглушка еврошурупа		68	43	Саморез 4х30		28
34	Заглушка эксцентрика		4	44	Саморез с п/ш 4,2х16		10
35	Ключ еврошурупа		1	45	Стяжка эксцентриковая		4
36	Крючок 115 черный		4	46	Шариковая направляющая 350		1
37	Лифт газовый 50		4	47	Шкант 8х30		4
38	Магнит толкатель 2		3	48	Штанга выдвижная 350		1
39	Опора пластиик		10	49	Ручка 99 1100/1024-256 (уп-ка 5-6)		2
51	Петля накладная		4	50	Заглушка самоклеящаяся		2

Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Прихожая Домини

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ уп.	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ уп.
1	Щит вешалки	1388х752	1	6	14	Задняя панель ящика	173х727	1	5
2	Планка вешалки	1386х186	4	6	15	Цоколь	80х768	1	5
3	Стенка правая корпус	2300х400	1	2	16	Боковина ящика правая	173х350	1	5
4	Стенка левая шкафа	2300х400	1	2	17	Боковина ящика левая	173х350	1	5
5	Стенка правая шкафа	2284х380	1	2	18	Стенка боковая вешалки	1388х400	2	5
6	Створка накладная	1818х388	1	3	19	Стенка верхняя вешалки	784х400	1	4
6а	Створка вкладная	1818х388	1	3	20	Полка вешалки	784х400	1	4
7	Стенка верхняя	1568х400	1	5	21	Стенка нижняя вешалки	784х400	1	4
8	Створка верхняя	780х380	2	3	22	Растяжка нижняя	224х752	1	5
9	Полка соединительная	768х380	4	4	23	Стойка	224х400	2	5
9а	Полка соединительная	768х375	1	4	24	Стенка задняя	2216х397	2	2
10	Растяжка	240х784	1	5	25	Стенка задняя	396х796	1	5
11	Фасад ящика	236х780	1	5	26	Дно ящика	759х350	1	4
12	Стенка левая антресоли	384х380	1	3	27	Соединитель	1797; 375	1+1	2
13	Фальшпанель ящика	727х173	1	5	28	Планка сиденья	359х186	4	4