

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____ Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,


ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Серия Бостон Шкаф ШК-01

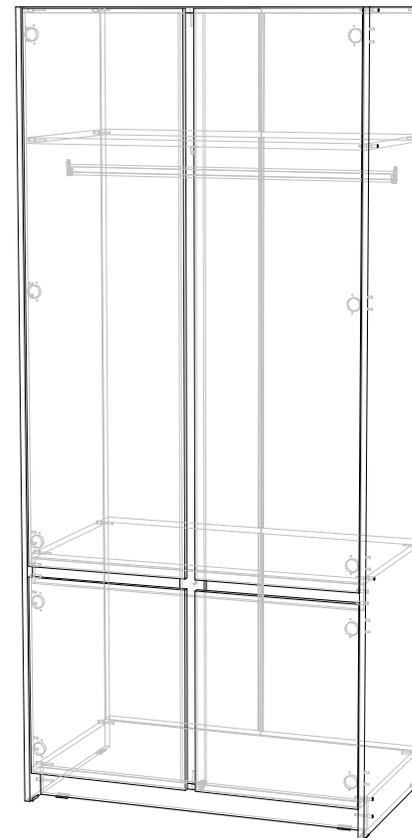

Ш. 996 Г. 600 В. 2200

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке, распределить элементы по позициям.

В детали (1,2) вбить шканты (28), прикрутить ответные планки петель (27) евроинтами (22). К деталям (1,2,9) прибить опоры наконечные (26) гвоздями (21). К створкам (3,5) петли (27) саморезами (30).

В горизонтальном положении соединить деталь (1) с деталями (6,7,9) еврошурупам (23), планку (10) установить на шканты (29). Соединить детали (6,7,10) с деталью (2) еврошурупам (23) и шкантам (29). Прикрутить деталь (4) еврошурупам (23) к деталям (1,2). Прикрутить еврошурупам (23) планку (8) к верхней и нижней стенкам. Между собой планки (8,10) соединить саморезом (28) с внутренней стороны шкафа.

Прибить стенки задние (1) гвоздями (21) из расчета 150 мм между гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей.

В вертикальном положении к деталям (1,2) на необходимом уровне прикрутить штангодержатели (32) саморезами (30), установить штангу (12). Навесить створки (3,5). Петли отрегулировать, после установки шкафа.

Комплектовочная ведомость фурнитуры

(упак. №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
20	Уголок соединительный 20x20		2	27	Петля вкладная		10
21	Гвоздь		77	28	Саморез 4x30		1
22	Евроинт		20	29	Шкант 8x30		4
23	Еврошуруп		20	30	Саморез 4x16		28
24	Заглушка для еврошурупа		20	32	Штангодержатель		2
25	Ключ еврошурупа		1	26	Опора пластмасса		6

Комплектовочная ведомость на щитовые детали.

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак.	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак.
1	Стенка правая	2199x556	1	2	9	Цоколь	80x964	1	2
2	Стенка левая	2199x556	1	2	10	Планка	60x964	1	2
3	Створка	1528x464	2	4	11	Стенка задняя	2116x496	2	2
4	Стенка верхняя	964x538	1	3	12	Штанга метал.	958	1	3
5	Створка	558x464	2	4	13	Соединитель	1132	1	2
6	Стенка нижняя	964x538	1	3	14	Соединитель	589	1	2
7	Полка соединительная	964x522	2	3	15	Соединитель	332	1	2
8	Планка вертикальная	2088x70	1	2					

Схема сборки

