

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрацев;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____ Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,


ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАС N RU Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Набор мебели для спальни Регина Комод

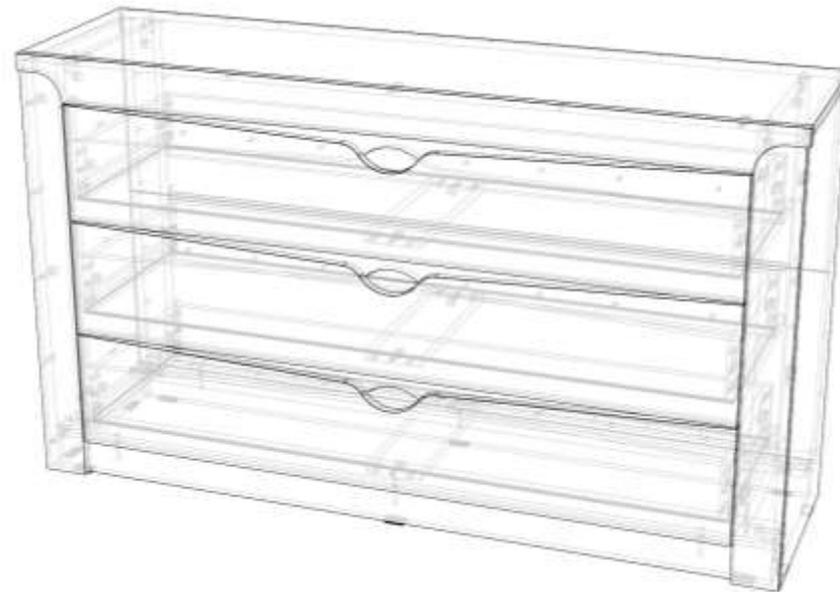

Ш. 1372 Г. 380 В. 784

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке. Регина Комод
Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке, распределить по позициям.

К деталям (2,3,9) прибить опоры (26) гвоздями (20). К деталям (5,6) прикрутить направляющие (27) саморезами (28). В детали (1,2,3,4,7,10,11,12) вкрутить штоки эксцентрики (30). В детали (1,2,3,4,10,11,12) вбить шканти (31). В детали (1,2,3,5,6,8,14,15) установить эксцентрики (30).

В горизонтальном положении соединить детали (8) с деталями (5,6,9) еврошурупам (22). Соединить детали (2,3) с деталями (11,10) соответственно, зафиксировать эксцентрики (30). Соединить детали (10,11) с деталями (6,5) соответственно, зафиксировать эксцентрики (30). Установить деталь (1), зафиксировать эксцентрики (30). Установить деталь (7), зафиксировать эксцентрики (30).

Проверив равенство диагоналей, прибить стенки задние (16) гвоздями (20) из расчета 150 мм между гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в местах соединения ДВПо использовать соединитель (18).

Собрать ящики, для чего соединить детали (4,14,15), затянуть эксцентрики (30). В паз на фасаде (4) установить дно ящика (17) и прибить гвоздями (20) к деталям (14) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Соединить детали (12) с деталями (15,14), затянуть эксцентрики (30). К деталям (14) прикрутить направляющие (27) саморезами (28). К детали (4) прикрутить деталь (13) саморезами (29).

В вертикальном положении установить ящики в тумбу.


Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Регина Комод

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ уп.	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ уп.
1	Стенка верхняя	1370x360	1	2	10	Накладка левая	750x80	1	3
2	Стенка правая	764x360	1	3	11	Накладка правая	750x80	1	3
3	Стенка левая	764x360	1	3	12	Стенка ящика задняя	1178x120	3	2
4	Фасад ящика	1196x208	3	2	13	Планка декоративная	1194x68	3	2
5	Перегородка правая	684x360	1	3	14	Боковина ящика	334x100	6	3
6	Перегородка левая	684x360	1	3	15	Низ ящика	334x100	3	3
7	Накладка верхняя	1372x80	1	2	16	Стенка задняя	1358x355	2	2
8	Растяжка	1330x72	2	2	17	Дно ящика	1174x344	3	2
9	Цоколь	1330x64	2	2	18	Соединитель	1200	1	2

Комплектовочная ведомость фурнитуры. Регина Комод (упак. №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
20	Гвоздь 2x20		100	27	Шариковая направляющая 350		3
22	Еврошуруп		10	28	Саморез 4x16		24
23	Заглушка для еврошурупа		10	29	Саморез 4x30		24
24	Заглушка эксцентрика		39	30	Стяжка эксцентриковая		39
25	Ключ еврошурупа		1	31	Шканти 8x30		54
26	Опора пластмасса		10				

Схема сборки. Регина Комод

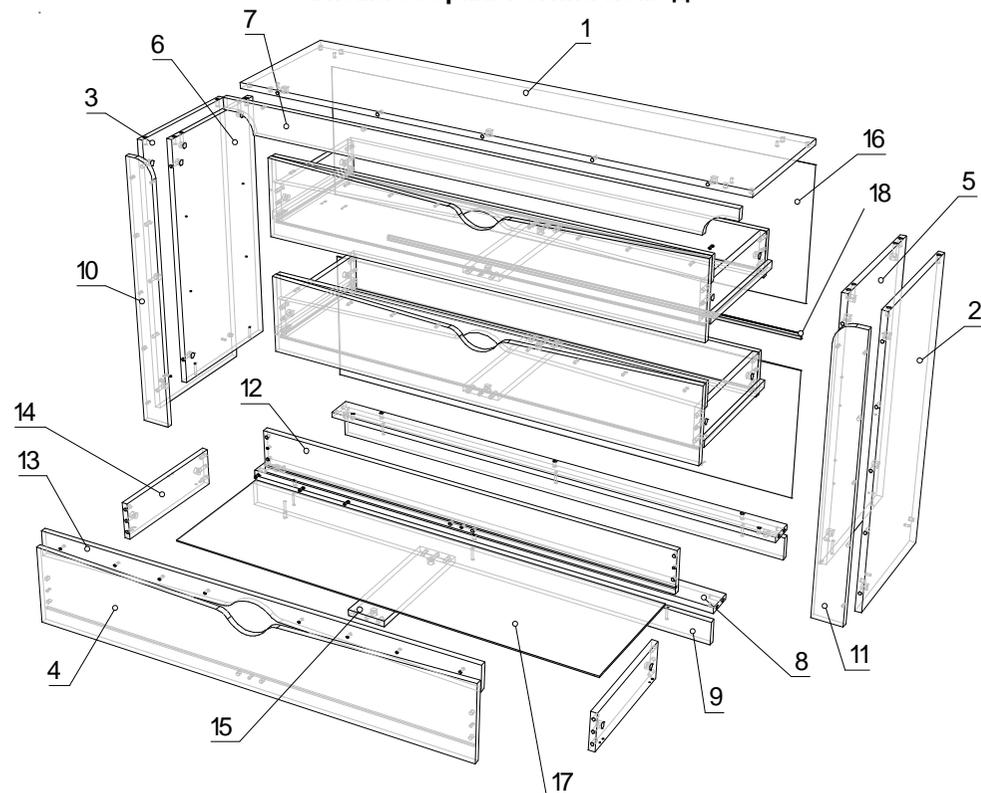

Внимание! В связи с использованием при комплектации мебели шариковых направляющих различных производителей возможны несоответствия установочных характеристик данных комплектующих. В случае выявления данного факта, просим самостоятельно произвести разметку под крепление направляющих соосно с имеющимися базовыми наметками для крепления любым подручным инструментом, соблюдая все технологические отступы.

Приносим извинения за возможные неудобства!