

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструкции изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия 23.09.2024 Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,


ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Набор мебели для спальни Гамма Пенал

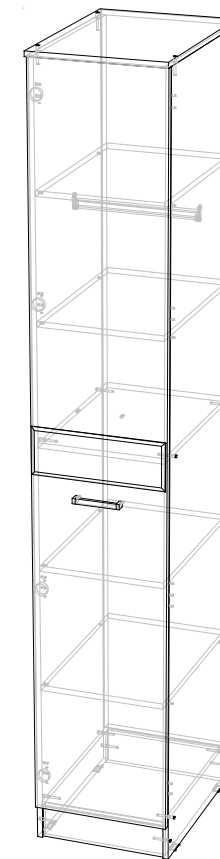

Ш.400 Г.570 В.2300

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке. Пенал Гамма
Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Изделие имеет левый и правый вариант сборки.

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям.

В детали (1,2) вбить полкодержатели (27), прибить опоры наконечные (25) гвоздями (20). К детали (1 или 2) прикрутить ответные планки петель (26) евроинтами (21). В створке (3) досверлить сверлом 5мм отверстия под ручку, в соответствии с выбранной схемой сборки. Прикрутить к створке (3) ручку (28) саморезами (30), используя шайбы декоративные (31), и петли (26) саморезами (29).

В горизонтальном положении соединить детали (4,5) с деталями (1,2) еврошурупами (22). Прикрутить детали (7) к деталям (1,2) еврошурупами (22).

Прибить стенку заднюю (8) гвоздями (20) из расчета 150 мм между гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия ЛДСП.

В вертикальном положении установить полки (6). При необходимости к деталям (1,2) на нужном уровне прикрутить штангодержатели (32) саморезами (29), установить штангу (9). Навесить створку (3).

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (26).

Комплектовочная ведомость фурнитуры. Пенал Гамма (упак. №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
20	Гвоздь 2x20		66	28	Ручка скоба С-18 128 мм		1
21	Евроинт		8	29	Саморез 4x16		12
22	Еврошуруп		16	30	Саморез 4x30 для ручки		2
23	Заглушка еврошурупа		16	31	Шайба декоративная		2
24	Ключ еврошурупа		1	32	Штангодержатель металлический		2
25	Опора наконечная		4	33	Заглушка технологическая		10
26	Петля накладная		4	34	Стяжка межсекционная		2
27	Полкодержатель металлический		16				

После полной сборки и установки изделия предприятие-изготовитель рекомендует дополнительно соединить секции мебельного набора стяжками межсекционными (34), просверлив дополнительно отверстия сверлом диаметром 8 мм насквозь в местах соприкосновения секций, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей.

Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Пенал Гамма

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак.	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак.
1	Стенка левая	2284x544	1	2	6	Полка	365x544	4	2,4
2	Стенка правая	2284x544	1	2	7	Цоколь	100x368	2	2
3	Створка	2180x396	1	3	8	Стенка задняя	2196x396	1	3
4	Стенка верхняя	400x570	1	2	9	Штанга металлическая	362	1	2
5	Полка соединительная	368x544	2	2					

Схема сборки Пенал Гамма

