

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия **09.07.2026** Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 5-77-78, 5-79-20.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,


ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС NRU Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Серия Манхеттен Шкаф 2-х ств.

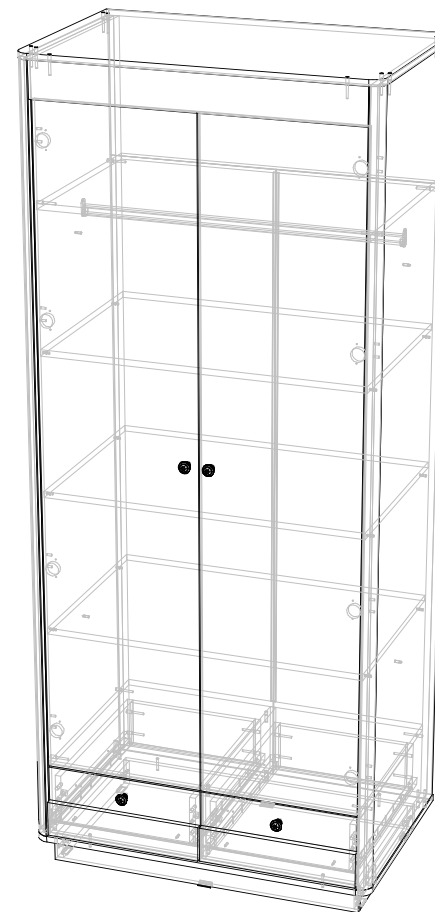

Ш.914 Г. 580 В. 2150

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить по позициям.

К деталям (11,13) прибить опоры (37) гвоздями (31) установить эксцентрики (43) и соединить детали. К деталям (1,2) прикрутить ответные планки петель (38) евровинтами (32) вбить полкодержатели (39). В детали (5,6) вбить шканты (45). Прикрутить шариковые направляющие (44) саморезами (41) к деталям (1,2,9).

В горизонтальном положении к детали (5) прикрутить еврошурупами (33) детали (1,2), установить на шканты (45) деталь (9). Присоединить полку нижнюю (6) к деталям (1,2) еврошурупами (33), к детали (9) при помощи шкантов (45). Прикрутить еврошурупами (33) полку (7) к деталям (1,2). К детали (5) прикрутить еврошурупами (33) подиум из деталей (11,13). К детали (5) присоединить еврошурупами (33) стенки боковые (3). Деталь (4) присоединить к деталям (1,2,3) еврошурупами (33). Прикрутить накладку (10) к стенке верхней (4) еврошурупами (33). Дополнительно, для жесткости изделия детали (1,3) и (2,3) скрепить саморезами (42) через отверстия в деталях (1,2). Проверив равенство диагоналей, прибить стенки задние (21,22) гвоздями (31) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в открытых местах соединения ЛДВП использовать соединитель (28) к деталям (7,9) дополнительно прибить гвозди (30) через шайбу декоративную (46).

Сборка ящиков: в фасады ящиков (15,16) вбить шканты (45) установить штоки эксцентриков (43), установить ручку (40) при помощи винта (30) через шайбу декоративную (46), прикрутить накладки (12) саморезами (42). К боковинам ящиков (17,18) прикрутить саморезами (41) шариковые направляющие (44). Соединить детали (17,18,19) еврошурупами (33), присоединить к фасадам (15,16) затянуть эксцентрики (43). В паз на фасаде вставить дно ящика (23) и прибить гвоздями (31). Установить ящики в шкаф.

Навесить створки (14), предварительно установив петли (38) на саморезы (41) и ручки (40) винтами (30) через шайбу (46). Установить полки (8). Наклеить профиль (20).

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (38).

Комплектовочная ведомость на щитовые детали.

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак
1	Стенка внутренняя левая	2048x557	1	3	14	Створка	1754x419	2	2
2	Стенка внутренняя правая	2048x557	1	3	15	Фасад ящика левый	190x418	1	4
3	Стенка боковая	2048x541	2	2	16	Фасад ящика правый	190x418	1	4
4	Стенка верхняя	914x576	1	4	17	Боковина ящика правая	130x500	2	4
5	Стенка нижняя	844x541	1	4	18	Боковина ящика левая	130x500	2	4
6	Полка нижняя	844x541	1	5	19	Задняя панель ящика	130x357	2	4
7	Полка верхняя	844x541	1	5	20	Профиль	2048	2	2
8	Полка вкладная	842x537	3	5	21	Стенка задняя	1699x451	2	3
9	Перегородка	187x541	1	3	22	Стенка задняя	378x903	1	3
10	Накладка	843x95	1	4	23	Дно ящика	389x505	2	3
11	Цоколь	834x70	2	4	24	Штанга металлическая	836	1	2
12	Накладка ящика	417x95	2	4	25	Соединитель	1473	1	2
13	Цоколь малый	464x70	2	4					

Комплектовочная ведомость фурнитуры. (упак. №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
30	Винт M4x20		4	38	Петля вкладная		8
31	Гвоздь 2x20		64	39	Полкодержатель		12
32	Евровинт		16	40	Ручка RS039AB.5 кнопка		4
33	Еврошуруп		38	41	Саморез 4x16		40
34	Заглушка еврошурупа		38	42	Саморез 4x30		8
35	Заглушка эксцентрика		8	43	Стяжка эксцентриковая		8
36	Ключ еврошурупа		1	44	Шариковая направляющая 500		2
37	Опора пластик		6	45	Шкант 8x30		12
47	Штангодержатель		2	46	Шайба декоративная		14

Схема сборки. Манхеттен Шкаф 2-х ств.

