

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____ Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,


ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС N RU.Д-RU.PA01.B.40305/21



**Изделие: Серия Брэкстон
Комод 4 ящика**

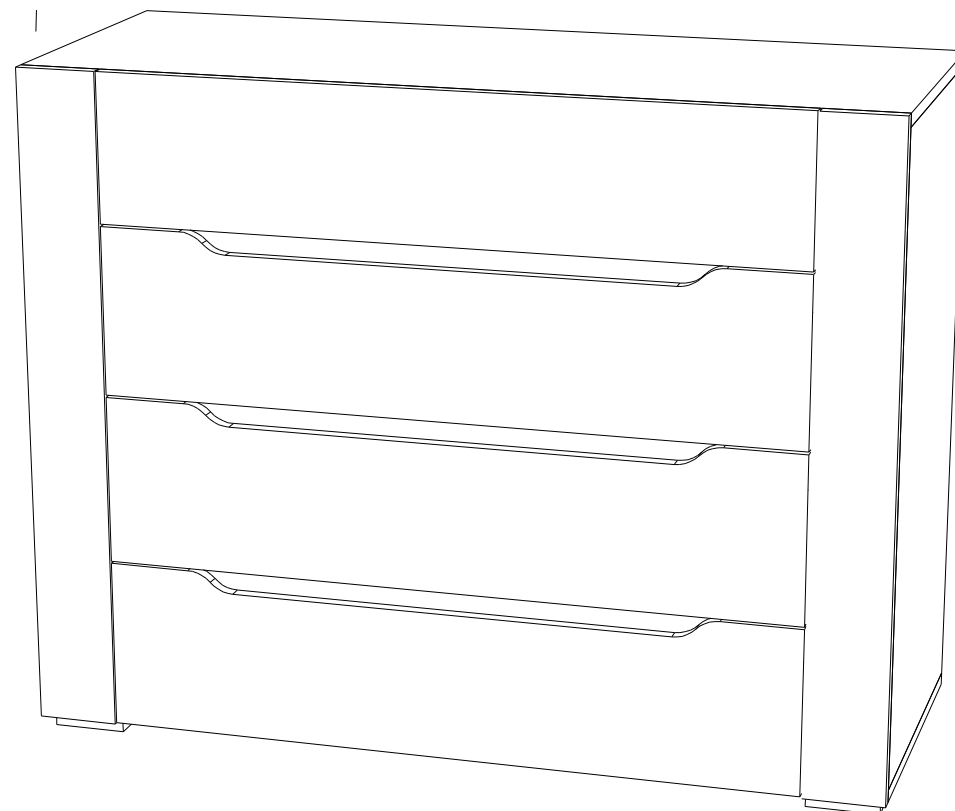

Ш.846 Г. 426 В. 846

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке: к детали (1) прикрутить опоры (25) саморезами (26). В детали (2,5,6,12) вбить шканты (29) и вкрутить штоки эксцентриков (27). В детали (3,4,5,6,13) установить стяжки эксцентриковые (27). К деталям (5,6) прикрутить шариковые направляющие (28) саморезами (26).

В горизонтальном положении: к деталям (3,4) присоединить детали (12) затянуть эксцентрики (27). Детали (13) присоединить к деталям (5,6) затянуть эксцентрики (27). Детали (13) соединить с деталями (5,6) затянуть эксцентрики (27). К деталям (3,4,5,6) прикрутить деталь (1) еврошурупами (21). Присоединить деталь (2) к деталям (3,4,5,6) затянуть эксцентрики (27). Проверив равенство диагоналей прибить стенки задние (15) гвоздями (20) из расчета 150мм между гвоздями, в местах соединения ХДФ использовать соединитель (16).

Сборка ящиков. В фасады (8,9) вбить шканты (29), вкрутить штоки эксцентриков (27). В детали (10,11) установить эксцентрики (27). Соединить детали (8,9,10,11) затянуть эксцентрики (27), прикрутить заднюю панель (9) еврошурупами (21). В паз на фасадах (8,9) установить дно ящика (14) и прибить гвоздями (20) к деталям (9,10,11) из расчета 150мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного повреждения деталей. Прикрутить направляющие (28) саморезами (26). Установить ящики в комод.

Комплектовочная ведомость на щитовые детали

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак.
1	Стенка нижняя	406x1070	1	2
2	Крышка	1070x406	1	2
3	Стенка правая	794x406	1	3
4	Стенка левая	794x406	1	3
5	Перегородка правая	794x406	1	3
6	Перегородка левая	794x406	1	3
7	Фасад ящика	866x210	3	2
8	Фасад ящика верхний	866x185	1	2
9	Задняя панель ящика	100x813	4	2
10	Боковина ящика левая	100x400	4	3
11	Боковина ящика правая	100x400	4	3
12	Планка декор	826x100	2	2
13	Планка	60x870	3	2
14	Дно ящика	843x405	4	2
15	Стенка задняя	273x1068	3	2
16	Соединитель	870	2	2

Комплектовочная ведомость фурнитуры (уп-ка 1-3)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
20	Гвоздь 2x20		80	25	Опора прямоугольная		4
21	Еврошуруп		24	26	Саморез 4x16		48
22	Заглушка еврошурупа		24	27	Стяжка эксцентриковая		26
23	Заглушка эксцентрика		20+6	28	Шариковая направляющая 400		4
24	Ключ еврошурупа		1	29	Шкант 8x30		30

Схема сборки Брэкстон Комод 4 ящика

