

**Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.**

**Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.**

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

**Установка и эксплуатация мебели.**

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

**Гарантийные обязательства.**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

**Порядок предъявления претензий по качеству.**

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

**Свидетельство о приемке.**

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия 24.09.2024 Отметка ОТК \_\_\_\_\_

E-mail: [m-spravka@mail.ru](mailto:m-spravka@mail.ru); [www.linamebel.ru](http://www.linamebel.ru)

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,


ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.40277/21



## Изделие: Набор мебели для спальни Гамма Стол туалетный

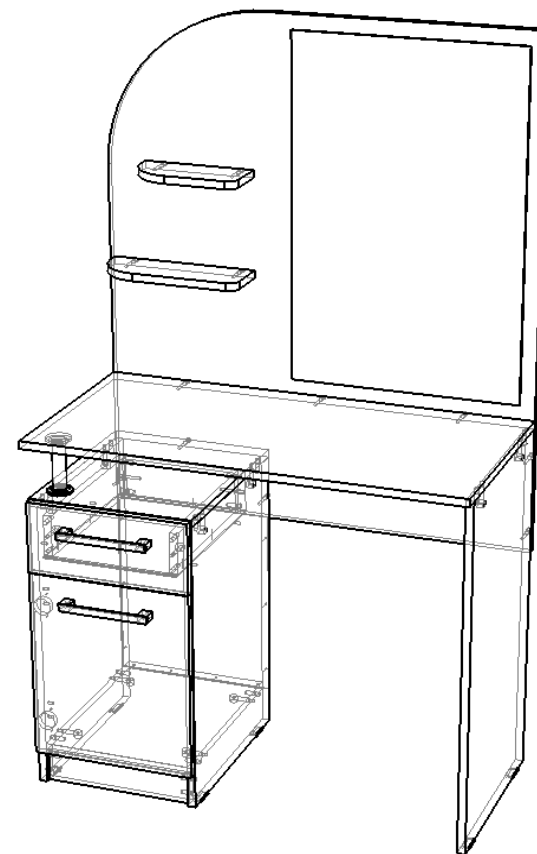

Ш.870 Г. 450 В. 1520

Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,  
сборки, установки. Гарантийные обязательства.

### Указания по сборке

#### Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

#### Последовательность сборки:

В столешницу (4) вбить шканты (39), закрутить штоки эксцентриков (38). К стенкам боковым (6,7) прикрутить направляющие (32) и ответные планки петель (31) евровинтами (34), установить эксцентрики (37) и прибить опоры пластмассовые (41) гвоздями (29). К щиту с зеркалом (1) прикрутить еврошурупы (25) полки (13,12). В стенку верхнюю (8) вбить шканты (39), закрутить штоки эксцентриков (38). К стенке (5) прибить опоры пластмассовые (41) гвоздями (29), вставить эксцентрики (37). Собираем тумбу стола: стенки боковые (6,7) соединить с верхом (8) и затянуть эксцентрики, установить стенку нижнюю (9) и цоколь (14) и винтить еврошурупы (25).

Опору (5) соединить со столешницей (4), затянуть эксцентрики (37). Получившуюся сборку соединить со щитом (1) еврошурупам (25).

Предварительно соединить еврошурупам (25) щит (1) со стенками боковыми тумбы (6,7). В получившуюся нишу установить трубу (26) с фланцами (40) в удобном месте (но не более 100 мм от левого переднего угла столешницы), обрисовать карандашом места соединения фланцев (40) со столешницей (10) и верхом тумбы (11). Отсоединить тумбу, прикрутить в отмеченных местах фланцы (40) саморезами (28) и вновь собрать изделие, вставив трубу (26) и окончательно затянув еврошурупы (25). Затянуть фиксирующие винты на фланцах (40).

Сборка ящика. В фасад ящика (3) вбить шканты (39), закрутить штоки эксцентриков (39), прикрутить ручки (35) саморезами (42) через шайбы декоративные (44). В стенки боковые ящика (10,11) вбить шканты (39), соединить стенку заднюю ящика (15) с боковинами (10,11) с помощью еврошурупов (25). Навесить фасад (3) и затянуть эксцентрики (37). Прибить дно ящика (17) гвоздями (29) из расчета 150 мм между гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Прикрутить направляющие (32) саморезами (28). Установить ящик в тумбу.

Прибить стенку заднюю (16) гвоздями (29) из расчета 150 мм между гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Навесить створку (2) предварительно установив петли (30) на саморезы (28) и ручку (35) на саморезы (42) через шайбы декоративные (44).

После полной сборки произвести окончательную регулировку петель на створке.

#### Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
25	Еврошуруп 7x50		14	36	Заглушка для эксцентрика		12
26	Труба 25 мм		1	37	Стяжка эксцентриковая		12
27	Заглушка еврошурупа		14	38	Шток Эксцентрика		12
28	Саморез 4x16		14	39	Шкант 8x30		22
29	Гвоздь 2x20		30	40	Фланец		2
30	Петля накладная		2	41	Опора пластмасса		6
31	Ответная планка петли		2	42	Саморез 4x30		4
32	Роликовая направляющая		1	43	Ключ еврошурупа		1
34	Евровинт 6,3x30		8	44	Шайба декоративная		4
35	Ручка скоба с-18 128 мм		2				

### Комплектовочная ведомость на щитовые детали

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак
1	Щит с зеркалом	1050x870	1	3	10	Боковина ящика правая	350x85	1	2
2	Створка тумбы	392x326	1	2	11	Боковина ящика левая	350x85	1	2
3	Фасад ящика	148x326	1	2	12	Полка нижняя	292x100	1	2
4	Столешница	870x434	1	2	13	Полка верхняя	222x100	1	2
5	Опора правая	730x404	1	2	14	Цоколь	70x298	1	2
6	Стенка правая	600x404	1	2	15	Задняя стенка ящика	241x85	1	2
7	Стенка левая	600x404	1	2	16	Стенка задняя	394x326	1	2
8	Верх тумбы	330x404	1	2	17	Дно ящика	271x354	1	2
9	Низ тумбы	298x404	1	2					

#### Схема сборки

