

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____ Отметка ОТК _____

Е-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,


тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,
ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Серия Бостон Комод большой

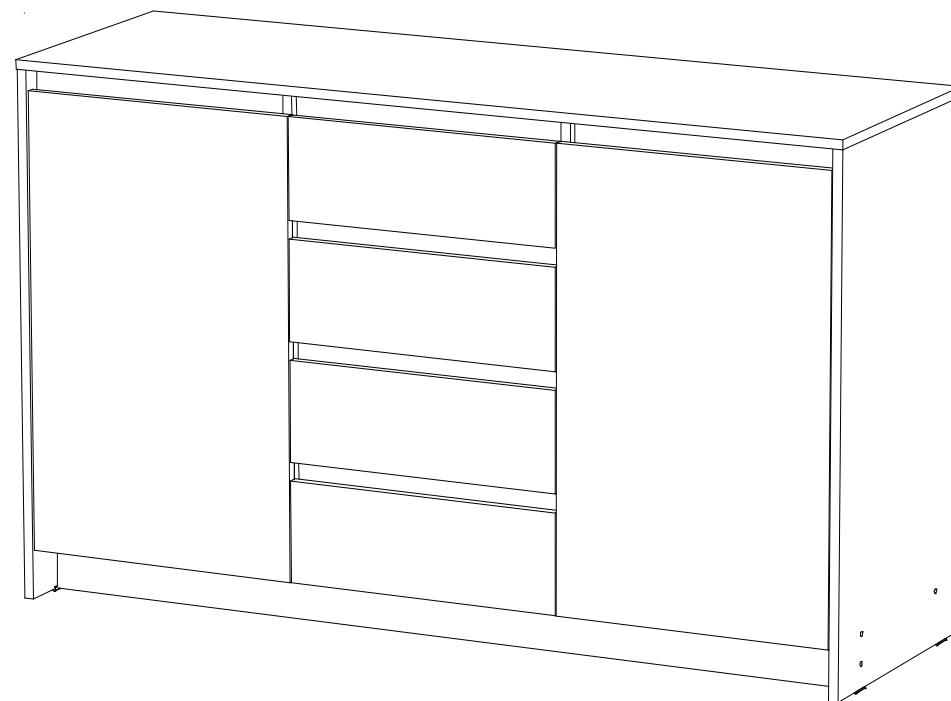

Ш.1434 Г. 460 В. 890

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке.

В крышку (1) вбить шканты (32), закрутить штоки эксцентров (35). В стенки боковые (2,3,7,8) установить эксцентрики (31), вбить полкодержатели (28). К перегородкам (7,8) евровинтами (21) прикрутить роликовые направляющие (29). К стенкам боковым (2,3) прибить опоры (26) гвоздями (20). К стенкам боковым (2,3) прикрутить ответные планки петель (27) евровинтами (21). В дверки (4) установить петли (27) на саморезы (30).

В горизонтальном положении соединить перегородки (7,8) с планками (13) затянуть стяжки эксцентровые (31) и детали (2,3,7,8) скрутить со стенкой нижней (6) используя еврошуруп (22). В вертикальном положении установить крышку (1) и затянуть стяжки эксцентровые (31) на деталях (2,3,7,8). Прибить стенки задние (15) гвоздями (20) из расчета 150 мм между гвоздями, в местах соединения ЛДВП использовать соединитель (17,18)

Собрать ящик, для чего в детали (5,11) вбить шканты (32), закрутить штоки эксцентров (31). В стенки (12) установить эксцентрики (31). Соединить детали (5,11,12), затянуть эксцентрики (31). В паз на фасаде (5) установить дно ящика (16) и прибить гвоздями (20) к стенкам (11,12) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Прикрутить направляющие (29) саморезами (30). Установить ящик в комод. Навесить дверки (4).

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (29).

Комплектовочная ведомость на щитовые детали

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак.	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак.
1	Крышка	1434x457	1	2	10	Цоколь	79x1400	1	2
2	Стенка левая	869x456	1	3	11	Задняя панель ящика	442x90	4	2
3	Стенка правая	869x456	1	3	12	Боковина ящика	384x90	8	2
4	Дверь	754x464	2	4	13	Планка	60x468	4	4
5	Фасад ящика	166x464	4	4	14	Планка	60x450	2	4
6	Стенка нижняя	437x1400	1	2	15	Стенка задняя	400x1428	2	2
7	Перегородка левая	773x438	1	3	16	Дно ящика	441x404	16	4
8	Перегородка правая	773x438	1	3	17	Соединитель	468	1	2
9	Полка	446x434	2	3	18	Соединитель	450	2	2

Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
20	Гвоздь 2x20		122	27	Петля вкладная		4
21	Евровинт		24	28	Полкодержатель металлический		8
22	Еврошуруп		12	29	Роликовая направляющая 400		4
23	Заглушка еврошурупа		12	30	Саморез 4x16		24
24	Заглушка эксцентрика		32	31	Стяжка эксцентриковая		32
25	Ключ еврошурупа		1	32	Шкант 8x30		38
26	Опора пластмасса		6				

Схема сборки

