

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия 21.09.2024 Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.


Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,
ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС N RU.Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Серия Бостон Пенал 4 ящика

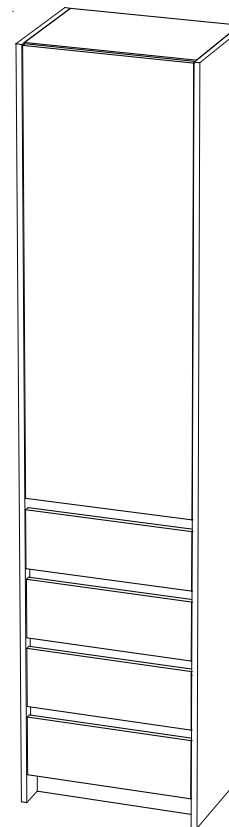

Ш.500 Г. 360 В. 2100

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке.

В планку (10) вбить шканты (30), установить эксцентрики (29). К стенкам боковым (1,2) евроинтами (21) прикрутить роликовые направляющие (34), прибить опоры (31) гвоздями (20), установить эксцентрики (29), вбить шканты (30), закрутить штоки эксцентриков (29), прикрутить ответные планки петель (3) евроинтами (21), вбить полкодержатели (26). К створке (3) прикрутить саморезами (28) петли (27). Соединить стенки боковые (1,2) с планками (10), цоколем (9) и полками соединительными (6) с помощью еврошурупов (22), затянуть эксцентрики (29). В вертикальном положении соединить стенку верхнюю (5) еврошурупами (22) с боковыми (1,2). Прибить стенку заднюю ЛДВП (14) гвоздями (20) из расчета 150 мм между гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в местах соединения ЛДВП использовать соединитель (14).

Сборка ящиков. В детали (5,8) вбить шканты (30), закрутить штоки эксцентриков (29). В детали (11) установить эксцентрики (29). Соединить детали (5,8,11), затянуть эксцентрики (29). В паз на фасадах (5) установить дно ящика (13) и прибить гвоздями (20) к деталям (8,11) из расчета 150мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного повреждения деталей. Прикрутить направляющие (34) саморезами (28). Установить ящики в пенал.

Комплектовочная ведомость на щитовые детали

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак.
1	Стенка правая	2100x356	1	2
2	Стенка левая	2100x356	1	2
3	Створка	1230x464	1	3
4	Стенка верхняя	468x338	1	3
5	Фасад ящика	166x464	4	3
6	Полка соединительная	468x338	2	2
7	Полка	464x326	2	2
8	Задняя панель ящика	442x90	4	3
9	Цоколь	80x468	1	3
10	Планка	60x468	8	3
12	Стенка задняя	403x496	5	3
13	Дно ящика	441x304	4	3
14	Соединитель	468	4	3

Комплектовочная ведомость фурнитуры (упаковка №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
20	Гвоздь 2x20		48	28	Саморез 4x16		24
21	Евроинт 6,3x13		22	29	Стяжка эксцентриковая		24
22	Еврошуруп 7x50		14	30	Шкант 8x30		24
23	Заглушка эксцентрика		24	31	Опора пласт.		4
24	Заглушка еврошурупа		14	32	Ключ еврошурупа		1
25	Заглушка технологическая		6	33	Навес Г-образный		1
26	Полкодержатель металлический		8	34	Роликовая направляющая 300		4
27	Петля вкладная		3				

Схема сборки

