

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____ Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.


Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,

ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77

ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.40305/21



Изделие: Гарнитур мебели Гостиная Аврора

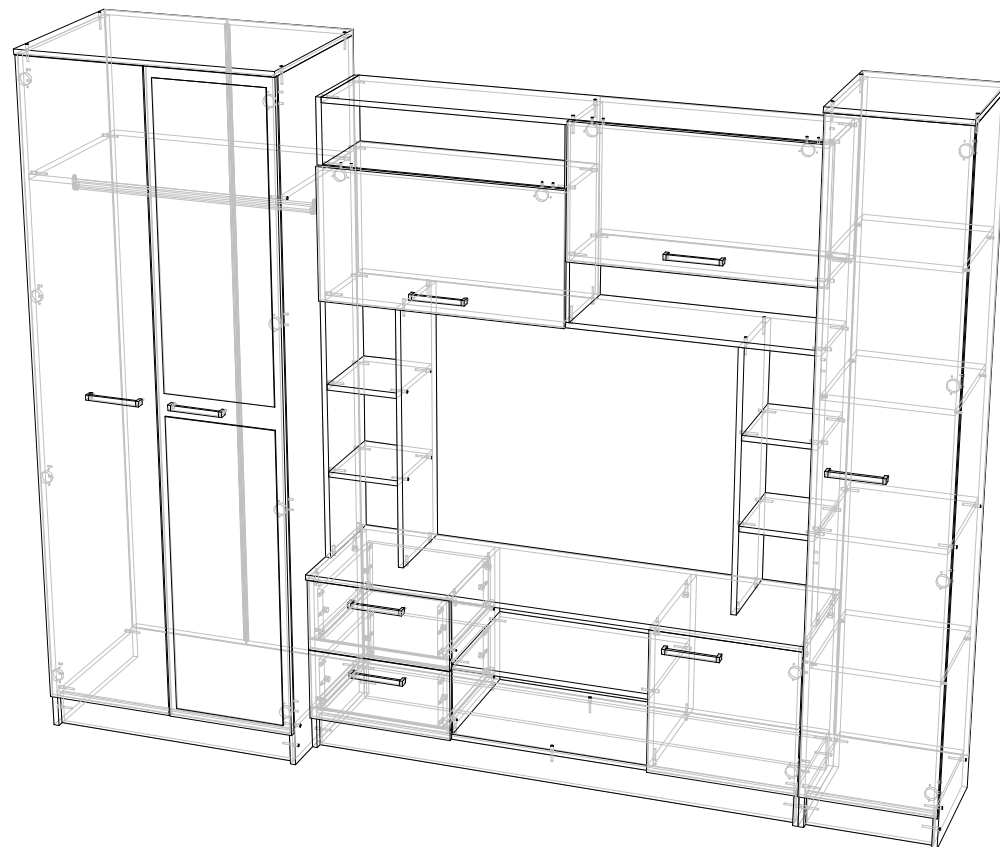

Ш.2700 Г. 560 В. 2100

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Последовательность сборки:

Изделие имеет левый и правый вариант сборки

К деталям (1,2,3,4,14,24) прибить опоры (63) гвоздями (55). К деталям (1,2,14, 3 или 4) прикрутить ответные планки петель (64) евровинтами (56). К деталям (15,20) прикрутить направляющие (66) евровинтами (56). В детали (14,15,19,20) установить эксцентрики (71). В детали (11,12,16) установить шканты (73). В деталь (5) вкрутить штоки эксцентриков (71). В стенки (3,4) вбить полкодержатели (65).

Проверив равенство диагоналей, прибить стенки задние (36) гвоздями (55) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в местах соединения ЛДВП использовать соединитель (42).

На необходимом уровне установить штангу (41), для чего к деталями (1,2) прикрутить штангодержатели (74) саморезами (68).

Проверив равенство диагоналей, прибить стенку заднюю (36) гвоздями (55) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей.

Установить полки (25) в пенал.
Сборка тумбы ТВ с надстройкой.

Соединить детали (9,10,17,18,29) с деталями (11,12,16,22) еврошурупами (57).
Проверив равенство диагоналей, прибить стенки задние (37,38) гвоздями (55) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей

Навесить створки (33,34), предварительно прикрутив к ним петли (64) саморезами (68) и ручки (67) саморезами (69) через шайбы декоративные (72). Установить лифты газовые (62) согласно инструкции по монтажу.

Собрать ящик, для чего в детали (27,35) вбить шканты (73), закрутить штоки эксцентров (71). В стенки (28) установить эксцентрики (71). Соединить детали (27,35) и (28), затянуть эксцентрики (71). В паз на фасаде (35) установить дно ящика (39) и прибить гвоздями (55) к деталям (28,27) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Прикрутить направляющие (66) саморезами (68). К фасаду (35) прикрутить ручку (67) саморезами (69) через шайбы декоративные (72). Установить ящик в изделие.

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (64).
После полной сборки и установки изделия предприятие-изготовитель рекомендует дополнительно соединить секции мебельного набора стяжками межсекционными (70), просверлив дополнительно отверстия сверлом диаметром 8 мм насквозь в местах соприкосновения секций, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей.

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак
1	Бок правый шкафа	2084x536	1	2	22	Перегородка антресоли	568x280	1	6
2	Бок левый шкафа	2084x536	1	2	23	Полка соединительная	368x408	2	3
3	Бок левый пенала	2084x408	1	3	24	Цоколь тумбы	1468x100	2	5
4	Бок правый пенала	2084x408	1	3	25	Полка пенала	365x398	3	4
5	Верх тумбы	1500x428	1	4	26	Цоколь шкафа	768x100	1	6
6	Низ тумбы	1468x408	1	4	27	Задняя панель ящика	393x159	2	6
7	Верх шкафа	800x556	1	6	28	Боковина ящика	384x159	4	3
8	Полка шкафа	768x536	2	2	29	Полка антресоли	218x280	4	6
9	Верх антресоли	1468x280	1	5	30	Цоколь пенала	368x100	1	2
10	Низ антресоли	1468x280	1	5	31	Створка	1980x397	2	7
11	Бок антресоли правый	1400x280	1	5	32	Створка с зеркалом	1980x397	1	7
12	Бок антресоли левый	1400x280	1	5	33	Створка антресоли	400x746	2	4
13	Полка тумбы	600x408	1	3	34	Створка тумбы	446x446	1	6
14	Бок правый тумбы	550x408	1	3	35	Фасад ящика	222x446	2	2
15	Бок левый тумбы	550x408	1	3	36	Стенка задняя	1996x396	3	3
16	Стойка антресоли	800x280	2	6	37	Стенка задняя	461x1495	1	2
17	Полка левая	726x280	1	6	38	Стенка задняя	400x747	2	6
18	Полка правая	726x280	1	6	39	Дно ящика	391x404	2	2
19	Перегородка тумбы правая	434x408	1	3	41	Штанга металлическая	762	1	4
20	Перегородка тумбы левая	434x408	1	3	42	Соединитель шкафа	1968	1	3
21	Верх пенала	400x428	1	4					

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
55	Гвоздь 2х20 цинк		188	65	Полкодержатель металлический		12
56	Евровинт		44	66	Роликовая направляющая 400		2
57	Еврошуруп		86	67	Ручка		8
58	Заглушка для еврошурупа		86	68	Саморез 4х16		68
59	Заглушка для эксцентрика		16	69	Саморез 4х30 для ручки		16
60	Заглушка технологическая		30	70	Стяжка межсекционная		4
61	Ключ еврошурупа		1	71	Стяжка эксцентриковая		16
62	Лифт газовый		4	72	Шайба декоративная		16
63	Опора пластмасса		14	73	Шкант 8х30		24
64	Петля накладная		18	74	Штангодержатель металлический		2