

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости использовать специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных подвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____ Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,


ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ТС № RU Д-РУ.АЯ52.В01809



**Изделие: Гарнитур мебели
Гостиная Торонто**

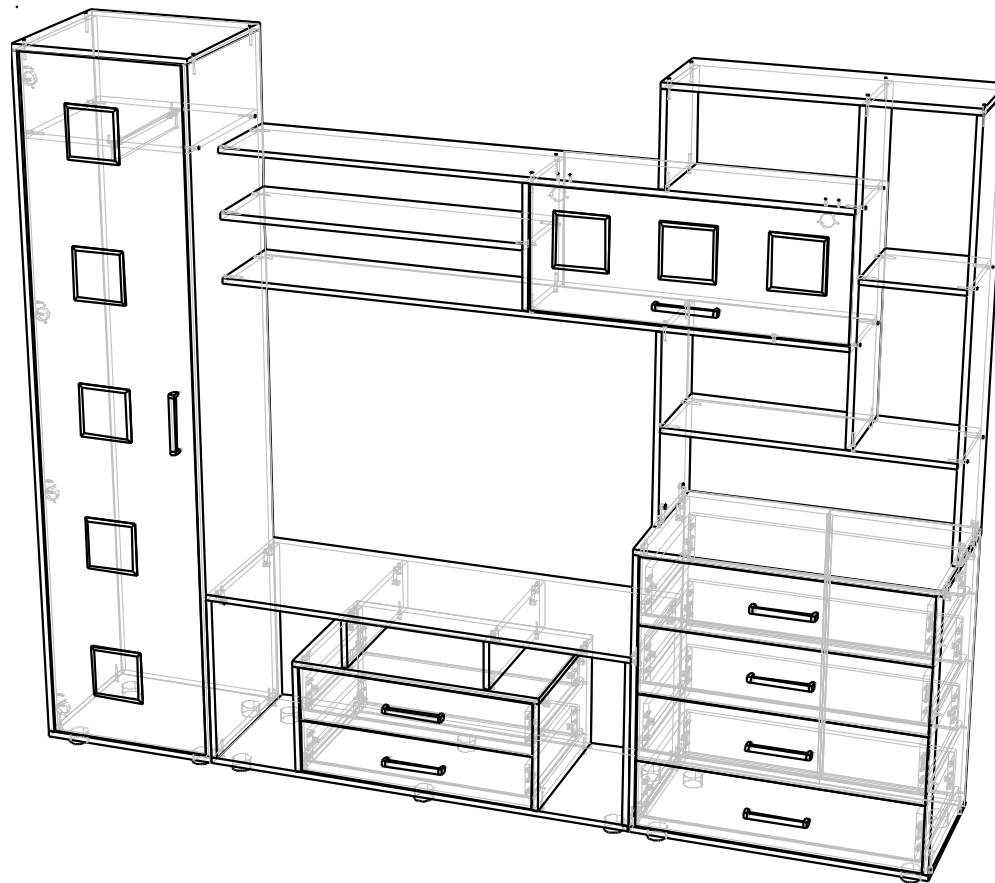

Ш.2500 Г. 450 В. 2000

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке. Гостиная Торонто HP-02

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Изделие имеет левый и правый вариант сборки.

Подготовить детали к сборке. Распределить по позициям.

К деталям (15,18,26) прикрутить опоры(53) саморезами (58). К деталям (16,43) прикрутить ответные планки петель (54) евровинтами (46). К деталям (20,21,33,34) прикрутить направляющие (56) евровинтами (46). В детали (14,19,23) вбить шканты (63), закрутить штоки эксцентриков (61). В детали (20,21,22,29,30,32,33,34,39) установить эксцентрики (61).

В горизонтальном положении соединить детали (13,43) и детали (26,31) еврошурупами (47).

Соединить детали (15) и (29,30,33,34) еврошурупами (47). Соединить детали (23) и (39) еврошурупами (47). Установить деталь (14) и затянуть эксцентрики (61).

Соединить детали (18) и (20,21) еврошурупами (47). Установить деталь (19) и затянуть эксцентрики (61).

Соединить детали (22,24) и (37) еврошурупами (47). Присоединить к деталям (22,24,37) детали (27,28) еврошурупами (47). Присоединить детали (16,17) еврошурупами (47). Соединить получившуюся сборку и детали (32,36,38) еврошурупами (47).

Проверив равенство диагоналей, прибить стенки задние (1,2,3,6,7,8) гвоздями (65) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в местах соединения ЛДВП использовать соединитель (44,78) и шайбы декоративные (62) .

В вертикальном положении соединить сборки (пенал, тумбу и комод) применив стяжку межсекционную (52), просверлив дополнительно отверстия сверлом диаметром 8 мм насквозь в местах соприкосновения секций, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей.

Установить надстройку, используя еврошурупы (47) для соединения с деталью (13). Затянуть эксцентрики (61) в соединении с деталью (19). Установить деталь (25), используя еврошурупы (47).


Собрать ящики, для чего в детали (10,11,35,40) вбить шканты (63), закрутить штоки эксцентриков (61). В стенки (41,42) установить эксцентрики (61). Соединить детали (10,40,42) и (11,35,41), затянуть эксцентрики (61). В паз на фасадах (10,11) установить дно ящика (4,5) и прибить гвоздями (65) к деталям (35,40,41,42) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Прикрутить направляющие (56) саморезами (58). К фасаду (10,11) прикрутить ручку (57) саморезами (59) через шайбы декоративные (62). Установить ящики в изделие.

Навесить створки (9,12) предварительно установив в них петли (54) на саморезы (58) и ручки (57) на саморезы (59) через шайбы декоративные (62). Установить газлифт на саморезы (58) согласно вложенной инструкции. В деталь (17) установить ограничитель створки (55).

По необходимости прикрепить штангу (64) саморезами (58) к полке соединительной (31). Или установить полки (45) на полкодержатели (66), предварительно просверлив на необходимом уровне 12 глухих отверстий в стенках боковых (13,43) сверлом Ø5 мм, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей ЛДСП.

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (54) и опор (53).

Схема присадки опор. Гостиная Торонто HP-02

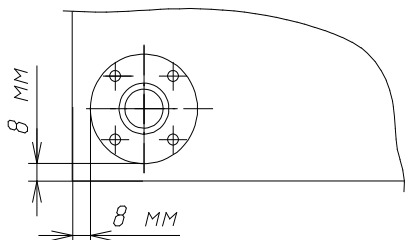

Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Гостиная Торонто HP-02

№	Наименование	Размер	Кол-во	№упак	№	Наименование	Размер	Кол-во	№упак
1	Стенка задняя	1724x246	2	2	24	Перегородка надстройки	882x280	1	3
2	Стенка задняя	796x396	2	6	25	Полка соединительная	842x280	1	3
3	Стенка задняя	366x858	2	6	26	Стенка пенала горизонт.	501x447	2	6
4	Дно ящика	743x405	4	6	27	Стенка верхняя надстр.	800x280	1	5
5	Дно ящика	643x405	2	3	28	Полка соединит. надстр.	768x280	1	5
6	Стенка задняя	340x696	1	3	29	Стенка левая тумбы	468x447	1	4
7	Стенка задняя	272x512	1	6	30	Стенка правая тумбы	468x447	1	4
8	Стенка задняя	242x496	1	6	31	Полка соединит. пенала	468x427	1	5
9	Створка надстройки	332x836	1	6	32	Стенка левая надстр.	528x280	1	5
10	Фасад ящика	189x762	4	4	33	Перегородка тумбы левая	312x447	1	3
11	Фасад ящика	152x662	2	3	34	Перегородка тумбы правая	312x447	1	3
12	Створка пенала	1932x462	1	6	35	Задняя панель ящика	743x129	4	2
13	Стенка правая пенала	1938x447	1	2	36	Перегородка надстройки	338x280	1	4
14	Стенка верхняя тумбы	1201x448	1	3	37	Полка соединительная	268x280	1	5
15	Стенка нижняя тумбы	1201x448	1	3	38	Стенка левая надстр.	256x280	1	5
16	Полка верхняя надстр.	1700x280	1	2	39	Перегородка тумбы	140x440	2	4
17	Полка нижняя надстройки	1700x280	1	2	40	Задняя панель ящика	643x92	2	5
18	Стенка нижняя комода	801x447	1	5	41	Боковина ящика	384x129	8	5
19	Стенка верхняя комода	801x447	1	5	42	Боковина ящика	384x92	4	2
20	Стенка правая комода	768x447	1	4	43	Стенка левая пенала	1938x447	1	2
21	Стенка левая комода	768x447	1	4	44	Соединитель	768	1	2
22	Стенка правая надстр.	1154x280	1	3	78	Соединитель	1702	1	2
23	Полка тумбы	701x447	1	4	45	Полка пенала	464x423	3	7

Комплектовочная ведомость фурнитуры. Гостиная Торонто (упак. №1) HP-02

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
46	Евровинт 6,3x30		36	57	Ручка		8
47	Еврошуруп		64	58	Саморез 4x16		101
48	Заглушка еврошурупа		64	59	Саморез 4x30 для ручки		16
49	Заглушка для эксцентрика		44	60	Лифт газовый		1
50	Заглушка технологическая		13	61	Стяжка эксцентриковая		44
51	Ключ еврошурупа		1	62	Шайба декоративная		23
52	Стяжка межсекционная		2	63	Шкант 8x30		68
53	Опора		14	64	Штанга выдвижная		1
54	Петля вкладная		6	65	Гвоздь 2x20		265
55	Ограничитель створки		1	66	Полкодержатель металлический		12
56	Роликовая направляющая		6				