

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____ Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,


ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС N RU.Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Серия Бостон Буфет

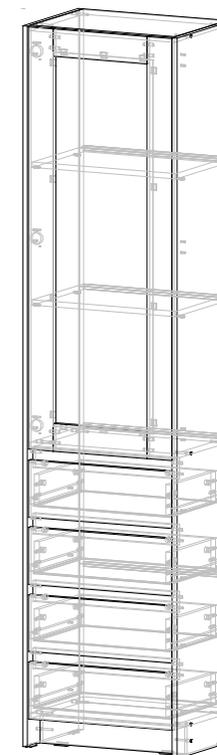

Ш.500 Г. 360 В. 2100

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке.

В планку (12) вбить шканты (30), установить эксцентрики (29). К стенкам боковым (1,2) евровинтами (21) прикрутить роликовые направляющие (25), прибить опоры (31) гвоздями (20), установить эксцентрики (29), вбить шканты (30), закрутить штоки эксцентриков (29), вбить полкодержатели (26). К створке (18) при помощи кляймеров (35) и саморезов (28) прикрепить стекло (14).

Соединить стенки боковые (1,2) с планками (12), цоколем (11) и полками соединительными (8) с помощью еврошурупов (22), затянуть эксцентрики (29). В вертикальном положении соединить стенку верхнюю (3) еврошурупами (17) с боковыми (1,2). Прибить стенку заднюю ЛДВП (15) гвоздями (20) из расчета 150 мм между гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в местах соединения ЛДВП использовать соединитель (17). На полкодержатели (26) установить полки (9).

Сборка ящиков. В детали (6,10) вбить шканты (30), закрутить штоки эксцентриков (29). В детали (13) установить эксцентрики (29). Соединить детали (6,10,13), затянуть эксцентрики (29). В паз на фасадах (6) установить дно ящика (16) и прибить гвоздями (20) к деталям (10,13) из расчета 150мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного повреждения деталей. Прикрутить направляющие (25) саморезами (28). Установить ящики в буфет.

Комплектовочная ведомость на щитовые детали

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак.
1	Стенка левая	2100x356	1	2
2	Стенка правая	2100x356	1	2
3	Стенка верхняя	468x338	1	3
6	Фасад ящика	165x464	4	2
8	Полка соединительная	468x338	2	3
9	Полка	463x325	2	3
10	Задняя панель ящика	442x90	4	2
11	Цоколь	80x468	1	3
12	Планка	60x468	4	3
13	Боковина ящика	284x90	8	2
14	Стекло	1090x324	1	4
15	Стенка задняя	2016x246	2	2
16	Дно ящика	441x304	4	3
17	Соединитель	1988	4	2
18	Створка	464x1230	1	4

Комплектовочная ведомость фурнитуры (упаковка №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
20	Гвоздь 2x20		72	28	Саморез 4x16		40
21	Евровинт 6,3x13		22	29	Стяжка эксцентриковая		24
22	Еврошуруп 7x50		14	30	Шкант 8x30		24
23	Заглушка эксцентрика		24	31	Опора пласт.		6
24	Заглушка еврошурупа		14	32	Ключ еврошурупа		1
25	Роликовая направляющая 300		4	33	Петля вкладная		3
26	Полкодержатель		8	34	Заглушка технологическая венге		6
27	Навес Г-образный		2	35	Кляймер		14

Схема сборки

