

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия 09.07.2026 Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.


Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,
ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 5-77-78, 5-79-20



ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.40302/21



Изделие: Серия Брэкстон Вешалка

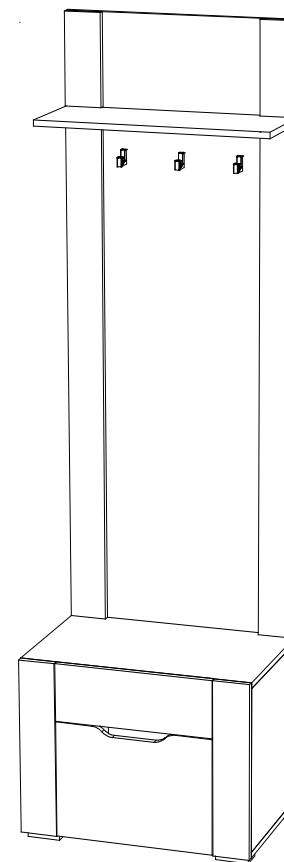

Ш.636 Г. 426 В.2150

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке. Брэкстон Вешалка

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке: к детали (2) прикрутить опоры (27) саморезами (29). В детали (3,15) вкрутить штоки эксцентриков (32) и вбить шканты (34). В детали (4,5,6,7) установить эксцентрики (32). К детали (2) прикрутить ответные планки петель (28) евровинтами (21). К деталям (6,7) прикрутить шариковые направляющие (33) саморезами (29).

В горизонтальном положении: К щиту (1) прикрутить планки (14,16) саморезами (31). Прикрутить полку (8) к детали (1) еврошурупами (27). Прикрутить крючки (26) саморезами (30). К детали (2) присоединить детали (4,5) еврошурупами (22). К деталям (4,5) присоединить детали (15) затянуть эксцентрики (32). Прикрутить детали (6,7) еврошурупами через деталь (2) и затянуть эксцентрики на деталях (6,7). Установить верх тумбы (3) затянуть эксцентрики на деталях (6,7). Прикрутить щит (1) еврошурупами (22) к тумбе.

В вертикальном положении: установить створку, предварительно прикрутив петли (28) саморезами (29). Прикрутить газлифт (20) саморезами (29) согласно инструкции производителя (указана на упаковке).

Сборка ящика: в фасад ящика вкрутить штоки эксцентриков (32) вбить шканты (34). В детали (12,13) установить эксцентрики (32). Соединить детали (11,12,13) еврошурупами (22), присоединить фасад (10) затянуть эксцентрики (32) на деталях (12,13). Вставить в паз на фасаде (10) и прибить дно ящика (17) гвоздями (19) на расстоянии 150мм между ними, не повреждая декоративного покрытия деталей (11,12,13). Установить ящик в тумбу вешалки.

Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Брэкстон Буфет

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак
1	Щит вешалки	636x2114	1	2	10	Фасад ящика	432x158	1	2
2	Стенка нижняя	410x636	1	2	11	Задняя панель ящика	379x100	1	2
3	Верх тумбы	636x394	1	2	12	Боковина ящика правая	350x100	1	2
4	Стенка правая	448x394	1	2	13	Боковина ящика левая	350x100	1	2
5	Стенка левая	448x394	1	2	14	Планка декор вешалки	1384x100	2	2
6	Перегородка правая	448x394	1	2	15	Планка декор тумбы	480x100	2	2
7	Перегородка левая	448x394	1	2	16	Планка декор малая	249x100	2	2
8	Полка вешалки	634x250	1	2	17	Дно ящика	409x355	1	2
9	Створка	432x318	1	2					

Комплектовочная ведомость фурнитуры. Брэкстон Вешалка (упак. №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
19	Гвоздь 2x20		10	27	Опора прямоугольная		4
20	Газлифт секретерный		1	28	Петля накладная		2
21	Евровинт		4	29	Саморез 4x16		33
22	Еврошуруп		27	30	Саморез 4x20		6
23	Заглушка еврошурупа		27	31	Саморез 4x30		10
24	Заглушка эксцентрика		14	32	Стяжка эксцентриковая		14
25	Ключ еврошурупа		1	33	Шариковая направляющая 350		1
26	Крючок 115 черный		3	34	Шкант 8x30		12

Схема сборки. Брэкстон Вешалка

