

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия **09.07.2026** Отметка ОТК _____

Е-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 5-77-78, 5-79-20.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,


ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС NRU Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Серия Манхеттен Шкаф 4-х ств.

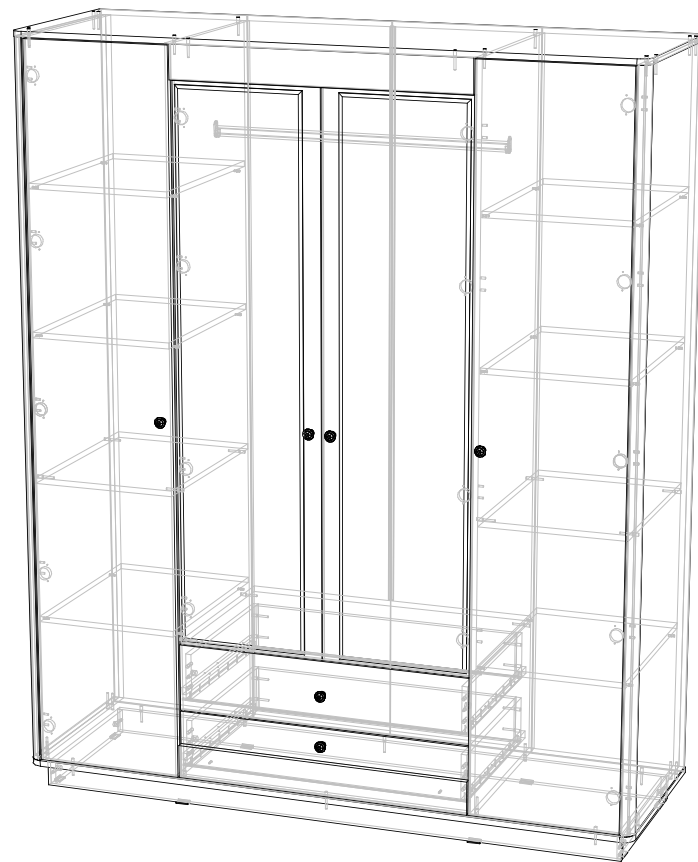

Ш.1764 Г. 580 В. 2150

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить по позициям.

К деталям (12,15) прибить опоры (37) гвоздями (31) установить эксцентрики (43) и соединить детали. К деталям (1,2,3,4) прикрутить ответные планки петель (38) евровинтами (32) вбить полкодержатели (39). Прикрутить шариковые направляющие (44) саморезами (41) к деталям (3,4).

В горизонтальном положении к детали (6) прикрутить еврошурупами (33) детали (1,2,3,4). К деталям (1,4) и (2,3) прикрутить полки (10), к деталям (3,4) полку (9) еврошурупами (33). К детали (6) прикрутить еврошурупами (33) подиум из деталей (12,15). К детали (6) присоединить еврошурупами (33) стенки боковые (5). Деталь (7) присоединить к деталям (1,2,3,4) еврошурупами (33) Прикрутить накладку (13) к стенке верхней (7) еврошурупами (33). Дополнительно, для жесткости изделия детали (1,5) и (2,5) скрепить саморезами (42) через отверстия в деталях (1,2). Прикрутить накладку (11) еврошурупами к детали (5). Провери равенство диагоналей, прибить стенки задние (23,24) гвоздями (31) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в открытых местах соединения ЛДВП использовать соединитель (28).

Сборка ящиков: в фасады ящиков (18,19) вбить шканты (45) установить штоки эксцентриков (43), установить ручку (40) при помощи винта (30) через шайбу декоративную (46). К фасаду (18) прикрутить накладку (14) саморезами (42). К боковинам ящиков прикрутить саморезами (41) шариковые направляющие (44). Соединить детали (20,21,22) еврошурупами (33), присоединить к фасадам затянуть эксцентрики (43). В паз на фасаде вставить дно ящика (25) и прибить гвоздями (31). Установить ящики в шкаф.

Навесить створки (8,16,17), предварительно установив петли (38) на саморезы (41) и ручки (40) винтами (30) через шайбу (46). Установить полки (11). Наклеить профиль (26).

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (38).

Комплектовочная ведомость на щитовые детали.

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак
1	Стенка внутренняя левая	2048x557	1	2	15	Цоколь малый	464x70	2	7
2	Стенка внутренняя правая	2048x557	1	2	16	Створка зеркало правая	1561x418	1	6
3	Перегородка правая	2048x557	1	3	17	Створка зеркало левая	1561x418	1	6
4	Перегородка левая	2048x557	1	3	18	Фасад ящика нижний	190x840	1	8
5	Стенка боковая	2048x541	2	4	19	Фасад ящика верхний	190x840	1	8
6	Стенка нижняя	1764x576	1	8	20	Задняя панель ящика	130x787	2	8
7	Стенка верхняя	1764x576	1	8	21	Боковина ящика правая	130x500	2	7
8	Створка	2042x420	2	5	22	Боковина ящика левая	130x500	2	7
9	Полка соединительная	844x541	1	8	23	Стенка задняя	2076x447	2	2
10	Полка соединительная	409x557	2	7	24	Стенка задняя	2076x428	2	2
11	Полка	407x552	6	7	25	Дно ящика	819x505	2	8
12	Цоколь	1684x70	2	8	26	Профиль	2048	2	2
13	Накладка	842x95	1	8	27	Штанга металлическая	838	1	8
14	Накладка ящика	840x95	1	8	28	Соединитель	1652	1	2

Комплектовочная ведомость фурнитуры. (упак. №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
30	Винт M4x20		6	38	Петля вкладная		18
31	Гвоздь 2x20		108	39	Полкодержатель		24
32	Евровинт		36	40	Ручка RS039AB.5 кнопка		6
33	Еврошуруп		52	41	Саморез 4x16		60
34	Заглушка еврошурупа		52	42	Саморез 4x30		6
35	Заглушка эксцентрика		8	43	Стяжка эксцентриковая		8
36	Ключ еврошурупа		1	44	Шариковая направляющая 500		2
37	Опора пластик		8	45	Шкант 8x30		8
47	Штангодержатель		2	46	Шайба декоративная		26

Схема сборки. Маншетен Шкаф 4-х ств.

