

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия 24.09.2024 Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,


ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Набор мебели для спальни Гамма Шкаф 3-х створчатый

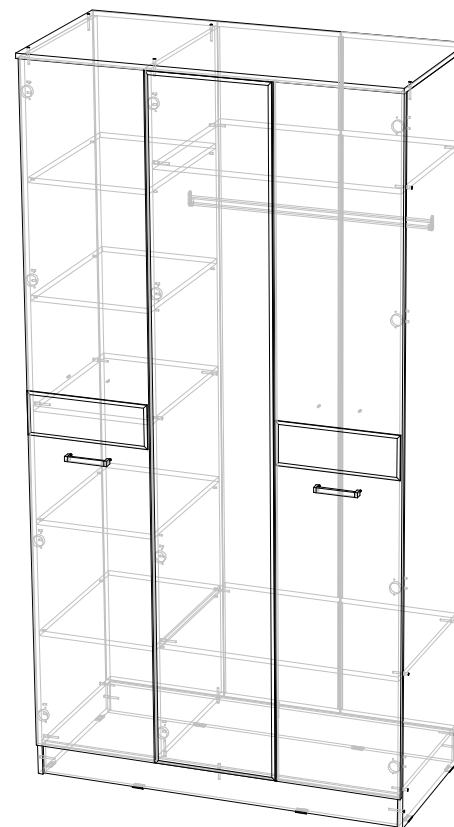

Ш.1200 Г. 570 В. 2300

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке. Шкаф 3-х створчатый Гамма

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке, распределить элементы по позициям.

В детали (2,3) вбить полкодержатели (28). К деталям (1,2,3) прикрутить ответные планки петель (27) евроинтами (21). К деталям (1,2,11) прибить опоры наконечные (25) гвоздями (20). В створках (5) досверлить сверлом 5мм отверстия под ручки и прикрутить ручки (29) саморезами (31), используя шайбы декоративные (32) и петли накладные (27) саморезами (30). К створке (4) прикрутить петли накладные (27) саморезами (30).

В горизонтальном положении соединить детали (8) с деталями (1,3) еврошурупами (22). Соединить деталь (9) с деталью (3) еврошурупами (22). Соединить деталь (6) с деталями (1,3) еврошурупами (22). Соединить деталь (2) с деталями (6,9) еврошурупами (22). Соединить деталь (7) с деталями (1,2,3) еврошурупами (22). Соединить детали (11) с деталями (1,2,7) еврошурупами (22).

Прибить стенки задние (12,13) гвоздями (20) из расчета 150 мм между гвоздями, в местах соединения ДВП использовать соединитель (15,16,17) и шайбы декоративные (32).

В вертикальном положении установить полки (10). К деталям (1,3) на необходимом уровне прикрутить штангодержатели (33) саморезами (30), установить штангу (14). Навесить створки (4,5).

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (27).

Комплектовочная ведомость фурнитуры. Шкаф 3-х ств. Гамма (упак. №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
20	Гвоздь 2x20		80	28	Полкодержатель металлический		16
21	Евроинт		24	29	Ручка скоба C-18 128 мм		2
22	Еврошуруп		30	30	Саморез 4x16		28
23	Заглушка еврошурупа		30	31	Саморез 4x30 для ручки		4
24	Ключ еврошурупа		1	32	Шайба декоративная		19
25	Опора наконечная		8	33	Штангодержатель металлический		2
26	Заглушка технологическая		4	34	Стяжка межсекционная		2
27	Петля накладная		12				

После полной сборки и установки изделия предприятие-изготовитель рекомендует дополнительно соединить секции мебельного набора стяжками межсекционными (34), просверлив дополнительно отверстия сверлом диаметром 8 мм насквозь в местах соприкосновения секций, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей.

Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Шкаф 3-х ств. Гамма

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак.	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак.
1	Стенка правая	2284x544	1	4	10	Полка	381x544	4	4
2	Стенка левая	2284x544	1	4	11	Цоколь	100x1168	2	4
3	Перегородка	2168x544	1	6	12	Стенка задняя левая	2196x406	1	4
4	Створка малая	2180x396	1	3	13	Стенка задняя правая	2196x393	2	3
5	Створка	2180x396	2	2	14	Штанга металлическая	762	1	4
6	Стенка верхняя	1200x570	1	5	15	Соединитель ДВП	1489	1	4
7	Стенка нижняя	1168x544	1	5	16	Соединитель ДВП	361	1	4
8	Полка соединительная	768x544	2	6	17	Соединитель ДВП	286	1	4
9	Полка средняя	384x544	1	6					

Схема сборки. Шкаф 3-х створчатый Гамма

