

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия 09.07.2026 Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.


Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,
ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Серия Брэкстон Комод большой

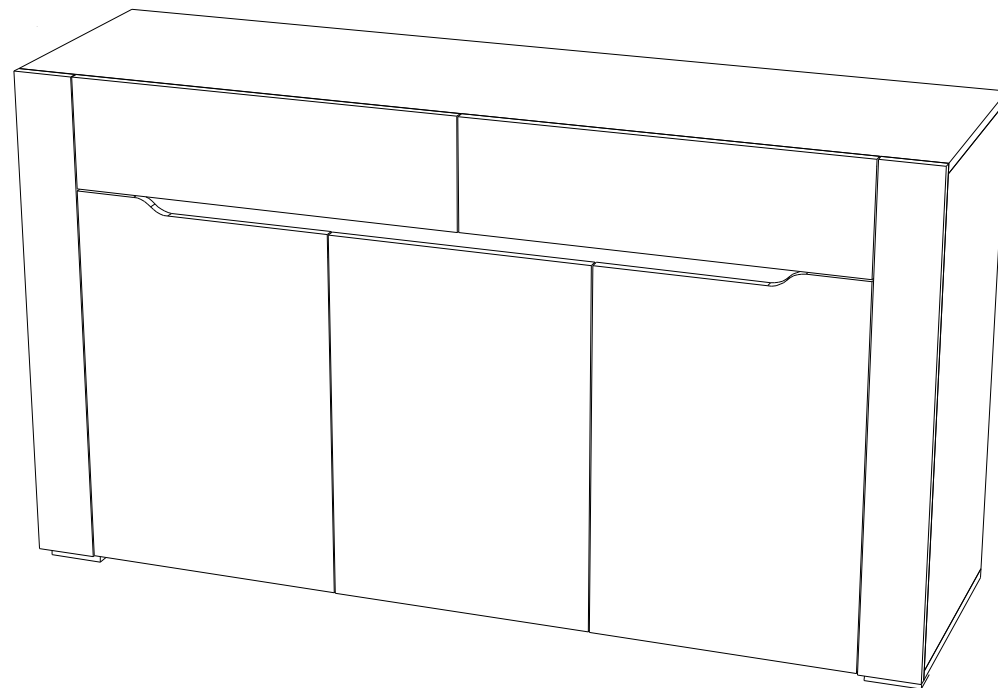

Ш.1504 Г. 426 В. 846

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке.

К детали (1) прикрутить опоры (36) саморезами (40). К деталям (20,21) прикрутить ответные планки петель (38), к детали (9) ответные планки петель (37) евровинтами (31). В детали (1,4,5,11,14,15,16,22) установить стяжки эксцентриковые (41). В детали (4,9,5) вбить полкодержатели (39). В детали (2,14,15,20,21) вбить шканты (43) и вкрутить штоки эксцентриков (41).

К деталям (4,5) присоединить детали (20,21) затянуть эксцентрики (41). К детали (4) присоединить детали (11) затянуть эксцентрики (41). Деталь (15) прикрутить еврошурупами (32) к деталям (11). Детали (9,16) прикрутить еврошурупами (32) к деталям (11). К детали (15) присоединить планку (22) затянуть эксцентрики (41). Деталь (14) присоединить к деталям (11,22) затянуть эксцентрики (41). Соединить детали (5,20) с деталями (14,22) затянуть эксцентрики (41). Прикрутить деталь (1) к деталям (4,5,9,20,21) еврошурупами (32). Присоединить деталь (2) к деталям (4,5,14,15,16) затянуть эксцентрики (41). Проверив равенство диагоналей прибить стенки задние (2) гвоздями (30) из расчета 150 мм между гвоздями, в местах соединения ХДФ использовать соединитель (25).

Собрать ящик, для чего в фасад ящика (12,13) вбить шканты (43), вкрутить штоки эксцентриков (41). В стенки (17,18) установить эксцентрики (41). Соединить детали (12,13,18,19), затянуть эксцентрики (41). Прикрутить деталь (17) еврошурупами (32). В паз на фасаде (12,13) установить дно ящика (24) и прибить гвоздями (30) к деталям (17,18,19) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Прикрутить направляющие (42) саморезами (40). Установить ящики, навесить створки (6,7,8), вложить полки (3,10). После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (37,38).

Комплектовочная ведомость на щитовые детали

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак
1	Стенка нижняя	1504x406	1	2	14	Перегородка правая	224x446	1	2
2	Стенка верхняя	1504x406	1	2	15	Перегородка левая	224x406	1	2
3	Полка	936x404	1	2	16	Перегородка ящиков	224x376	1	2
4	Стенка левая	432x636	1	3	17	Задняя панель ящика	587x100	2	3
5	Стенка правая	794x406	1	3	18	Боковина ящика R	224x406	2	3
6	Створка левая	432x636	1	4	19	Боковина ящика L	224x406	2	3
7	Створка правая	432x636	1	4	20	Планка правая	826x100	1	2
8	Створка	432x611	1	4	21	Планка левая	826x100	1	2
9	Перегородка	554x406	1	3	22	Планка	60x1304	1	2
10	Полка	516x404	1	2	23	Стенка задняя	273x1502	3	2
11	Растяжка	1472x118	2	2	24	Дно ящика	617x405	2	4
12	Фасад ящика левый	649x185	1	3	25	Соединитель	1472	2	2
13	Фасад ящика правый	649x185	1	3					

Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
30	Гвоздь 2x20		80	37	Петля накладная		2
31	Евровинт		12	38	Петля накладная H74302/0112		4
32	Еврошуруп		22	39	Полкодержатель металлический		8
33	Заглушка еврошурупа		22	40	Саморез 4x16		48
34	Заглушка эксцентрика		26	41	Стяжка эксцентриковая		26
35	Ключ еврошурупа		1	42	Шариковая направляющая 400		2
36	Опора прямоугольная		5	43	Шкант 8x30		24

Схема сборки

