

**Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.**

**Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.**

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

**Установка и эксплуатация мебели.**

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

**Гарантийные обязательства.**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

**Порядок предъявления претензий по качеству.**

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

**Свидетельство о приемке.**

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия 24.09.2024 Отметка ОТК \_\_\_\_\_

E-mail: [m-spravka@mail.ru](mailto:m-spravka@mail.ru); [www.linamebel.ru](http://www.linamebel.ru)

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.


Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,  
ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.40305/21



## Изделие: Набор мебели для спальни Гамма Шкаф 2-х створчатый

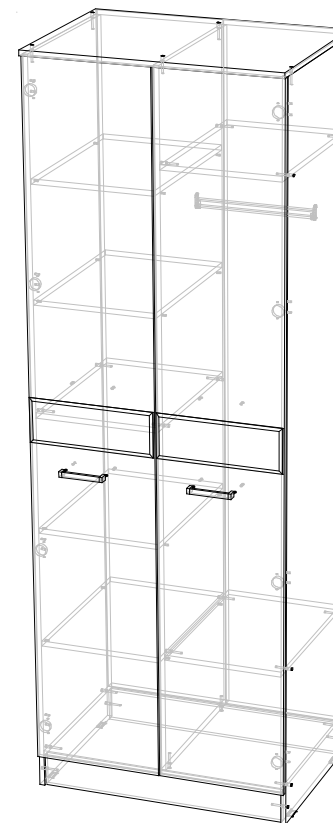

Ш.800 Г.570 В.2300

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,  
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

### Указания по сборке. Шкаф 2-х створчатый Гамма Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

#### Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке, распределить элементы по позициям.

В детали (1,3) вбить полкодержатели (28). К деталям (1,2) прикрутить ответные планки петель (27) евровинтами (21). К деталям (1,2) прибить опоры наконечные (26) гвоздями (20). В створках (4) досверлить сверлом 5мм отверстия под ручки и прикрутить ручки (29) саморезами (31), используя шайбы декоративные (32), и петли (27) саморезами (30).

В горизонтальном положении соединить детали (5,6) с деталями (1,2,3) еврошурупами (22). Соединить детали (10) с деталями (1,2) еврошурупами (22). Прикрутить полки (7,9) к деталям (1,2,3) еврошурупами (22).

Прибить стенки задние (11,12) гвоздями (20) из расчета 150 мм между гвоздями. В месте соединения ДВПо гвозди (20) прибить через шайбы (32).

В вертикальном положении установить полки (8). При необходимости к деталям (2,3) на нужном уровне прикрутить штангодержатели (33) саморезами (30), установить штангу (13). Навесить створки (4).

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (27).

#### Комплектовочная ведомость фурнитуры Шкаф 2-х ств. Гамма (упак. №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
20	Гвоздь 2x20		66	28	Полкодержатель металлический		16
21	Евровинт		16	29	Ручка скоба С-18 128 мм		2
22	Еврошуруп		28	30	Саморез 4x16		20
23	Заглушка еврошурупа		28	31	Саморез 4x30 для ручки		4
24	Заглушка технологическая		4	32	Шайба декоративная		19
25	Ключ еврошурупа		1	33	Штангодержатель металлический		2
26	Опора наконечная		4	34	Стяжка межсекционная		2
27	Петля накладная		8				

После полной сборки и установки изделия предприятие-изготовитель рекомендует дополнительно соединить секции мебельного набора стяжками межсекционными (34), просверлив дополнительно отверстия сверлом диаметром 8 мм насквозь в местах соприкосновения секций, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей.

#### Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Шкаф 2-х ств. Гамма

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак.	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак.
1	Стенка левая	2284x544	1	4	8	Полка	381x544	4	3,5
2	Стенка правая	2284x544	1	3	9	Полка соединительная	368x544	2	3,5
3	Перегородка	2168x544	1	4	10	Цоколь	100x768	2	5
4	Створка	2180x396	2	2	11	Стенка задняя левая	2196x403	1	3
5	Стенка верхняя	800x570	1	5	12	Стенка задняя правая	2196x393	1	3
6	Стенка нижняя	768x544	1	3	13	Штанга металлическая	362	1	5
7	Полка средняя	384x544	1	5					

#### Схема сборки Шкаф 2-х створчатый Гамма

