

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрацев;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____ Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.


Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,

ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Гарнитур мебели Гостиная Элис

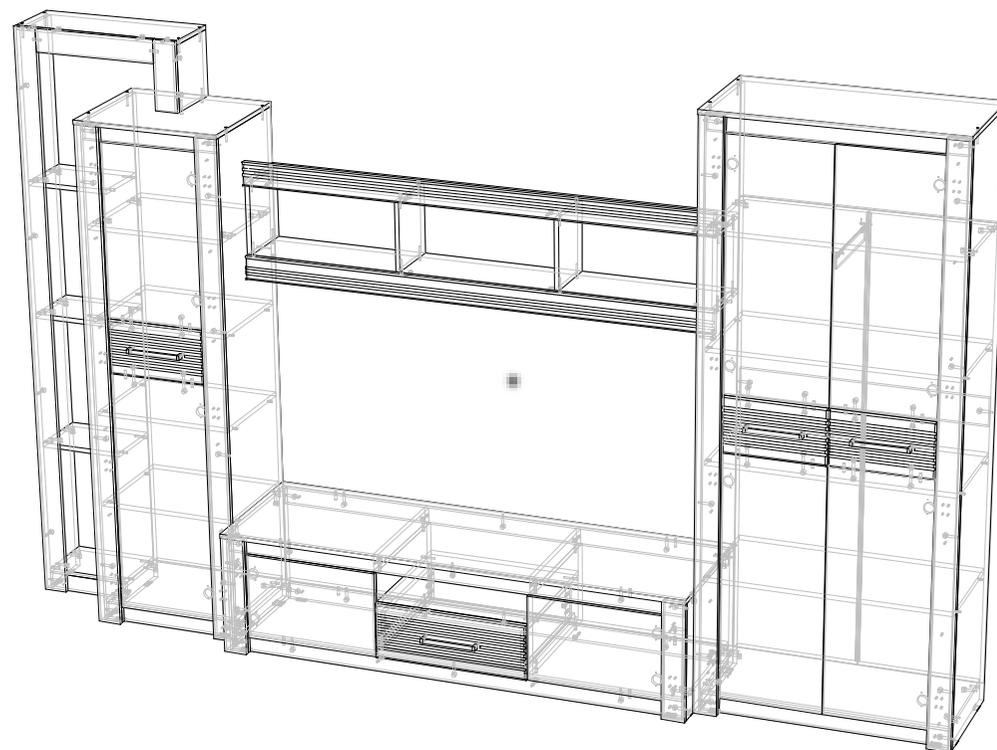

Ш.3450 Г. 522 В. 2095

Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.

Указания по сборке. Гостиная Элис
Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить по позициям.

К деталям (2,3,5,6,7,17,18,29) прибить опоры (62) гвоздями (55). К деталям (25,28,40) прикрутить ответные планки петель (63) евровинтами (56). В детали (5,6,7,9,10,17,18,19,25,26,27,28,29,30,32,33,35,36,39,40,41) установить эксцентрики (71). К деталям (26) прикрутить направляющие (65) евровинтами (56). В детали (1,2,3,4,5,6,7,17,18,26,31,37,45,46) установить шканты (74). В детали (1,2,3,4,5,6,7,17,18,21,29,31,37,42,44,45) вкрутить штоки эксцентриков (71).

Сборка шкафа. В горизонтальном положении соединить детали (10,30,36) с деталями (2,3), затянуть эксцентрики (71). Установить деталь (8), зафиксировать еврошурупами (57). Соединить детали (25) с деталями (2,3), затянуть эксцентрики (71). Соединить детали (25) с деталями (22,36) саморезами (68).

Проверив равенство диагоналей, прибить стенки задние (48,50) гвоздями (55) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в местах соединения ДВПо использовать соединитель (53).

В вертикальном положении навесить створки, предварительно соединив детали (12,13,46) используя эксцентрики (72) и шканты (74) и установив в детали (12,13) петли (63) на саморезы (67) и в детали (46) ручки (66) на саморезы (69) через шайбы декоративные (73).

При необходимости в удобном месте на верхней детали (10) установить штангу (75) на саморезы (67).

Сборка пенала. В горизонтальном положении соединить детали (19,39) с деталями (5,6), затянуть эксцентрики (71). Установить деталь (15), зафиксировать еврошурупами (57). Соединить детали (28) с деталями (5,6), затянуть эксцентрики (71). Соединить детали (28) с деталями (23,39) саморезами (68). Соединить детали (32,43) с деталью (7), затянуть эксцентрики (71). Соединить детали (35,42), затянуть эксцентрики (71). Соединить детали (21,42) с деталью (37), используя шканты (74). Соединить детали (21,37,42) с деталью (27), затянуть эксцентрики (71). Соединить деталь (27) с деталями (7,35), используя еврошурупы (57). Соединить детали (32,43) и (35,42) с деталями (5) и (15) соответственно, используя еврошурупы (57).

Проверив равенство диагоналей, прибить стенку заднюю (47) гвоздями (55) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей.

В вертикальном положении навесить створку, предварительно соединив детали (12,16,46) используя эксцентрики (72) и шканты (74) и установив в детали (12,16) петли (63) на саморезы (67) и в деталь (46) ручки (66) на саморезы (69) через шайбы декоративные (73).

При необходимости в удобном месте на верхней детали (19) установить штангу (75) на саморезы (67).

Сборка тумбы ТВ. В горизонтальном положении соединить детали (26) с деталью (14) еврошурупами (57). Соединить детали (26) с деталью (4) еврошурупами (57). Соединить детали (41) с деталями (29), затянуть эксцентрики (71). Соединить детали (29) с деталью (4), затянуть эксцентрики (71). Соединить детали (26) с деталями (41), используя шканты (74). Соединить детали (4,29) с деталями (17,18), затянуть эксцентрики (71). Соединить детали (17,18,29) с деталью (1), затянуть эксцентрики (71). Соединить детали (40) с деталями (17,18), затянуть эксцентрики (71). Соединить детали (40) с деталями (29,38) саморезами (68).

Проверив равенство диагоналей, прибить стенку заднюю (49) гвоздями (55) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей.

В вертикальном положении навесить створки (24), установив в них петли (63) на саморезы (67).

Собрать ящик, для чего соединить детали (31,45) и (33), затянуть эксцентрики (71). В паз на фасаде (45) установить дно ящика (51) и прибить гвоздями (55) к деталям (31,33) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Прикрутить направляющие (65) саморезами (67). К фасаду (45) прикрутить ручку (66) саморезами (69) через шайбы декоративные (73). Установить ящик в нишу.

Сборка полки. Соединить детали (34) с деталями (9), используя еврошурупы (57). Соединить детали (44) с деталями (9), затянуть эксцентрики (71).

В вертикальном положении соединить детали (9) с деталями (3,6), используя еврошурупы (57).

После полной сборки и установки изделия предприятие-изготовитель рекомендует дополнительно соединить секции мебельного набора стяжками межсекционными (70), просверлив дополнительно отверстия сверлом диаметром 8 мм насквозь в местах соприкосновения секций, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей.

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (63).

Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Гостиная Элис

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак
1	Стенка верхняя тумбы	1700x522	1	7	27	Стенка верхняя	616x224	1	6
2	Стенка правая шкафа	2074x416	1	2	28	Фальш-панель пенала	1824x68	2	3
3	Стенка левая шкафа	2074x416	1	2	29	Цоколь тумбы	1668x60	4	3,7
4	Стенка нижняя тумбы	1668x484	1	7	30	Растяжка	864x100	1	5
5	Стенка левая пенала	1824x416	1	3	31	Задняя панель ящика	531x130	1	5
6	Стенка правая пенала	1824x416	1	3	32	Полка малая	303x224	4	5
7	Стенка большая	2074x224	1	2	33	Боковина ящика	434x130	2	4
8	Стенка верхняя шкафа	898x435	1	4	34	Стенка боков. полки	250x224	4	5,6
9	Стенка горизонтальная	1700x224	2	3	35	Стенка малая	234x224	1	5
10	Полка соединительная	864x400	2	4	36	Цоколь шкафа	864x60	2	3
11	Полка шкафа	860x390	3	4	37	Планка центральная	448x84	1	6
12	Створка левая	878x360	3	5	38	Планка тумбы	426x84	2	4
13	Створка правая	878x360	2	5	39	Цоколь пенала	502x60	2	6
14	Полка тумбы	556x484	1	6	40	Фальш-панель тумбы	426x68	2	4
15	Стенка верхняя пенала	536x435	1	6	41	Перегородка малая	60x452	2	6
16	Створка пенала	628x360	1	5	42	Планка малая	250x84	1	6
17	Стенка левая тумбы	426x500	1	4	43	Цоколь малый	303x60	1	4
18	Стенка правая тумбы	426x500	1	4	44	Накладка декор	84x1700	2	7
19	Полка соед. пенала	502x400	2	6	45	Фасад ящика	200x554	1	7
20	Полка пенала	500x390	3	4,6	46	Створка центральная	200x360	3	7
21	Планка большая	2090x84	1	2	47	Стенка задн. пенала	1774x530	1	7
22	Планка шкафа	2074x84	2	2	48	Стенка задняя шкафа	1619x445	2	7
23	Планка пенала	1824x84	2	2	49	Стенка задняя тумбы	378x1696	1	7
24	Створка тумбы	308x483	2	6	50	Стенка задняя шкафа	407x892	1	7
25	Фальш-панель шкафа	2074x68	2	2	51	Дно ящика	529x454	1	6
26	Перегородка тумбы	290x484	2	6	53	Соединитель	1595	1	3

Комплектовочная ведомость фурнитуры. Гостиная Элис (упак. №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
55	Гвоздь 2x20		165	66	Ручка (192)		4
56	Евровинт 6,3x30		36	67	Саморез 4x16		44
57	Еврошуруп		51	68	Саморез 4x30		45
58	Заглушка еврошурупа		51	69	Саморез 4x30 для ручки		8
59	Заглушка эксцентрика		133	70	Стяжка межсекционная		6
60	Заглушка технологическая		4	71	Стяжка эксцентриковая		109
61	Ключ еврошурупа		1	72	Стяжка эксцентр. двойная		12
62	Опора		22	73	Шайба декоративная		18
63	Петля контурная		16	74	Шкант 8x30		66
64	Полкодержатель для стекла		24	75	Штанга выдвигная 350		2
65	Роликовая направляющая 450		1				

Схема сборки. Гостиная Элис

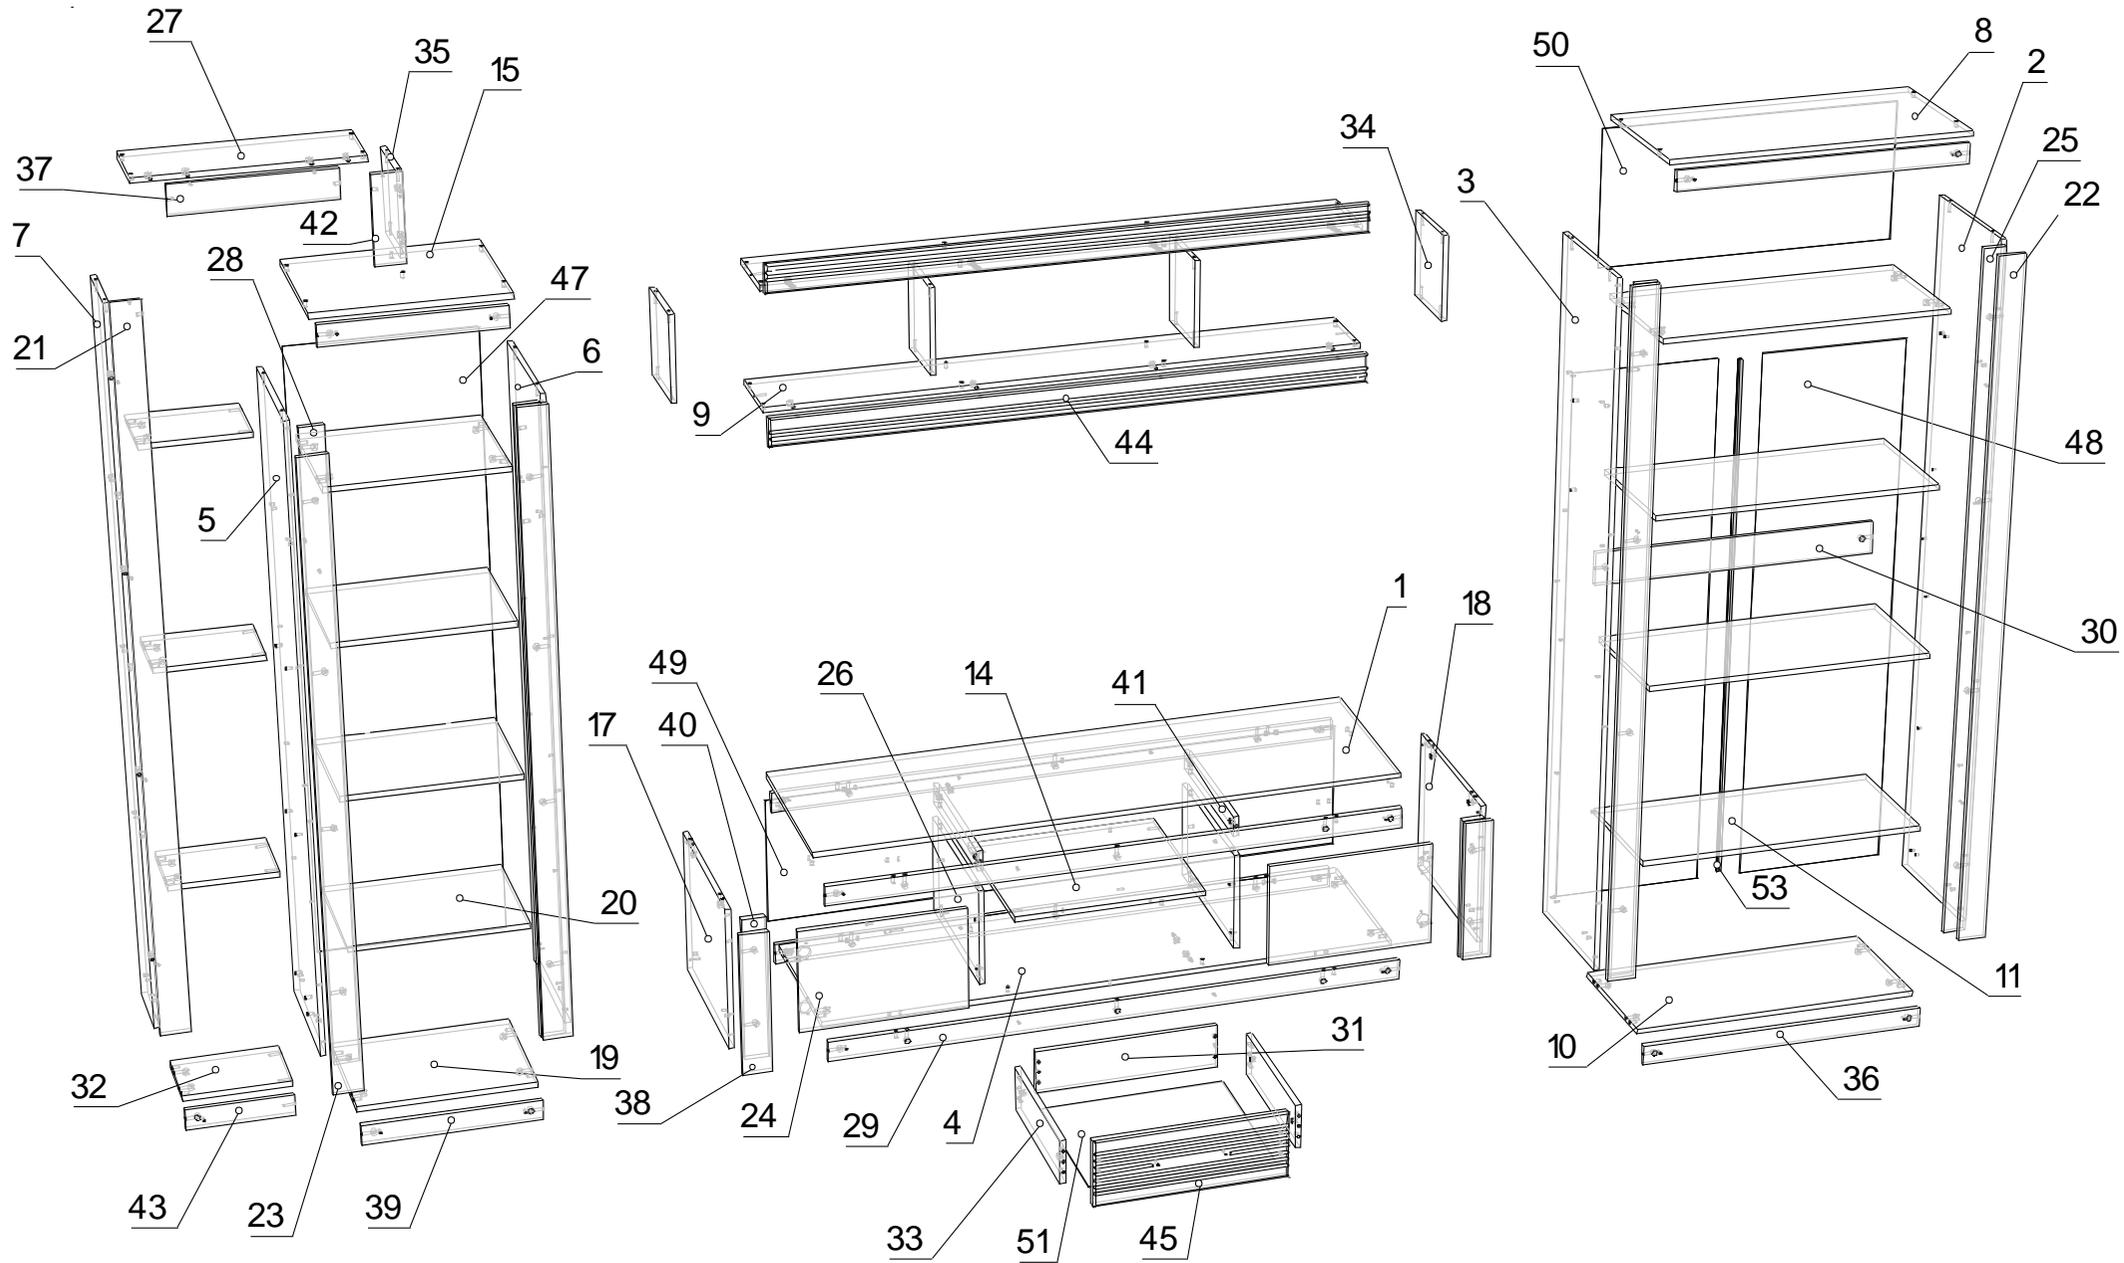


Схема сборки створок. Гостиная Элис

