

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия 09.07.2026 Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.


Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,
ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 5-77-78, 5-79-20



ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Серия Гармония Шкаф 3хстворчатый

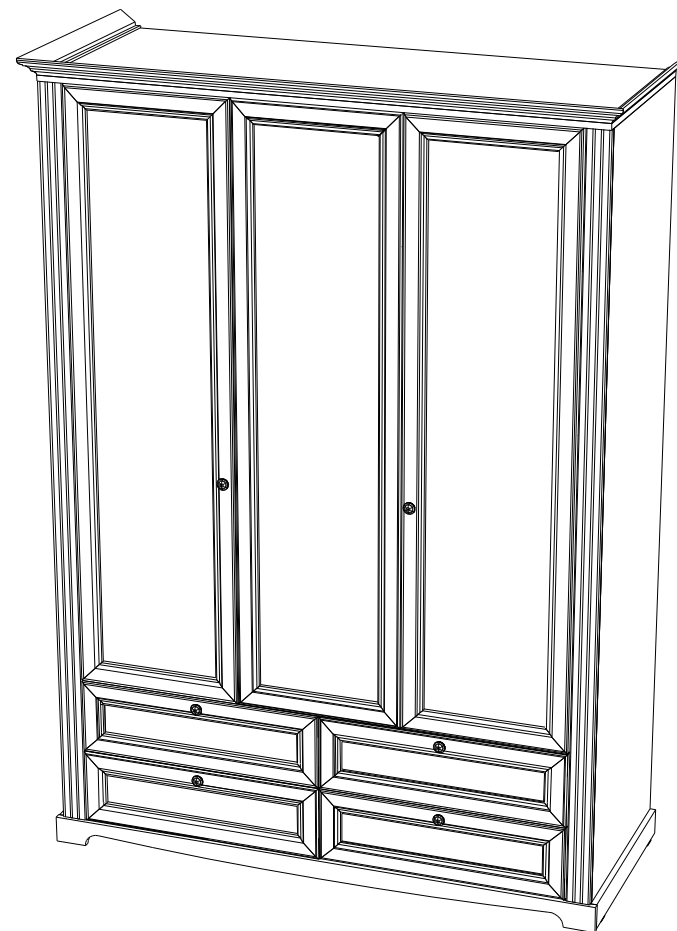

Ш.1507 Г. 620 В. 2122

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям.

В горизонтальном положении: К деталям (1,2,13,16,19) прибить опоры (47) гвоздями (41). К планкам прикрутить ответные планки петель (49), к перегородке (3) ответные планки петель (48) евровинтами (42). К деталям (9,10,11) прикрутить шариковые направляющие (55) саморезами (51). В детали (1,2,3,13,) вбить шканты (56) и вкрутить штоки эксцентриков (53). В детали (6,7,8,12,19) установить эксцентрики (53). К детали (1) присоединить детали (6,8) затянуть эксцентрики (53). К деталям (6 и 8) прикрутить перегородку (3) при помощи еврошурупов (43) и эксцентриков (53). К детали (3) присоединить детали (7,12) затянуть эксцентрики (53). Присоединить деталь (2) к деталям (6,7,12) затянуть эксцентрики (53). К деталям (1,2) присоединить планки (30) затянуть эксцентрики (53). Еврошурупами (43) прикрутить детали (9,10,11) к детали (6). Присоединить деталь (5) к деталям (1,2,9,10,11) еврошурупами (43). Соединить детали (13,19) затянуть эксцентрики (53). Притянуть конструкцию (13,19) к деталям (1,5) при помощи эксцентриков (53) и саморезов (52). К деталям (1,2,3) еврошурупами (43) присоединить деталь (4). Прибить стенки задние ХДФ (20,21) гвоздями (41) из расчета 150 мм между гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в местах соединения ХДФ использовать соединители (24,25,26), дополнительно закрепить саморезами (51) через шайбу декоративную (54). Установить шкаф в вертикальное положение. Навесить створки (32,33), предварительно установив петли (48,49) при помощи саморезов (51) и ручки (50) винтами (40) через шайбу (54). Установить в шкаф штангу (22) при помощи штангодержателей (57) и саморезов (51). К стенке верхней (4) приклеить карнизы (27,28,29) и дополнительно притянуть саморезами (52).

Собрать ящик: Соединить детали (14,15,17,18) еврошурупами (43). Присоединить фасад ящика к детали (15) саморезами (52), прикрутить ручку винтами (40) через шайбу (54). Прибить гвоздями (41) дно (22) к деталям (14,15,17,18) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Прикрутить шариковые направляющие (55) саморезами (51). Установить ящики в шкаф.

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (48,49).

Комплектовочная ведомость фурнитуры. (уп-ка №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
40	Винт М4х25		6	49	Петля накладная Н74302/0112		8
41	Гвоздь 2х20		106	50	Ручка RC039AB.5 кнопка		6
42	Евровинт		24	51	Саморез 4х16		108
43	Еврошуруп		60	52	Саморез 4х30		43
44	Заглушка еврошурупа		60	53	Стяжка эксцентриковая		42
45	Заглушка эксцентрика		42	54	Шайба декоративная		20
46	Ключ еврошурупа		1	55	Шариковая направляющая 500		4
47	Опора пластик		13	56	Шкант 8х30		26
48	Петля накладная		4	57	Штангодержатель металлический		2

Комплектовочная ведомость на щитовые детали.

Гармония Шкаф 3хстворчатый

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак
1	Стенка левая	2056х560	1	2	18	Боковина ящика левая	500х134	4	4
2	Стенка правая	2056х560	1	2	19	Накладка	70х570	2	3
3	Перегородка	1573х560	1	4	20	Стенка задняя	2016х503	1	2
4	Стенка верхняя	1436х580	1	3	21	Стенка задняя	2016х463	2	2
5	Стенка нижняя	1404х570	1	3	22	Дно ящика	629х500	4	3
6	Полка соединительная	1404х560	1	3	23	Штанга металлическая	898	1	2
7	Полка большая	906х560	1	4	24	Соединитель	953	1	2
8	Полка малая	482х560	3	4	25	Соединитель	883	1	2
9	Стойка правая	560х397	1	4	26	Соединитель	397	1	2
10	Стойка левая	560х397	1	4	27	Карниз передний	1515	1	5
11	Стойка средняя	560х397	1	4	28	Карниз левый	616	1	5
12	Вязка	906х150	1	2	29	Карниз правый	616	1	5
13	Планка фигурная	1470х70	1	2	30	Профиль декор	1986х60	2	2
14	Задняя панель ящика	597х134	4	3	32	Створка	1578х436	2	5
15	Фальшпанель ящика	597х134	4	3	33	Створка ЗЕРКАЛО	1578х436	1	5
16	Растяжка	1404х54	1	2	34	Фасад ящика	655х200	4	3
17	Боковина ящика правая	500х134	4	4					

Схема сборки

