

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструкции изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия 22.09.2024 Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,


ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Гарнитур мебели для спальни Верона Комод

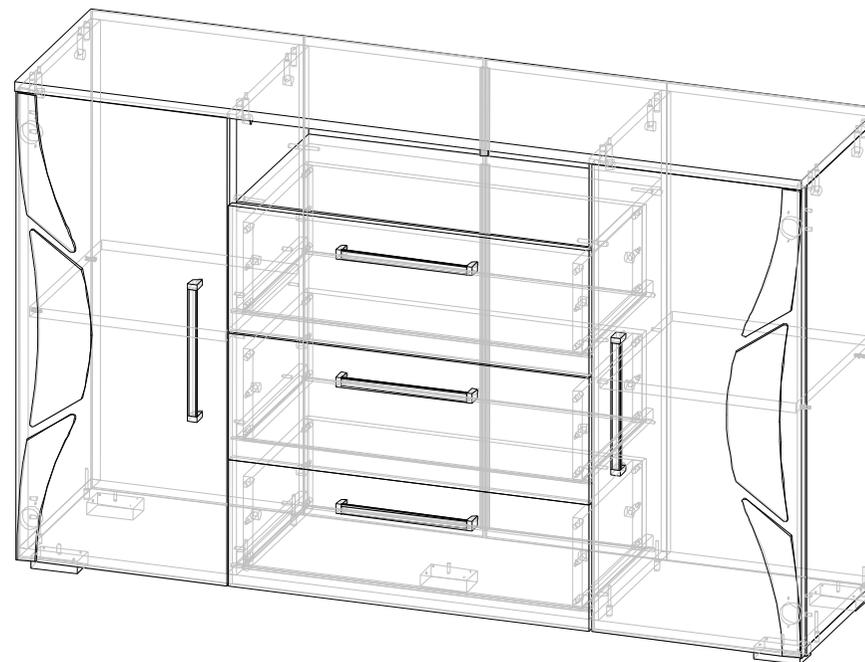

Ш.1350 Г. 360 В. 835

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке.

В стенку верхнюю (1) вбить шканты (37), закрутить штоки эксцентриков (35). В стенки боковые (5,6,4) установить эксцентрики (35), вбить полкодержатели (30). К перегородкам (4) евровинтами (21) прикрутить роликовые направляющие (31). К стенке нижней (2) прикрутить опоры (28) саморезами (33), сопоставив центральные отверстия опор (28) с технологическими отверстиями для регулировки в стенке нижней (2). К стенке боковой (5,6) прикрутить ответные планки петель (29) евровинтами (21). К створкам (6) и фасадам (14) прикрутить ручки (32) саморезами (34) используя шайбы декоративные (36). В створки (6) установить петли (29) на саморезы (33).

В горизонтальном положении соединить перегородки (4) и полку соединительную (7) используя еврошуруп (22). Соединить стенки боковые (5,6,4) и стенку верхнюю (1), затянуть стяжки эксцентриковые (35). Установить стенку нижнюю (2) используя еврошурупы (22). Прибить стенки задние (11,12) гвоздями (20) из расчета 150 мм между гвоздями, в местах соединения ЛДВП использовать соединитель (15,16) и шайбы декоративные (36). Установить комод вертикально.

Собрать ящик, для чего в детали (9,14) вбить шканты (37), закрутить штоки эксцентриков (35). В стенки (10) установить эксцентрики (35). Соединить детали (9,10,14), затянуть эксцентрики (35). В паз на фасаде (14) установить дно ящика (13) и прибить гвоздями (20) к стенкам (9,10) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Прикрутить направляющие (31) саморезами (33). Установить ящик в комод.

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (29) и опор (28).

Комплектовочная ведомость на щитовые детали

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак.	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак.
1	Стенка верхняя	1350x360	1	2	9	Задняя панель ящика	581x151	3	2
2	Стенка нижняя	1350x340	1	2	10	Боковина ящика	284x151	6	3
3	Створка	795x360	2	4	11	Стенка задняя	811x362	2	2
4	Перегородка	783x340	2	3	12	Стенка задняя	811x309	2	2
5	Стенка правая	783x340	1	3	13	Дно ящика	581x305	3	2
6	Стенка левая	783x340	1	3	14	Фасад ящика	618x214	3	2
7	Полка соединительная	606x340	1	3	15	Соединитель	618	1	3
8	Полка	336x336	2	2	16	Соединитель	149	1	3

Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
20	Гвоздь 2x20		90	29	Петля накладная		4
21	Евровинт		20	30	Полкодержатель металлический		8
22	Еврошуруп		12	31	Роликовая направляющая 300		3
23	Заглушка еврошурупа		12	32	Ручка скоба 224 мм		5
24	Заглушка эксцентрика		20	33	Саморез 4x16		40
25	Заглушка самоклеющаяся		5	34	Саморез 4x30		10
26	Заглушка технологическая		16	35	Стяжка эксцентриковая		20
27	Ключ еврошурупа		1	36	Шайба декоративная		20
28	Опора прямоугольная		5	37	Шкант 8x30		32

Схема сборки

