

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия **09.07.2026** Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 5-77-78, 5-79-20.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,


ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС NRU Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Серия Манхеттен ТВ Тумба

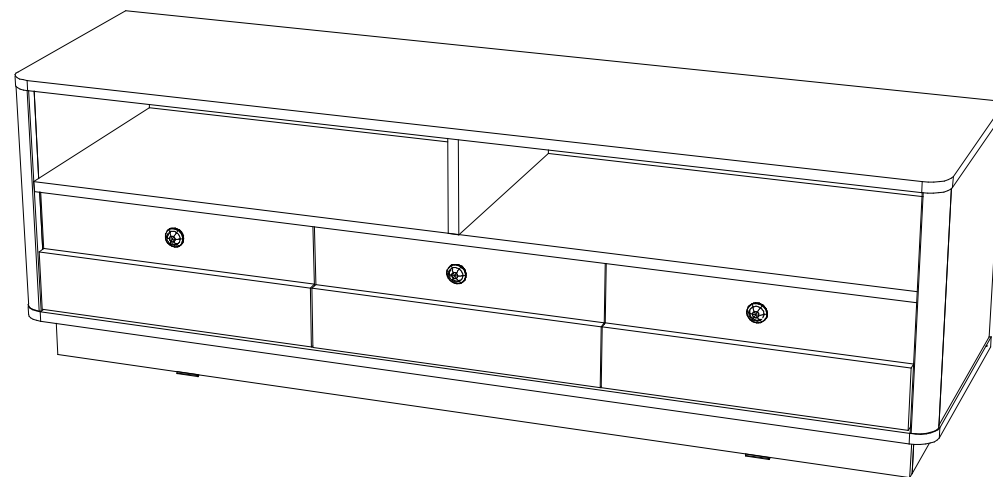

Ш.1438 Г. 403 В. 460

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить по позициям.

К деталям (7,11) прибить опоры (36) гвоздями (31) установить эксцентрики (40) и соединить детали. В детали (4,5,8,9) установить стяжки эксцентриковые (40). В детали (1,2,3) вбить шканты (42) и установить шток эксцентрика (40). Прикрутить шариковые направляющие (41) саморезами (38) к деталям (5,6,8).

В горизонтальном положении к детали (1) прикрутить еврошурупами (32) детали (5,6,8). К детали (1) прикрутить еврошурупами (33) конструкцию из деталей (7,11). Прикрутить деталь (3) к деталям (4,5) прикрутить еврошурупами (32), на деталях (8) затянуть стяжки эксцентриковые (40). К детали (3) прикрутить еврошурупами (32) перегородку (9). Установить щиты боковые (6) в деталь (1) при помощи шкантов (42). Присоединить деталь (2) и затянуть стяжки эксцентриковые (40) на деталях (4,5,9). Проверив равенство диагоналей, прибить стенку заднюю (12) гвоздями (31) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия.

Сборка ящиков: в фасады ящиков (15,16,17) вбить шканты (42) установить штоки эксцентриков (40), установить ручку (37) при помощи винта (30) через шайбу декоративную (43), прикрутить накладку (10) саморезами (39). К боковинам ящиков (20,21) прикрутить саморезами (38) шариковые направляющие (41). Соединить детали (18,20,21) еврошурупами (32), присоединить к фасадам (15,16,17) затянуть эксцентрики (40). В паз на фасаде вставить дно ящика (13 и 14) и прибить гвоздями (31). Установить ящики в тумбу.

Приклеить профиль (22). Установить заглушки (33,34).

Комплектовочная ведомость на щитовые детали. (Уп-ка №2)

№	Наименование	Размер	Кол-во	№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Стенка нижняя	1438x399	1	12	Стенка задняя	387x1430	1
2	Стенка верхняя	1438x399	1	13	Дно ящика	424x355	2
3	Полка	1368x396	1	14	Дно ящика среднего	414x355	1
4	Стенка левая	358x380	1	15	Фасад ящика средний	190x453	1
5	Стенка правая	358x380	1	16	Фасад ящика левый	190x453	1
6	Щит боковой	358x364	2	17	Фасад ящика правый	190x453	1
7	Цоколь	1358x70	2	18	Задняя панель ящика	130x392	2
8	Перегородка	196x364	2	19	Задняя панель ящика среднего	130x392	1
9	Перегородка малая	146x396	1	20	Боковина ящика правая	130x350	3
10	Накладка	453x95	3	21	Боковина ящика левая	130x350	3
11	Цоколь малый	287x70	2	22	Профиль	399	2

Комплектовочная ведомость фурнитуры. (упак. №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
30	Винт M4x20		3	37	Ручка RS039AB.5 кнопка		3
31	Гвоздь 2x20		72	38	Саморез 4x16		42
32	Еврошуруп		30	39	Саморез 4x30		6
33	Заглушка еврошурупа		30	40	Стяжка эксцентриковая		20
34	Заглушка эксцентрика		20	41	Шариковая направляющая 350		3
35	Ключ еврошурупа		1	42	Шкант 8x30		30
36	Опора пластик		8	43	Шайба декоративная		3

Схема сборки. Манхеттен ТВ Тумба

