

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия 09.07.2026 Отметка ОТК _____

Е-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,


ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 5-77-78, 5-79-20



ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Серия Гармония Комод большой

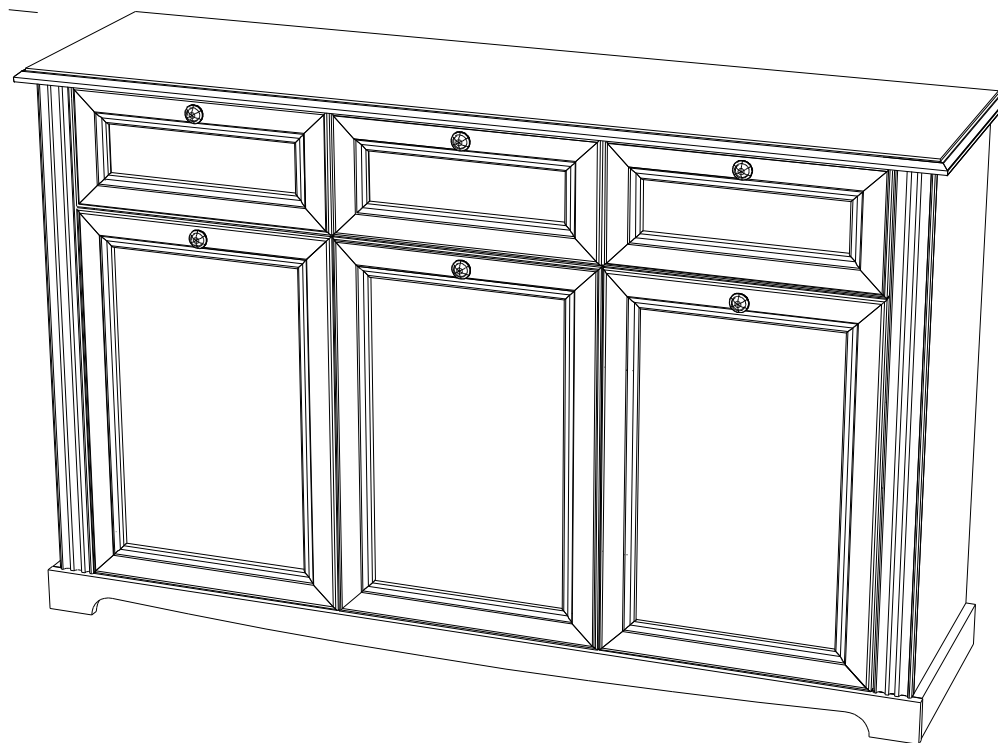

Ш.1484 Г. 407 В. 930

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям.

В горизонтальном положении: К деталям (4,5,9,19) прибить опоры (37) гвоздями (31). К деталям (13,14) прикрутить ответные планки петель (38), к детали (7) петли (39). К деталям (10,11,12) прикрутить шариковые направляющие (46) саморезами (42). В детали (1,3,4,5,7,9,13,14) вбить шканы (47) и полкодержатели (40) и вкрутить штоки эксцентриков (44). В детали (3,4,5,7,10,11,12,19) установить эксцентрики (44). К детали (3) прикрутить детали (10,11,12) еврошурупами (33), далее присоединить деталь (7) затянуть эксцентрики (44). К детали (4) присоединить деталь (14), а к детали (5) деталь (13) затянуть эксцентрики (44). К детали (3) присоединить детали (4,5) затянуть эксцентрики (44). Присоединить деталь (1) к деталям (10,11,12) затянуть эксцентрики (44). Прикрутить деталь (2) еврошурупами (33) к деталям (4,5,7). Соединить детали (9,19) затянуть эксцентрики (44). Присоединить конструкцию и прикрутить саморезами (43) к деталям (4,5). Прибить стенки задние ХДФ (20) гвоздями (31) из расчета 150 мм между гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в местах соединения ХДФ использовать соединители (21).

Установить комод **в вертикальное положение**. Навесить створки (23), предварительно установив петли (38,39) при помощи саморезов (42) и ручки (41) винтами (30) через шайбу (45). Установить в комод полки (6,8).

Собрать ящики: Соединить детали (15,16,17,18) еврошурупами (33). Присоединить фасад ящика (24) к детали (16) саморезами (42), прикрутить ручку винтами (30) через шайбу (45). Прибить гвоздями (31) дно (22) к деталям (15,16,17,18) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Прикрутить шариковые направляющие (46) саморезами (42). Установить ящики в комод.

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (38).

Комплектовочная ведомость фурнитуры. (уп-ка №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
30	Винт М4х25		6	39	Петля накладная		2
31	Гвоздь 2х20		82	40	Полкодержатель металлический		8
32	Евровинт		12	41	Ручка RC039AB.5 кнопка		6
33	Еврошуруп		38	42	Саморез 4х16		72
34	Заглушка еврошурупа		38	43	Саморез 4х30		16
35	Заглушка эксцентрика		29	44	Стяжка эксцентриковая		29
36	Ключ еврошурупа		1	45	Шайба декоративная		6
37	Опора пластик		10	46	Шариковая направляющая 350		3
38	Петля накладная Н74302/0112		4	47	Шкант 8х30		24

Комплектовочная ведомость на щитовые детали.

Гармония Комод большой

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак
1	Стенка верхняя	1456х390	1	3	13	Профиль декор правый	840х60	1	3
2	Стенка нижняя	1404х370	1	3	14	Профиль декор левый	840х60	1	3
3	Полка соединительная	1404х360	1	3	15	Задняя панель ящика	364х134	3	2
4	Стенка левая	910х360	1	2	16	Фальшпанель ящика	364х134	3	3
5	Стенка правая	910х360	1	2	17	Боковина ящика левая	350х134	3	3
6	Полка	479х357	1	2	18	Боковина ящика правая	350х134	3	3
7	Перегородка	625х360	1	2	19	Накладка	70х370	2	3
8	Полка	479х357	1	2	20	Стенка задняя	288х1432	3	3
9	Планка фигурная	1470х70	1	3	21	Соединитель	1405	2	3
10	Перегородка малая	360х199	2	2	22	Дно ящика	396х350	3	2
11	Стойка левая	360х199	1	2	23	Створка	630х436	3	4
12	Стойка правая	360х199	1	2	24	Фасад ящика	200х436	3	4

Схема сборки

